



Tegucigalpa M.D.C. 12 de marzo de 2024

ENMIENDA No. 2

LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPNE-GC-H1-OP-001-01-2024 "REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL EDIFICIO DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL UBICADO EN COLONIA MATAMOROS"

El Consejo Nacional Electoral (CNE) por este medio hace formal enmienda a los pliegos de condiciones, de la Licitación Pública No. LPNE-GC-H1-OP-001-01-2024 "Remodelación de oficinas del edificio del Consejo Nacional Electoral ubicado en Colonia Matamoros" y en atención a lo dispuesto en el Artículo No. 105 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y la cláusula IO-10. I ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN del pliego de condiciones de la licitación, se modifica:

1. Se **modifica** la SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL) - B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, IAO 10.3 leyéndose a partir de la fecha de la siguiente manera:

IAO 10.3	. . . <u>Cualquier consulta que desee realizar el oferente, relacionada con el significado o la interpretación de las especificaciones generales, especificaciones especiales y planos constructivos, deberá hacerse por escrito y será recibida hasta el 14 de marzo de 2024 a las 4:30 p.m.; las respuestas se enviarán a más tardar el lunes 18 de marzo de 2024.</u> Cualquier interpretación o aclaración en este sentido, constituirá una Enmienda de las especificaciones y se enviará copia de las preguntas, una explicación de las consultas y las respuestas del Consejo Nacional Electoral, a todos los que hayan requerido los documentos de licitación, sin identificar la procedencia de la consulta; los oferentes deberán acusar recibo de la misma. El Consejo Nacional Electoral podrá modificar los documentos de licitación mediante la emisión de enmiendas o adendas, antes de que venza el plazo para la presentación de las ofertas...
----------	---

2. Se modifica la SECCIÓN VII. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO lo siguiente:

2.0 OBRAS CIVILES



DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE

La demolición de oficinas está hecha, se deja este concepto por si hay alguna demolición adicional de piso, techo u oficinas a realizar. En caso de que se le ordene al contratista por la supervisión, esta actividad consiste en demoler paredes, piso o techo que le indique el supervisor; en ciertos casos la demolición de piso será para instalar tubería de agua potable o aguas negras y para instalar sanitarios, lavamanos o lavaplatos; también para corregir desniveles en el piso y para sustituir piezas de porcelanato que están dañadas. El grosor máximo de demolición del piso será de 7cms.

El desmontaje consiste en la reubicación de elementos que indique la supervisión sin ser dañados para reutilizarlos en el proyecto o almacenarlos en las bodegas del CNE ubicadas en Tegucigalpa, tales elementos podrían ser: plafones, cables eléctricos, estructuras metálicas y tubería, los materiales que no se puedan reutilizar será material de desperdicio.

Si en la demolición o desmontaje surgen materiales recuperables, esos serán propiedad del CNE y se almacenaran en el lugar que indique la supervisión, el material de desperdicio deberá ser acarreado diariamente al lugar seleccionado por la supervisión, para esta actividad los trabajadores no podrán utilizar los ascensores, deberá efectuar el acarreo manualmente por las gradas con el debido cuidado de no dañar las instalaciones del edificio y no ir dejando desperdicios en el trayecto.

El desmontaje de lavamanos, urinarios y servicios sanitarios será únicamente en el primer piso.

En el exterior del edificio tendrá que demolerse ciertas áreas de la acera para construir una rampa peatonal de la calle a la acera y facilitar el acceso a personas en sillas de ruedas, también tendrá que demolerse el área central de la acera para colocar una franja de piso podotáctil que sirva de guía para los invidentes, también tendrá que hacerse resanes en paredes y cortinas metálicas, todos los desperdicios que vayan surgiendo serán acarreados al sitio que indique la supervisión previo su botado final por el contratista.

Forma de Medición y pago

La unidad de medida es: metro cuadrado (M2) y se pagará por la cantidad de metros cuadrados realmente demolidos, medidos y aprobados por la supervisión.

INSTALACIÓN DE PORCELANATO

Esta actividad consiste en suministrar e instalar porcelanato de alto tráfico en tamaño igual al que actualmente está instalado (40cms.X40cms) e igual o similar color (color beige), con una liga de 1 cm en áreas que serán señaladas por la supervisión, como ser: en sitios que se instaló tuberías de agua potable y aguas negras, en sitios para corregir desnivel en el piso y



sustitución de piezas que están dañadas o muy deterioradas, el contratista suministrará el porcelanato la mano de obra y e adhesivo para pegar el porcelanato que será un adhesivo formulado en base de cemento portland agregados químicos y agregados inertes que cumplan con la norma ANSI A118.1, el que será aprobados por la supervisión. El fraguado de las juntas se hará con un fraguador que propondrá el contratista y será aprobado por la supervisión. No se aceptará en el trabajo terminado piezas quebradas, dañadas, rajadas o con cualquier otro defecto. Todo corte en cerámica de pared se hará con cortadora de cerámica mecánica. No se aceptarán cortes manuales.

Forma de Medición y Pago

La unidad de medida es el metro cuadrado (M2) y se pagara el área realmente colocada y medida en la obra por la supervisión.

INSTALACIÓN DE ZÓCALO DE PORCELANATO

Esta actividad consiste en colocar el zócalo del mismo porcelanato suministrado por el contratista, el ancho será de 8 centímetros y del mismo largo y color de las piezas de porcelanato y será colocado en las paredes de tabla yeso, pasillos y paredes que la supervisión señale. El zócalo se colocará a plomo con las paredes y sus juntas coincidirán con las del piso.

Forma de Medición y Pago

La unidad de medida es el metro Lineal (ML) y se pagara por la cantidad de zócalo realmente colocado y medido en la obra por la supervisión.

PISO DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO PARA DATA CENTER

Esta actividad consiste en fundir un piso Firme de concreto $f_c=3000\text{psi}$ de 5cm. de grosor, acabado liso afinado con electro malla 8/8, para refuerzo por temperatura y aplicación de una capa de Pintura para piso o esmalte epóxico a base de agua con resinas epóxicas color gris con acabado mate, de alta calidad de fácil adherencia y durabilidad, específica para soportar alto tráfico peatonal, se tienen que aplicar 2 manos de la pintura epóxica. Para unir el concreto antiguo con el nuevo utilizar un aditivo, un gel adhesivo de consistencia liquida formado por dos componentes, a base de resinas epóxicas que cumpla con la norma ASTM C881

Forma de Medición y Pago

La unidad de medida es el metro cuadrado (M2) y se pagara el área realmente colocada y medida en la obra por la supervisión.



MONTAJE DE CIELO FALSO ACUSTICO

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de todos los elementos que forman el cielo acústico, que son: láminas de fibra mineral de 2"X2", la instalación de perfiles metálicos suspendidos en forma de cuadrícula, las TEE principales (main TEE) y las TEE conectoras (cross TEE), los perfiles y las TEE serán de calibre 28 y color blanco. Se colocarán los anclajes con pistola de impacto y se utilizará alambre dulce galvanizado calibre 16 para los colgantes de la actividad, no se pagará aparte esa adquisición.

Forma de Medición y Pago

La unidad de medida es el metro cuadrado (M2) y se pagará el área realmente colocada y medida en la obra por la supervisión.

PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO ESTÁNDAR DE 15 CMS.

Este trabajo consiste en el suministro de bloques de concreto estándar de 15 centímetros de ancho, color gris, bloque de fábrica, no se aceptará bloque fabricados manualmente, con refuerzo vertical de acero de refuerzo #4, grado 60 colocado en cada hueco del bloque este refuerzo se instalará taladrando el piso una profundidad de 15 centímetros y se fundirá concreto de 110Kg/cm², también se instalará refuerzo horizontal de acero de #3, grado 60 en cada bloque, el ancho de la liga será de 10mm. (3/8") de gruesas. Estas paredes se colocarán en el primer piso como se indica en los planos.

Forma de Medición y Pago

La unidad de medida es el metro cuadrado (M2) y se pagará el área realmente colocada y medida en la obra por la supervisión.

PAREDES DE TABLAYESO REGULAR DOBLE CARA Y CENEFA

Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de paredes de tabla yeso de 1/2"X4'X8' a dos caras para divisiones interiores, con la estructura metálica necesaria para su instalación. Canales de amarre (Steel runners) de acero galvanizado calibre 25 con aletas de 1 1/4" pulgadas y ancho de 3 5/8" de pulgada de acuerdo con los planos del proyecto. Postes (stud) también de acero galvanizado calibre 25, con aletas de 1 1/4" pulgadas y ancho de 3 5/8" pulgadas en concordancia con los canales de amarre correspondiente. Tornillos auto perforantes y autorroscantes con cabeza tipo Phillips, de acabado pavonado. El contratista empleará tornillos de 25.4 milímetros de largo en el caso de paneles sencillos y de 41.3 milímetros de largo, en paneles dobles. Cinta elástica, de 2 pulgadas de ancho, de fibra de celulosa para reforzar y ocultar las juntas entre paneles. Para la instalación de estas paredes se seguirán las indicaciones en los planos, donde se especifica ubicación, altura. El contratista, previamente a su instalación, almacenará los paneles de yeso y los perfiles de acero, horizontalmente, nunca de canto, en un ambiente libre de humedad. Los tornillos



superiores se colocarán a 5 cm. del techo, para evitar conectar el canal de amarre con el poste metálico respectivo y permitir así, contracciones ocasionadas por cambios ambientales.

Las cabezas de los tronillos Phillips deberán quedar a una profundidad máxima de 0.5 de milímetro, de la cara del panel. Las juntas, con el rebajo achaflanado típico de la fabricación de los paneles, se tratarán con masilla elástica, aplicando en forma uniforme mediante espátula flexible de 12.5 o 15 cm. de ancho; estando fresco el compuesto se aplicará la cinta flexible sosteniendo la espátula a un ángulo aproximado de 45° y con suficiente presión como para remover el exceso de compuesto que hubiera. Inmediatamente después, aplicar una capa muy delgada de compuesto sobre la cinta, hasta cubrirla total y uniformemente. Dejar secar, lijar ligeramente. Aplicar una segunda capa de masilla plástica ampliándola 5 centímetros a cada lado de la primera capa, desvaneciéndola en las orillas. Dejar secar, lijar ligeramente.

Cubrir las cabezas de los tornillos y hacer lo mismo con los esquineros metálicos, aplicando dos capas de sellador. El contratista deberá hacer todos los agujeros, cortes o perforaciones que sean necesarias para la correcta instalación de aditamentos eléctricos o mecánicos. Así mismo deberá proveer los apoyos requeridos para cajas eléctricas, telefónicas, paneles y cualquier otro accesorio empotrado o superficial.

En todas las paredes incluir un aislante térmico de 5mm 20X1.2mts Aluminio-Blanco.

Las cenefas se colocarán en el quinto y octavo piso tal como lo indique la supervisión y tendrá un ancho de 40cms.

El contratista suplirá cualquier elemento indispensable para lograr que las paredes interiores queden firmemente instaladas, a plomo, a escuadra y a nivel.

Forma de Medición y Pago

La unidad de medida es el metro cuadrado (M2) y se pagara el área realmente colocada y medida en la obra por la supervisión.

ESTRUCTURA DE LAMINA DE ALUZINC Y CANALETA GALVANIZADA PARA PROTECCIÓN DEL GENERADOR

Esta actividad consiste en la construcción de un cerco para protección de 2 generadores propiedad del CNE que serán trasladados del edificio donde actualmente funcionan las oficinas del CNE en la colonia el Prado al edificio nuevo y se instalaran en el sótano, la estructura se construirá con canaletas galvanizadas de 4"X2" chapa 14 y lámina de Aluzinc calibre 26 de 10'

Forma de Medición y Pago

La unidad de medida es el metro cuadrado (M2) y se pagara el área realmente instalada de cerco de protección medida en la obra por la supervisión.



PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO

Esta actividad consiste en pintar las líneas, topes y flechas de todos los niveles en los estacionamientos, La calidad de la pintura se centra en el cumplimiento de los intervalos de composición de resina, pigmentos y microesferas, además de otros parámetros fisicoquímicos. Los parámetros de la norma AASHTO M 249-12 en reflectancia, fluidez, resistencia al impacto y demás características que evalúa la norma.

El sistema de aplicación en superficie Esto incluye el sellador o “primer”. Posteriormente se puede realizar una prueba cualitativa, Evitar el uso de productos en mal estado o caducado

Forma de Medición y Pago

La unidad de medida es el metro cuadrado (ML) y se pagara la cantidad de metros lineales realmente pintados y medidos en la obra por la supervisión.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA ENROLLABLE

Esta actividad consiste en suministrar e instalar una cortina metálica enrollable construida de placas de fierro galvanizado lisa en 0.8 mm. de espesor y perforaciones circulares de 3 mm. De diámetro con una visibilidad de 70% traslucido. Ensambladas una sobre otra, soldadas en sus extremos con eslabones de fierro de 4 mm. Eje octogonal plegado en ocho caras iguales sobre rodamientos con diámetros de 160 y 200 mm. según su requerimiento. Guías laterales en canal de acero negro 20 x 50 x 2 mm. con terminación de pintura aluminio. Terminación en canal de alas desiguales de 40 x 80 x 20 x 3 mm. con terminación de pintura aluminio. La cortina lleva dos cerraduras laterales para candados. Esta cortina se instala en la entrada principal en el primer piso

Forma de medición y pago

La unidad de medida es por unidad (Uy se pagará por la cortina colocada y probada que funciona perfectamente

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS CORTINAS

En general las cortinas están en buen estado, el trabajo consiste en revisar las veinticinco (25) cortinas del edificio para asegurarnos que con el mantenimiento preventivo queden en buen funcionamiento, partes a revisar: los ejes, poleas, rieles, las guías, el tambor, los topes y todos los componentes del sistema; engrasar y remplazar alguna pieza en mal estado, se remplazarán todos los llavines por llavines nuevos del mismo tipo, entregar juegos de llaves, lijar y pintar los rieles y cajón o taparollo, con dos manos de pintura anticorrosiva gris, limpieza y lavado de las láminas galvanizadas de las cortinas. Si la cortina tiene daños irreparables cambiarlas, tomando en cuenta que las nuevas cortinas deben tener las mismas especificaciones técnicas de las actuales.

**Forma de medición y pago**

La unidad de medida es: Unidad (U) y se pagará por la cantidad real de cortinas realmente reparadas, pintadas y aprobadas por la supervisión.

ROTULO DE SEÑALIZACIÓN ALTURA MÁXIMA PERMITIDA PARA VEHÍCULOS QUE ENTREN AL ESTACIONAMIENTO

Esta actividad consiste en la colocación de 10 rótulos ACM con vinil reflectivo (paneles de compuestos de aluminio) de 40cms.X100cms que se colocarán donde lo indique la supervisión en los diferentes niveles de los estacionamientos. La leyenda será “ALTURA MAXIMA 2.65 M”. Los rótulos se anclarán a una estructura metálica, los colores de fondo y letras los indicará la supervisión.

Forma de medición y pago

La unidad de medida es: Unidad (U) y se pagará por la cantidad real de rótulos realmente colocados y aprobadas por la supervisión

3.0 INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS**LIMPIEZA, REPARACIÓN, DESINFECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNA**

El trabajo a realizar es en 3 cisternas para agua potable y consiste en: Revisión de flotadores y remplazarlos si fuera necesario flotadores para Cisterna Boya Plástica 1/2”, revisión estructura metálica de compuertas, se repararán pintaran o remplazaran si fuera necesario, estructura metálica de Ángulo de acero 3" x 3" x 1/4”, con compuerta de lámina de acero inoxidable antiderrapante CAL. 14, Acabado con pintura anticorrosiva color negro.

Las dimensiones de las cisternas existentes son:

- Cisterna No. 1: 3.85M.X6,85M, h =2.35M.
- Cisterna No. 2: 6.50M.X6.50M, h = 2.70M
- Cisterna No. 3: 6.50M.X6.50M, h = 2.70M

Revisar que las cisternas no tengan fisuras, si existieran reparar, luego proceder con la limpieza, lavado y desinfección de la cisterna, aplicación interior de impermeabilizante, y en el exterior pintar con pintura acrílica. El impermeabilizante a aplicar tiene que ser en base a 2 componentes uno líquido y otro sólido pulverizado (polvo) en base a polímeros acrílicos que mezclándolos resultará en un producto cementicio, flexible de fácil aplicación. El impermeabilizante será aprobado por la supervisión para asegurar la potabilidad del agua. El color del impermeabilizante y de la pintura acrílica será blanco. En la cisterna de recolección de agua lluvia, revisar la bomba eléctrica y remplazar la compuerta

**Forma de medición y pago**

La unidad de medida es Global (GL) y se pagará cuando la supervisión apruebe el trabajo realizado y se haya llenado, comprobando que no existen fugas, que el agua está limpia y segura.

TUBERÍA PARA AGUA POTABLE DE PVC DE 1" ø SDR - 17

Esta actividad consiste en suministro e instalación de tubería de PVC de 1" de diámetro, SDR 21, para la red de agua potable del edificio, incluye la demolición de piso instalación de tubería con sus accesorios en los que se incluyen codos, tees, adaptadores, reductores, etc, y el pegamento para tubería de PVC de primera calidad.

Forma de medición y pago

La unidad de medida es el metro Lineal (ML) y se pagara por la cantidad de tubería realmente colocada y medida en la obra por la supervisión.

TUBERÍA PARA AGUA POTABLE DE PVC DE 1½" ø SDR - 17

Esta actividad consiste en suministro e instalación de tubería de PVC de 1½" de diámetro, SDR 21, para la red de agua potable del edificio, incluye la demolición de piso instalación de tubería con sus accesorios en los que se incluyen codos, tees, adaptadores, reductores, etc, y el pegamento para tubería de PVC de primera calidad.

Forma de medición y pago

La unidad de medida es el metro Lineal (ML) y se pagara por la cantidad de tubería realmente colocada y medida en la obra por la supervisión.

ACCESORIOS PARA BAÑOS Y COCINETAS

Esta actividad se ejecutará en el piso 8 e incluye el suministro e instalación de todos los accesorios incluidos en los planos, como: toalleros, porta papel, espejos, etc.

4.0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS**BOTADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y LIMPIEZA FINAL**

Antes de la finalización de la obra se deberá remover todas las herramientas, instalaciones temporales, materiales sobrantes, basura, escombros y desperdicios. Se deberá inspeccionar todas las superficies interiores y remover toda traza de polvo, desperdicio y materia extraña. Se deberá reparar, resanar y retocar las superficies dañadas de tal manera que luzcan igual que los acabados adyacentes. Se deberá limpiar el sitio del proyecto de basura y sustancias extrañas. Se barrerán las áreas de los estacionamientos, áreas de ascensores y accesos al edificio. Se removerán las manchas, derrames y salpicaduras en las paredes, lo mismo se



hará en el exterior del edificio, la acera y frente deben limpiarse. La limpieza al interior deberá incluir desinfección de los baños y servicios y limpieza aplicando ácido muriático, el piso de las oficinas deberá limpiarse, trapearse y pulirse con máquina. Las puertas de vidrio y ventanas deberán limpiarse por dentro y por fuera

El desperdicio lo colocará en el segundo nivel o primer nivel del estacionamiento, los trabajadores no utilizarán los ascensores para bajar los desperdicios, utilizarán las gradas. Cuando se tenga el volumen suficiente de botado la supervisión se lo ordenará y utilizará camión liviano con capacidad máxima de tres (3) toneladas para entrar al edificio a cargar los desperdicios. En ninguna circunstancia se permitirá el ingreso de volquetas al edificio, ni camiones con capacidad de carga mayor a tres (3) toneladas. Para utilizar camiones de mayor carga o volquetas para botar los desperdicios, el contratista podrá construir un tobogán o rampa metálica cubierta que ubicada en el segundo piso llegue hasta la calle, en el cual se puedan verter desperdicios y cargar la volqueta en la calle, previo a su implementación la supervisión dará su visto bueno asegurando que los desperdicios no caigan a la calle y que el ruido y polvo que produzca no afecten el vecindario.

Forma de medición y pago

La unidad de medida es Global (GL) y se pagará cuando la supervisión revise todo el edificio y dé el visto bueno que la limpieza se realizó y que el botado de material se realizó completamente.

3. Se agrega a la SECCIÓN VIII. PLANOS lo siguiente:

- Plano No. 37: Rótulos
- Plano No. 38: Estructura metálica elevadores y generadores
- Plano No. 39: Asta de bandera
- Plano No. 40: Detalle cenefa ladrillo ciegos de fachada

Y se **modifica** el Plano No. 2: Plano de fachada

4. Se modifica la SECCIÓN IX. LISTA DE CANTIDADES lo siguiente:

CANTIDAD DE OBRAS PROYECTO REMODELACIÓN EDIFICIO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL					
TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS.					
Presentado por:					
Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C.					
	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Demolición de piso.	m ²	200.00		L -



CNE

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Construyendo Democracia

1.02	Desmontaje de baños (servicio sanitario, lavamanos y urinarios)	und	13.00		L	-
1.03	Trazado y marcado por cada nivel del edificio.	global	1.00		L	-
1.04	Limpieza, reparación, desinfección e impermeabilización de cisterna	global	1.00		L	-
1.05	Mantenimientos correctivos preventivos en cortinas de accesos principales, pintura	global	1.00		L	-
SUBTOTAL OBRAS CIVILES					L	-
2.00	OBRAS CIVILES					
2.01	Suministro e instalación pared doble de tabla yeso, e=0.10 m	m ²	2859.59		L	-
2.02	Suministro e instalación de adoquín o mosaico para alto tráfico tipo podo táctil en acera del edificio	m ²	60.00		L	-
2.03	Suministro e instalación de Paredes de bloque de concreto de 8"x8"x16", con refuerzo de 3/8" @ 3 hiladas.	m ²	10.00		L	-
2.04	Suministro e instalación de paredes de lámina con malla de fibra de vidrio polimerizada e= 0.10m	m ²	60.00		L	-
2.05	suministro e instalación de rótulos de altura máxima 2.50 mts en todos los niveles de estacionamientos	global	1.00		L	-
2.06	Suministro y elaboración de cenefas tabla yeso 5 piso SUM (salón de usos múltiples).	ml	7.00		L	-
2.07	Repello y pulido de paredes de bloque	m ²	20.00		L	-
2.08	Firme de concreto e=10 y f'c=3000psi, acabado liso afinado con electro malla 8/8, para refuerzo por temperatura séptimo piso	m ²	41.00		L	-
2.09	Estructura de lámina tipo Aluzinc y canaleta galvanizada, para protección de generador	m ²	50.00		L	-
2.10	Suministro y aplicación de pintura epoxica gris en área de data	m ²	50.00		L	-
SUBTOTAL OBRAS CIVILES					L	-
3.00	ACABADOS					
3.01	Suministro y aplicación de sellador, pintura interior a dos manos (colores institucionales), incluye resanes necesarios en paredes existentes, pintura calidad igual o superior satinada	m ²	2839.00		L	-



CNE

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Construyendo Democracia

3.02	Suministro y elaboración de cielo acústico de 2"x2" a 45 grados. O 90 grados según se indique (todos los niveles requeridos)	m ²	4545.00		L	-
3.03	Suministro y aplicación de pintura exterior a dos manos (colores institucionales), incluye resanes necesarios en paredes existentes, pintura calidad igual o superior satinada	m ²	3520.00		L	-
3.04	Suministro e instalación de zócalo de porcelanato.	ml	2844.60		L	-
3.05	Suministro e instalación de porcelanato.	m ²	200.00		L	-
3.06	Suministro e instalación de Cerámica de pared, 20x30, H=1.20m en paredes de baño y en paredes de pileta requeridos.	m ²	100.00		L	-
3.07	Suministro e instalación de cerámica antiderrapante para ducha con bordillo	m ²	15.00			
3.08	Suministro y aplicación de pintura termoplástica a estacionamientos, señalización interna de circulación de los estacionamientos.	ml	600.00		L	-
3.09	Suministro y aplicación de pintura para cenefas a dos manos (colores institucionales).	m ²	79.00		L	-
3.10	Mantenimiento y Pintura de cortinas de accesos principales y de ventanas frontales	und	2.00		L	-
	SUBTOTAL ACABADOS				L	-
4.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
4.01	Suministro e instalación de inodoros color Blanco	Unidad	17.00		L	-
4.01	Suministro e instalación de lavamanos Color Blanco	Unidad	17.00		L	-
4.02	Suministro e instalación de lavatrastos requeridos.	Unidad	18.00		L	-
4.03	Red de aguas negras para lavamanos, inodoro, piletas, lavatrastos y desagüe mini split, incluye excavación y conexión a caja de aguas negras cercana.	global	1.00		L	-
4.04	Red de agua potable para lavamanos, inodoro, pileta y lavatrastos en cocineta y caja de reg.	global	1.00		L	-
4.05	Revisión de tuberías de distribución, mantenimiento preventivos y correctos de cisterna.	Global	1.00		L	-



CNE

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Construyendo Democracia

SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				L	-
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
5.01	INSTALACIONES ELECTRICAS NIVEL 1				
5.01.1	Circuito fuerza te 120v, 20a 2#12, 1#12n, 1#14t	ml	1900.00	L	-
5.01.2	Circuito fuerza te (impresoras) 120v 20a 2#12, 1#14t	ml	550.00	L	-
5.01.3	Circuito fuerza cámara 120v, 15 a 2#10, 1#12t	ml	400.00	L	-
5.01.4	Circuito fuerza p/ biométrico 120v, 15a 2#10, 1#12t	ml	150.00	L	-
5.01.5	Circuito iluminación lámparas 2x2	Unidad	10.00	L	-
5.01.6	Circuito spots 12w	Unidad	1.00	L	-
5.01.7	Circuito spots 9w	Unidad	1.00	L	-
5.01.8	Extractor para baños	Unidad	8.00	L	-
5.01.9	Tomacorriente especial (uso vario) 120v, 20a	Unidad	42.00	L	-
5.01.10	Tomacorriente doble polarizado p/ cámara 120v, 15a	Unidad	33.00	L	-
5.01.11	Tomacorriente doble polarizado p/ biométrico 120v, 15a	Unidad	18.00	L	-
5.01.12	Tomacorriente doble polarizado p/tv 120v, 15a	Unidad	15.00	L	-
5.01.13	Tomacorriente doble polarizado 120v, 15 a	Unidad	143.00	L	-
5.01.14	Interruptor sencillo blanco/marfil	Unidad	20.00	L	-
5.01.15	Interruptor doble blanco/marfil	Unidad	20.00	L	-
5.01.16	Interruptor triple blanco/marfil	Unidad	3.00	L	-
5.01.17	Interruptor vaivén blanco/marfil	Unidad	2.00	L	-
5.01.18	Tubería para HDMI	ml	285.00	L	-
5.01.19	Tubería para sistema de datos	ml	380.00	L	-
5.01.20	Centro de carga para circuito de fuerza (normal y especial)	Unidad	2.00	L	-
5.01.21	Centro de carga para circuito de iluminación (main 125a trifásico con su caja moldeada)	unidad	1.00	L	-
5.01.22	Lampara 2x2 40w	unidad	10.00	L	-
5.01.23	Spots 12w	unidad	23.00	L	-
5.01.24	Spots 9w	unidad	8.00	L	-
5.01.25	Reubicación de lámparas 2x2 40w existentes	unidad	140.00	L	-
5.02	Instalaciones eléctricas nivel 5				



CNE

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Construyendo Democracia

5.02.1	Circuito fuerza te (uso general) 120v, 20a 2#12, 1#12n, 1#14t	ml	2,330.00		L	-
5.02.2	Circuito fuerza te (impresoras y refrigerador) 120v 20a 2#12, 1#14t	ml	670.00		L	-
5.02.3	Circuito fuerza cámara 120v, 15 a 2#10,1#12t	ml	315.00		L	-
5.02.4	Circuito fuerza p/ biométrico 120v, 15a 2#10,1#12t	ml	120.00		L	-
5.02.5	Circuito iluminación lámparas 2x2	Global	1.00		L	-
5.02.6	Circuito spots 12w	Global	1.00		L	-
5.02.7	Circuito spots 9w	GBL	1.00		L	-
5.02.8	Extractor para baños	UND	4.00		L	-
5.02.9	Tomacorriente especial (uso vario) 120v, 20a	UND	35.00		L	-
5.02.10	Tomacorriente doble polarizado p/ cámara 120v, 15a	UND	24.00		L	-
5.02.11	Tomacorriente doble polarizado p/ biométrico 120v, 15a	UND	10.00		L	-
5.02.12	Tomacorriente doble polarizado p/tv 120v, 15a	UND	17.00		L	-
5.02.13	Tomacorriente doble polarizado 120v,15 a	UND	169.00		L	-
5.02.14	Interruptor sencillo blanco/marfil	UND	4.00		L	-
5.02.15	Interruptor doble blanco/marfil	UND	18.00		L	-
5.02.16	Interruptor triple blanco/marfil	UND	4.00		L	-
5.02.17	Interruptor vaivén blanco/marfil	UND	4.00		L	-
5.02.18	Tubería para HDMI	ML	380.00		L	-
5.02.19	Tubería para sistema de datos	ML	466.00		L	-
5.02.20	Centro de carga para circuito de fuerza	UND	2.00		L	-
5.02.21	Centro de carga para circuito de iluminación (main 125a trifásico con su caja moldeada)	UND	1.00		L	-
5.02.22	Lampara 2x2 40w	UND	14.00		L	-
5.02.23	Spots 12w	UND	16.00		L	-
5.02.24	Spots 9w	UND	22.00		L	-
5.02.25	Reubicación de lámparas 2x2 40w existentes	UND	164.00		L	-
5.03	Instalaciones eléctricas nivel 6					
5.03.1	Circuito fuerza (uso general) 120v, 20a 2#12, 1#12n, 1#14t	ML	3,000.00		L	-
5.03.2	Circuito fuerza te (mpresoras y refrigerador) 120v 20a 2#12, 1#14t	ML	700.00		L	-



CNE

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Construyendo Democracia

5.03.3	Circuito fuerza cámara 120v, 15 a 2#10,1#12t	ML	250.00		L	-
5.03.4	Circuito fuerza p/ biométrico 120v, 15a 2#10,1#12t	ML	100.00		L	-
5.03.5	Circuito iluminación lámparas 2x2	UND	1.00		L	-
5.03.6	Circuito spots 12w	UND	1.00		L	-
5.03.7	Circuito spots 9w	UND	1.00		L	-
5.03.8	Tomacorriente especial (uso general) 120v, 20a	UND	227.00		L	-
5.03.9	Tomacorriente especial (impresoras y refrigerador) 120v, 20a	UND	42.00		L	-
5.03.10	Tomacorriente doble polarizado p/ cámara 120v, 15a	UND	19.00		L	-
5.03.11	Tomacorriente doble polarizado p/ biométrico 120v, 15a	UND	8.00		L	-
5.03.12	Tomacorriente doble polarizado p/tv 120v, 15a	UND	15.00		L	-
5.03.13	Interruptor sencillo blanco/marfil	UND	8.00		L	-
5.03.14	Interruptor doble blanco/marfil	UND	21.00		L	-
5.03.15	Interruptor triple blanco/marfil	UND	4.00		L	-
5.03.16	Tubería para HDMI	ML	300.00		L	-
5.03.17	Tubería para sistema de datos	ML	600.00		L	-
5.03.18	Centro de carga para circuito de fuerza	UND	3.00		L	-
5.03.19	Centro de carga para circuito de iluminación (main 125a trifásico con su caja moldeada)	UND	1.00		L	-
5.03.20	Lámpara 2x2 40w	UND	10.00		L	-
5.03.21	Spots 12w	UND	20.00		L	-
5.03.22	Extractor para baños	UND	8.00		L	-
5.03.23	Reubicación de lámparas 2x2 40w existentes	UND	175.00		L	-
5.04	Instalaciones eléctricas nivel 7					
5.04.1	Circuito fuerza (uso general) 120v, 20a 2#12, 1#12n, 1#14t	ML	3,600.00			
5.04.2	Circuito fuerza te (impresoras y refrigerador) 120v 20a 2#12, 1#14t	ML	-			
5.04.3	Circuito fuerza cámara 120v, 15 a 2#10,1#12t	ML	250.00			
5.04.4	Circuito fuerza p/ biométrico 120v, 15a 2#10,1#12t	ML	160.00			
5.04.5	Circuito iluminación lámparas 2x2	UND	1.00			
5.04.6	Circuito spots 12w	UND	1.00			



CNE

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Construyendo Democracia

5.04.7	Circuito spots 9w	UND	1.00		
5.04.8	Tomacorriente especial (uso general) 120v, 20a	UND	273.00		
5.04.9	Tomacorriente especial (impresoras y refrigerador) 120v, 20a	UND	48.00		
5.04.10	Tomacorriente doble polarizado p/ cámara 120v, 15a	UND	20.00		
5.04.11	Tomacorriente doble polarizado p/ biométrico 120v, 15a	UND	8.00		
5.04.12	Tomacorriente doble polarizado p/tv 120v, 15a	UND	20.00		
5.04.13	Interruptor sencillo blanco/marfil	UND	10.00		
5.04.14	Interruptor doble blanco/marfil	UND	27.00		
5.04.15	Interruptor triple blanco/marfil	UND	4.00		
5.04.16	Tubería para HDMI	ML	540.00		
5.04.17	Tubería para sistema de datos	ML	720.00		
5.04.18	Centro de carga para circuito de fuerza	UND	3.00		
5.04.19	Centro de carga para circuito de iluminación (main 125a trifásico con su caja moldeada)	UND	1.00		
5.04.20	Lampara 2x2 40w	UND	35.00		
5.04.21	Spots 12w	UND	17.00		
5.04.22	Extractor para baños	UND	5.00		
5.04.23	Reubicación de lámparas 2x2 40w existentes	UND	170.00		
5.05	Instalaciones eléctricas nivel 8				
5.05.1	Circuito fuerza (uso general) 120v, 20a 2#12, 1#12n, 1#14t	ML	2,100.00		
5.05.2	Circuito fuerza te (impresoras y refrigerador) 120v 20a 2#12, 1#14t	ML	550.00		
5.05.3	Circuito fuerza cámara 120v, 15 a 2#10, 1#12t	ML	250.00		
5.05.4	Circuito fuerza p/ biométrico 120v, 15a 2#10, 1#12t	ML	300.00		
5.05.5	Circuito iluminación lámparas 2x2	Unidad	1.00		
5.05.6	Circuito spots 12w	Unidad	1.00		
5.05.7	Circuito spots 9w	Unidad	1.00		
5.05.8	Tomacorriente especial (uso general) 120v, 20a	Unidad	164.00		
5.05.9	Tomacorriente especial (impresoras y refrigerador) 120v, 20a	Unidad	38.00		
5.05.10	Tomacorriente doble polarizado p/ cámara 120v, 15a	Unidad	21.00		



CNE

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Construyendo Democracia

5.05.11	Tomacorriente doble polarizado p/ biométrico 120v, 15a	Unidad	14.00		
5.05.12	Tomacorriente doble polarizado p/tv 120v, 15a	Unidad	16.00		
5.05.13	Extractor para baños	Unidad	13.00		
5.05.14	Interruptor sencillo blanco/marfil	Unidad	22.00		
5.05.15	Interruptor doble blanco/marfil	Unidad	10.00		
5.05.16	Interruptor triple blanco/marfil	Unidad	5.00		
5.05.17	Interruptor vaivén blanco/marfil	Unidad	2.00		
5.05.18	Tubería para HDMI	ML	315.00		
5.05.19	Tubería para sistema de datos	ML	420.00		
5.05.20	Centro de carga para circuito de fuerza	Unidad	2.00		
5.05.21	Centro de carga para circuito de iluminación (main 125a trifásico con su caja moldeada)	Unidad	1.00		
5.05.22	Lampara 2x2 40w	Unidad	10.00		
5.05.23	Spots 12w	Unidad	41.00		
5.05.24	Spots 9w	Unidad	26.00		
5.05.25	Instalaciones eléctricas electro duchas	Unidad	5.00		
5.05.26	Reubicación de lámparas 2x2 40w existentes	Unidad	180.00		
5.06	INSTALACIONES ELECTRICAS (VARIAS)				
5.06.01	GENERADOR ELECTRICO	unidad	3.00		
	SUBTOTAL OBRAS DE TRASLADO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS			L	-
6.00	OBRAS GENERALES, PUERTAS Y VENTANAS				
6.01	Suministro e instalación de cortina metálica nueva entradas principales	Unidad	1.00		L -
6.02	Asta de bandera Tubo redondo hg de 2",	Unidad	1.00		L -
6.03	Instalación de Puerta termoformada, Boquete: a=0.90m, h=2.10m	Unidad	18.00		L -
6.04	Reinstalación puerta corrediza con cuerpo de vidrio fijo en DATA	Unidad	1.00		L -
6.05	Reparación y pintado de postes metálicos que protegen los ascensores	unidad	80.00		L -
6.06	Suministro e instalación de estructura metálica con tubos estructurales calibre 14, 2x2, lámina o malla perforada tipo gallinero en parqueos y fachada frontal. Ver plano 38	m ²	386.00		L -
6.07	Suministro e instalación de puerta de aluminio y vidrio laminado para cuarto	Unidad	5.00		L -



CNE

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Construyendo Democracia

	eléctrico 0.90 x2.10				
	SUBTOTAL OBRAS DE TRASLADO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS				L -
7.00	ESTRUCTURAS DE VIDRIO				
7.01	Instalación de puerta y vidrio laminado y aluminio o PVC para oficina 1 hoja h=2.40 mts diferentes áreas de oficina	unidad	70.00		L -
7.02	Instalación de puertas de vidrio existentes de 1 hoja h=2.40 mts.	unidad	7.00		L -
7.03	Instalación de puerta de aluminio o PVC y vidrio laminado 2 hojas=2.40 m diferentes áreas y oficinas.	Unidad	7.00		L -
7.04	suministro e instalación de puerta de vidrio laminado y aluminio de 1 hoja h 2:40	unidad	7.00		L -
	SUBTOTAL DE ESTRUCTURAS DE VIDRIO				L -
8.00	LIMPIEZA				
8.01	Limpieza general permanente y botado de desperdicios	Global	1.00		L -
8.02	Limpieza final general	global	1.00		
	SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS				L -

TOTAL, DEL PROYECTO					L -
	COSTO / m² = L				
	ÁREA:				

	VARIOS FALTANTES DE LAS PREGUNTAS DE VISITA				L -
9.00	VARIOS FALTANTES				
9.01	Arreglo de bordillo y acera lado sur del edificio casi esquina de calle donde está ubicado poste eléctrico de la acometida del edificio	M2	1.00		L -
9.02	Suministro de rotulo en letras encajueladas + Isotipo con cuerpo de lámina de aluminio y con cara frontal en acrílico lechoso con iluminación led. Medidas: 1.98 x 6.50 Metros. (ESPACIO DE PARED 3.80 MTS ANCHO Y 7.20 MTS ALTO) Ver detalle en plano #37	M2	12.87		L -



CNE

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Construyendo Democracia

9.03	Suministro de lonas traslucidas con logo a full color con viniles de corte dos caras para estructura existente. Medidas: 5.00 x 3.00 Metros. Ver detalle en plano #37	M2	30.00		L	-
9.04	Suministro de viniles de color y microperforado impreso a full color. Medidas: 5.00 x 5.00 metros. EN VIDRIO CURVO FRONTAL DE FACHADA PRINCIPAL AREA DE VIDRIO 10 MTS ANCHO X 14.50 MTS ALTO. Ver detalle en plano #37	M2	25.00		L	-
9.05	Desinstalación estructura existente rotulo antiguo edificio CNE en prados, transporte e instalación de rotulo. Ver detalle en plano #37	M2	15.00		L	-
9.06	Pintado y engrasado con anticorrosivo gris en cajones superiores y canal riel laterales para las cortinas exteriores de la primera planta del edificio. (NO pintar cortina galvanizada)	und	25.00		L	-
9.07	Desinstalación de cerradura existentes de cortinas e instalación nuevas de cerraduras cortinas exteriores de la primer planta edificio. Ver detalle en plano #2 actualizado 4 marzo.	und	25.00		L	-
9.08	Pintado con anticorrosivo gris de balconerias debajo de cortinas exteriores en la primera planta del edificio. Ver detalle en plano #2 actualizado 4 marzo.	und	9.00		L	-
9.09	Pintado con anticorrosivo gris de pasamanos de tubo redondo en exteriores de la primera planta del edificio. Ver detalle en plano #2 actualizado 4 marzo.	und	4.00		L	-
9.10	Pintado con anticorrosivo negro en los gabinetes exteriores para la basura al lado de panel de contadores de la primera planta del edificio.	und	1.00		L	-



9.11	Pintado con anticorrosivo rojo en el cajón con puertas de malla perforada para contadores o medidores eléctricos en la fachada norte de la primera planta del edificio.	und	1.00		L	-
9.12	Puerta acordeón en salón pleno nivel 8 y salón usos múltiples nivel 5, boquete h=2.10 mts ancho 3.50 mts	und	2.00		L	-
9.13	Puerta acordeón en salón pleno nivel 8, boquete h=2.10 mts ancho 4.33 mts	und	1.00		L	-
9.14	Puerta acordeón en salón usos múltiples nivel 5, boquete h=2.10 mts ancho 2.76 mts	und	1.00		L	-
9.15	Impermeabilización de cisternas en sótano 2, interior impermeabilización sellador cementico blanco	m2	191.00		L	-
9.16	Impermeabilización de cisternas en sótano 2, exterior pintura acrílica blanca	m2	191.00		L	-
9.17	Impermeabilización termo reflectante para losa con resinas elastomericas y nanopartículas color blanco en terraza	m2	1232.00		L	-
9.18	Pintado anticorrosivo rojo de tapaderas cisternas 90cm x 90 cm	und	2.00		L	-
9.19	Refuerzo y pintado anticorrosivo rojo de rejillas de aguas lluvias en sótano 2	und	5.00		L	-
9.20	Pintado amarillo termoplástico para tráfico exterior en bordillos de acera del primer nivel	ml	110.00		L	-
9.21	Pintado amarillo termoplástico para tráfico exterior en bases de columnas en parqueos y sótanos	m2	576.00		L	-



CNE

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Construyendo Democracia

9.22	Pintado con anticorrosivo rojo escalera metálica estilo caracol en terraza del edificio	und	1.00		L	-
9.23	Pintado con anticorrosivo verde puerta emergencia metálica ambas caras en el primer nivel de fachada principal media 1.50 x 2.10 mts	und	1.00		L	-
9.24	Pintado con anticorrosivo rojo de hidrante para los bomberos en el primer nivel fachada principal	und	1.00		L	-
9.25	Suministro de tubos faltantes de hierro redondo de 3 1/2 pulg, alto 1.20 mts en parqueos y sótanos es para seguridad de área de ascensores por el paso de vehículos con base de lámina 3/16 media 12x12 cm, anclada con 4 pernos en concreto	und	4.00		L	-
9.26	Forro de aislante térmico reflectante gris en ductos de extractores de humo ubicados en el sótano 2	ml	20.00		L	-
9.27	Desinstalación de generadores en el edificio CNE en Prados y traslado e instalación en edificio nuevo CNE en colonia matamoros.	und	2.00		L	-
9.28	Filtro de capa de grava y arena de 10 cm y nuevo firme de concreto de 8 cm sin refuerzo, limpieza drenaje, demolición bordillo y canalización de cuneta de filtración de agua del terreno en bodega del sótano 2 donde serán ubicadas las barracas.	m2	50.00		L	-
9.29	Demoliciones de tablayeso	m2	715.00		L	-
9.30	Demolición paredes baños cafetería y pared en porch existente de entrada primer nivel	m2	88.00		L	-
9.31	Elaboración de rampa en área de baños de cafetería	m2	11.20		L	-



CNE

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Construyendo Democracia

9.32	instalación de tubería de aguas negras de 4 pulg considerando pegues al existente	ml	518.00		L	-
9.33	instalación de tubería de aguas negras de 2 pulg considerando pegues al existente	ml	280.00		L	-
9.34	instalación de agua potable	ml	626.00		L	-
9.35	desinstalación en lavamanos de válvulas grifo, control, mangueras abasto, sifones de desagües y trampas existentes.	und	45.00		L	-
9.36	instalación nueva en lavamanos de válvulas grifo, control, mangueras abasto, sifones de desagües y trampas metálicas/ válvula lava mano grifo estilo push con cuello de ganso	und	80.00		L	-
9.37	instalación de lavamanos blancos nuevos estilo ovalin	und	15.00		L	-
9.38	instalación de lavamanos blancos nuevos con pedestal	und	20.00		L	-
9.39	instalación de inodoros blancos nuevos estilo cadet con sus bridas de 4 pulg	und	30.00		L	-
9.40	Suministro de electroduchas 110 v en baños de consejeros	und	6.00		L	-
9.41	Cable #6 para electroduchas en baños de consejeros	ml	246.00		L	-
9.42	Cable #8 para electroduchas en baños de consejeros	ml	134.00		L	-
9.43	tomas especiales para las electroduchas	und	6.00		L	-
9.44	Estructura aluminio con puertas se aceptan paneles de todo tipo material pero durable a la humedad y con sus respectivos pasadores para divisiones entre inodoros, ubicados en baños de la cafetería primer nivel	m2	50.00		L	-
9.45	Cambio de llaves de grifo en las piletas de aseo por válvulas de valin1/2 incluyendo coples PVC	und	10.00		L	-
9.46	Pintado anticorrosivo gris en pasamanos de tubo redondo en paredes de gradas de todos los niveles	ml	300.00		L	-
9.47	Estructura metálica de tubo 1 1/2 estructural con malla perforada y con puerta de 1.10 mts ancho x 2.10 mts alto con llavín en los 3 niveles de parqueos	m2	45.00		L	-



	antes de entrar a los ascensores. Ver detalle en plano #38				
9.48	Desinstalación de cerrojos existentes e instalación cerrojos nuevos en puertas de aluminio con vidrio	und	95.00		L -
9.49	Suministro e instalación de llavines de bola con llave tono metálico gris para puertas	und	15.00		L -
9.50	Suministro e instalación de llavines de bola sin llave tono metálico gris para puertas baños	und	7.00		L -
9.51	Pintado del ACM del mismo color en la parte superior del edificio	m2	492.00		L -
9.52	Válvulas sencilla estilo cruz cromada para duchas en baños consejeros octavo nivel y área de aseo en área de baños a la par de clínica primer nivel para ser utilizada para ducharse	und	12.00		L -
9.53	Desinstalación de estructuras de aluminio existente, puertas con vidrio, ventanas fijas y puertas corredizas con vidrio	und	45.00		L -
9.54	loseta de concreto reforzada de 10 cm y apoyo lateral con enchape de porcelanato para lavamanos ovalin h=90 cm	m2	6.00		L -
9.55	Reinstalación de moquetas dañadas y refuerzo de marcos en puertas de baños comunes y área de condensadores de todos los niveles	und	20.00		L -
9.56	Pintado de puertas termoformadas con satinado blanco	und	50.00		L -
9.57	Espejos pared incorporado con iluminación led interna para lavamanos en baños de consejeros y jefes	und	16.00		L -
9.58	Set de toalleros, portapeles con jaboneras	und	20.00		L -
	SUBTOTAL OBRAS FALTANTES				L -

Las demás cláusulas y condiciones se mantienen igual a lo establecido en el Pliego de Condiciones definitivo para este proceso.



FAVOR TOMAR NOTA

ESTA ENMIENDA FORMA PARTE INTEGRAL DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

Atentamente,



LIC. SUANY YOLANDA NÚÑEZ LAGOS
Dirección Administrativa y Financiera
Consejo Nacional Electoral

Cc.: Archivo



LETRAS SOLIDAS CON ILUMINACION INTERNA
ESPACIO DE PARED ANCHO 3.80 mts y ALTURA 7.20 mts



ESTRUCTURA DE METAL EXISTENTE
ROTULO OPACO Y DESGASTADO
POR AMBOS LADOS DE 5x3 mts
CON ILUMINACION INTERNA

MEDIDAS DEL ROTULO ANCHO 5 mts ALTURA 3 mts




UBICACION PLANIFICADA
CON LA ESTRUCTURA EXISTENTE





CALCOMANIA EN VIDRIO

QUE SEA PERFORADAY PERMITA LUZ VISUAL

AREA TOTAL DE VIDRIO ANCHO 10 mts y ALTURA 14.5 mts

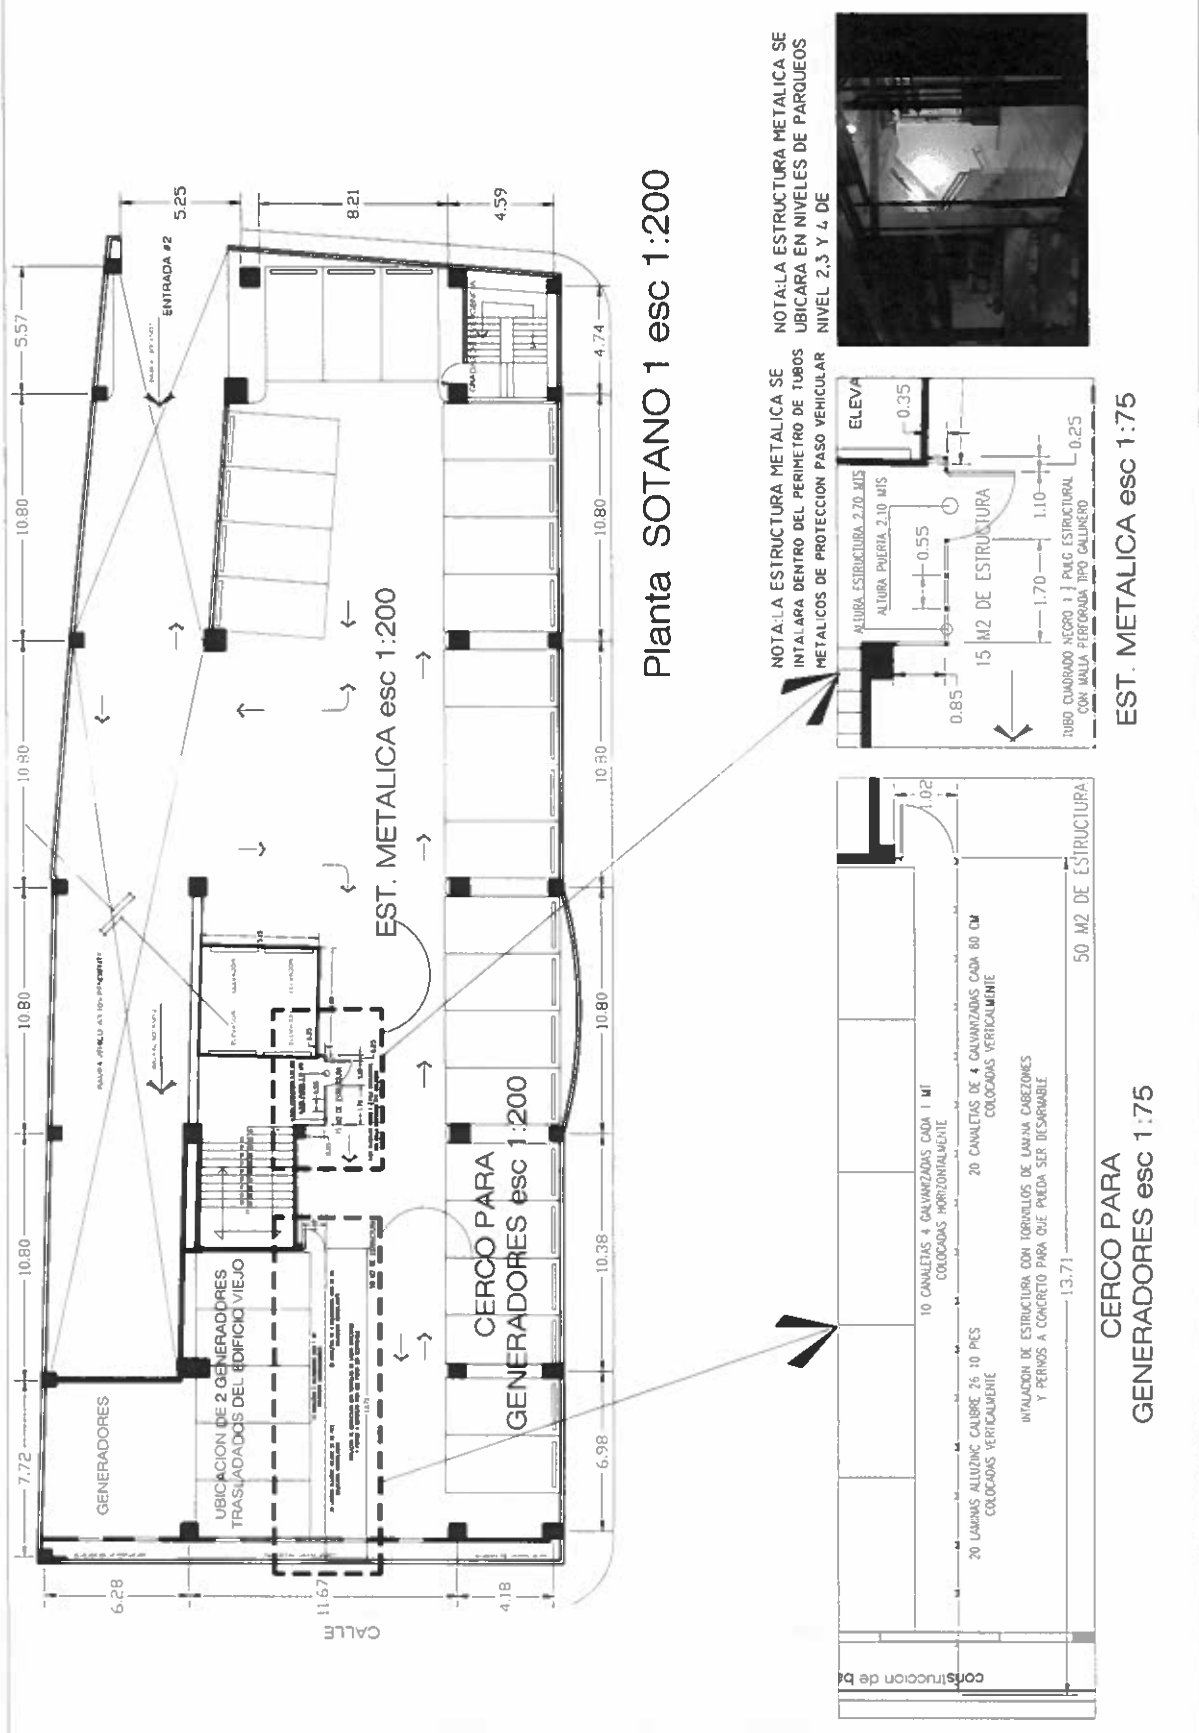

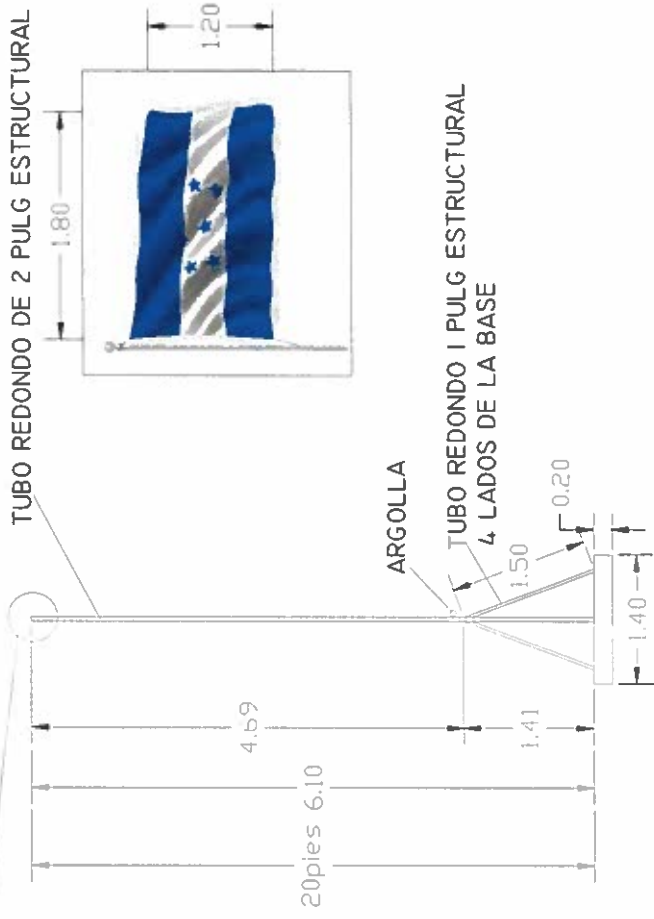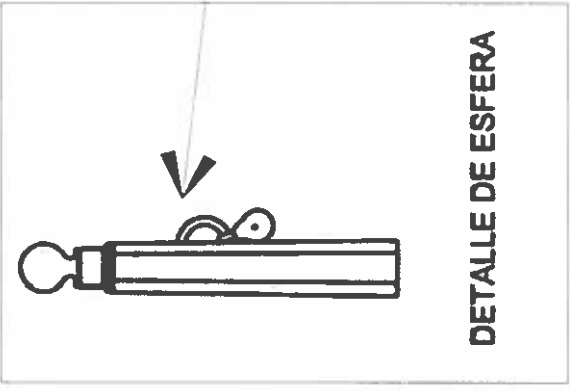

BASE 1.40X1.40 MTS PERALTE 20 CM
CONCRETO 4000 LB/PULG2 / ARMADO VAR 3/8 LEG CADA 20 CM

[illegible]

