

# Solicitud de Cotizaciones Obras

**COT-FHIS-10-2022**

**Reposición Escuela República de Honduras,  
El Jícaro, Ojojona, Francisco Morazán,  
Código: 108620**

**SDC n.º: COT-FHIS-10-2022**

**Proyecto:** *Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los ciclones tropicales Eta e Iota (PRE)*

**Contratante:** *Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS)*

**Emitido el día: 14 de junio del 2022**

# Anuncio Específico de Adquisiciones Modelo

## Solicitud de Cotizaciones Obras

**País:** República de Honduras

**Nombre del Proyecto:** Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los ciclones tropicales Eta e Iota (PRE)

**Título del Contrato:** Reposición Escuela República de Honduras, El Júcaro, Ojojona, Francisco Morazán, Código: 108620

**N.º de Crédito:** 6822 –HN

**N.º de referencia de la SDC:** COT-FHIS-10-2022

1. La República de Honduras ha recibido financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) (el “Banco”) en la forma de un “crédito” en adelante, el “crédito”, para financiar parcialmente el costo del Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los ciclones tropicales Eta e Iota (PRE), y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el contrato de **Reposición Escuela República de Honduras, El Júcaro, Ojojona, Francisco Morazán, Código: 108620**
2. La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) invita a empresas a presentar cotizaciones para:

CÓDIGO	PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN
108620	REPOSICIÓN ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS	Caserío cofradía, Aldea El Júcaro, Municipio de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán	Construcción de 2 aulas, Cocina Bodega, Instalaciones Hidrosanitarias, Módulo Sanitario, Cerco de Malla Ciclón, Muro de Contención, Aceras, Cunetas, Tanque de Almacenamiento elevado 5000 litros, Sistema de drenaje pluvial, Suministro de mobiliario.	4 MESES (120 DIAS)

Bajo el método de Solicitud de Cotizaciones (SDC), conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco Mundial de Julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018.

3. Las empresas interesadas podrán solicitar más información a Ing. Rosemary Bendeck al correo electrónico [pre2021sedecoas@gmail.com](mailto:pre2021sedecoas@gmail.com) El documento de Solicitud de Cotizaciones estará disponible en el portal Honducompras ([www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn)) y/o en [pre2021sedecoas@gmail.com](mailto:pre2021sedecoas@gmail.com).
4. Las cotizaciones se presentarán por escrito, y podrán ser entregadas por carta, correo electrónico, o personalmente hasta el día **28 de junio del 2022**, en Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 10, Salón de Sesiones, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., en el horario de **09:00 a.m. a 5:00 p.m.** Hora Oficial de la República de Honduras, o en la siguiente dirección de correo electrónico: [pre2021sedecoas@gmail.com](mailto:pre2021sedecoas@gmail.com)

# **INDICE**

## **1. ASPECTOS GENERALES**

- 1.1 Invitación
- 1.2 Terminología
- 1.3 Marco legal
- 1.4 Corrupción o Prácticas Fraudulentas

## **2. INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES**

- 2.1 Características del procedimiento
- 2.2 Requisitos para los participantes
- 2.3 Cotización y contratación
- 2.4 Aclaraciones y enmiendas
- 2.5 Preparación de las cotizaciones
- 2.6 Presentación de las cotizaciones
- 2.7 Documentos que integran la cotización
- 2.8 Análisis de las cotizaciones
- 2.9 Adjudicación del Contrato

## **3. CONDICIONES DEL CONTRATO**

- 3.1 Seguros
- 3.2 Inicio de las obras
- 3.3 Plazo de la obra
- 3.4 Demoras y prórrogas del plazo
- 3.5 Plan de trabajos e inversiones
- 3.6 Anticipo
- 3.7 Inspección de Obra
- 3.8 Representante Técnico
- 3.9 Certificación y pagos
- 3.10 Período de responsabilidad por defectos
- 3.11 Rescisión del Contrato
- 3.12 Recepción de los trabajos
- 3.13 Solución de controversias

## **4. PLANOS**

## **5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

## **6. FORMULARIOS**

**Formulario de la Cotización**

**Lista de Cantidades**

**Formulario de Facturación Promedio de Construcción Anual**

**Modelo de Contrato**

## 1. ASPECTOS GENERALES

### 1.1 Invitación

La República de Honduras ha recibido financiamiento del Banco Mundial para financiar parcialmente el costo del Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los ciclones tropicales Eta e Iota (PRE).

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS), en adelante el Contratante, invita a presentar cotizaciones para el contrato de:

CÓDIGO	PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN
108620	REPOSICIÓN ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS	Caserío cofradía, Aldea El Júcaro, Municipio de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán	Construcción de 2 aulas, Cocina Bodega, Instalaciones Hidrosanitarias, Módulo Sanitario, Cerco de Malla Ciclón, Muro de Contención, Aceras, Cunetas, Tanque de Almacenamiento elevado 5000 litros, Sistema de drenaje pluvial, Suministro de mobiliario.	4 MESES (120 DIAS)

### 1.2 Terminología

Las expresiones que aquí se definen se aplican al presente documento y a sus formularios y planillas adjuntas:

**Banco:** es el Banco Mundial.

**Préstamo:** es el Convenio de Crédito: 6822 –HN.

**Proyecto:** es el Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los ciclones tropicales Eta e Iota (PRE)

**Contratante:** es la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS).

**Contratista:** es la empresa que ha formalizado el Contrato y se encuentra obligada a la ejecución de los trabajos, en los términos previstos.

**Inspección de Obra:** es el responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato, nombrada por el Contratante con notificación al Contratista.

**Días** son días calendario y **meses** son meses calendario.

### 1.3 Marco legal

La contratación y ejecución de las obras se regirán por las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco Mundial de Julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018, y las estipulaciones del presente documento.

En todos los casos y cualquiera sea la personería del Contratante, se entenderá que el Contrato que se celebre con el Contratista, es un Contrato de Locación de Obra regido por la ley de la República de Honduras.

### 1.4 Corrupción o Prácticas Fraudulentas

El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el Anexo a las Condiciones del Contrato de esta SDC. En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo

permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

## **2. INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES**

### **2.1 Características del procedimiento**

El método de selección utilizado será el de Solicitud de Cotizaciones (SDC), conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco Mundial de Julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018 (“Regulaciones de Adquisiciones”).

### **2.2 Requisitos para los participantes**

Podrán participar todos los interesados que reúnan los requisitos de elegibilidad que se estipulan en los parágrafos 3.21 a 3.23 de la Sección III de las Regulaciones de Adquisiciones.

El Contratante publicará la Solicitud de Cotizaciones en el portal de Honducompras y adicionalmente podrá cursar invitaciones para presentar cotizaciones a empresas con capacidad jurídica, técnica y financiera.

Las cotizaciones presentadas por las empresas, hayan sido o no invitadas en forma directa, serán aceptadas siempre que:

- (i) estén legalmente habilitadas para ejercer la actividad de construcción,
- (ii) demuestren la solidez de su situación financiera mediante la presentación de sus balances correspondientes a los últimos dos (2) años,
- (iii) tengan una facturación promedio anual mínima por construcción de obras durante dos (2) de los últimos siete (7) años, equivalente a **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL LEMPIRAS (L.11,810,000.00)**<sup>1</sup>, y
- (iv) hayan terminado sustancial<sup>2</sup> y satisfactoriamente por lo menos un (1) contrato similar<sup>3</sup> en el curso de los últimos cinco (5) años.

### **2.3 Cotización y contratación**

La contratación de la obra se efectuará por sistema basado en la medición de cantidades de obra.

A tal efecto las empresas cotizarán un precio sobre la base de la Lista de Cantidades de la Sección 6.

La cotización y contratación se hará en Lempiras (HNL).

---

<sup>1</sup> Se deberá indicar el monto de la facturación por trabajos de construcción en el Formulario correspondiente de la Sección 6.

<sup>2</sup> Se considerará que un contrato se ha terminado sustancialmente cuando se haya terminado el 75 % o más de las obras contempladas en el contrato.

<sup>3</sup> La similitud se establecerá en función de las dimensiones físicas, la complejidad, los métodos/la tecnología, u otras características descritas en los Planos y Especificaciones Técnicas de este documento.

## 2.4 Aclaraciones y enmiendas

Toda empresa que requiera alguna aclaración sobre el documento de la SDC deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la siguiente dirección: [pre2021sedecoas@gmail.com](mailto:pre2021sedecoas@gmail.com)

El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes sean recibidas al menos **cinco (5)** días antes de la fecha límite para la presentación de cotizaciones. El Contratante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todas las empresas que hayan manifestado su interés en participar del proceso.

Si el Contratante considera necesario enmendar los Documentos de la SDC, podrá modificarlos mediante la emisión de una enmienda en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para presentación de cotizaciones.

Toda enmienda emitida formará parte integral de los Documentos de la SDC y será comunicada por escrito a todas las empresas que hayan manifestado por escrito su interés en participar.

Las aclaraciones y enmiendas también serán publicadas en el portal Honducompras ([www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn)).

Se celebrará una **reunión de información** para posibles aclaraciones. La reunión se llevará cabo el día **20 de junio del 2022 a las 10:00 a.m. hora oficial de la República de Honduras, en la siguiente dirección: Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 13, Tegucigalpa M.D.C, Honduras, C.A.** a la que libremente podrán asistir todos los interesados que lo deseen. Se levantará un acta de dicha reunión y el Contratante entregará una copia de la misma a todos los Oferentes que hayan obtenido los Documentos de la Oferta, hayan realizado consultas escritas o hayan asistido a dicha reunión, la cual también será publicada en el portal Honducompras ([www.honducompras.gob.hn](http://www.honducompras.gob.hn)).

## 2.5 Preparación de las cotizaciones

Las empresas financiarán todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su cotización, y el Contratante no estará sujeto ni será responsable en ningún caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o del resultado del proceso.

Los precios de las cotizaciones deberán incluir todos los impuestos y presentarse en el Formulario de la Cotización incluido en la Sección 6 de la SDC. El Formulario de la Cotización tendrá que ser firmado por una persona debidamente autorizada.

## 2.6 Presentación de las cotizaciones

Las cotizaciones se presentarán por escrito, y podrán ser entregadas por carta, correo electrónico, o personalmente hasta el día **28 de junio del 2022**, en Boulevard Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Torre 2, Piso 10, Salón de Sesiones, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., en el horario de **09:00 a.m. a 05:00 p.m.** Hora Oficial de la República de Honduras, o en la siguiente dirección de correo electrónico: [pre2021sedecoas@gmail.com](mailto:pre2021sedecoas@gmail.com)

La cotización tendrá una validez de cincuenta y seis (56) días a partir de la fecha límite para presentación indicada en el párrafo anterior y los documentos que la integran deberán presentarse firmados por el representante de la empresa, en todos sus folios.

El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de cotizaciones a fin de dar a las empresas interesadas un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus cotizaciones.

## **2.7 Documentos que integran la cotización**

Las cotizaciones deberán incluir los siguientes documentos:

- a. Formulario de la Cotización
- b. Lista de Cantidades con precios
- c. Formulario de Facturación Promedio de Construcción Anual
- d. Plan de trabajo e inversiones
- e. Documentación relativa a la constitución o condición jurídica de la empresa; un poder (escritura pública) en que se otorguen facultades al firmante de la cotización para comprometer a la empresa.
- f. Antecedentes jurídicos, técnicos y financieros de la firma que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos de la cláusula 2.2.
- g. El presente documento de SDC

## **2.8 Análisis de las cotizaciones**

El Contratante realizará la corrección de errores aritméticos en las ofertas de la siguiente manera: i) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, y ii) si hay un error en un total correspondiente a la adición o sustracción de subtotales, los subtotales prevalecerán sobre el total y este último deberá ajustarse.

El Contratante comparará los costos evaluados de todas las Cotizaciones que se ajusten sustancialmente al Documento de Solicitud de Cotizaciones, para determinar cuál es la Cotización con el costo evaluado más bajo, excluidas las sumas provisionales (si las hubiera) que se indican en la Lista de Cantidades.

El Contratante preparará un informe detallado sobre la evaluación y comparación de las cotizaciones en el cual se expliquen las razones en las cuales se basa la recomendación para la adjudicación del contrato, y comunicará por escrito la adjudicación del Contrato a la empresa seleccionada. El Informe no creará derechos a favor de ninguna empresa participante.

El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier cotización, así como de anular el proceso y rechazar todas las cotizaciones sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia la/las empresas afectada/s por esta acción, no teniendo obligación de comunicar los motivos del rechazo o anulación.

El proceso será declarado desierto cuando no se hubiera recibido ninguna cotización, o ninguna de las cotizaciones recibidas cumpla con los requisitos establecidos en este documento.

La información relativa al examen, aclaración, evaluación y comparación de las cotizaciones y las recomendaciones para la adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a las empresas participantes ni a ninguna otra persona que no participe en el proceso hasta que el Contrato haya sido adjudicado. Todo intento de una empresa de influir en la decisión sobre la adjudicación por parte del Contratante puede dar lugar al rechazo de la cotización de esa empresa.

## **2.9 Adjudicación del Contrato**

El Contratante seleccionará la cotización más conveniente, que es la que se ajuste al documento de SDC y ofrezca el costo evaluado más bajo, siempre que haya sido presentada por una empresa que cumpla los requisitos establecidos en la cláusula 2.2.

El Contratante comunicará por escrito a la empresa seleccionada que su cotización ha sido aceptada, para que se presente a firmar el Contrato respectivo en el lugar y fecha que determine

el Contratante. Si así no lo hiciera en un plazo máximo de catorce (14) días, el Contratante procederá a adjudicar el Contrato a la empresa cuya cotización se ajuste al documento de SDC y ofrezca el siguiente costo evaluado más bajo.

Antes de la firma del Contrato, la empresa deberá demostrar que cuenta con equipos y personal adecuados y no comprometidos en otros contratos.

En caso que la empresa retire su Cotización durante el período de validez especificado en esta SDC o rehusara suscribir el Contrato después de haber sido notificada de la aceptación de su Cotización durante el período de validez de la misma, automáticamente será declarada inelegible para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de dos (2) años contado a partir de la comunicación de adjudicación.

**Para el caso de contratos múltiples:**

Los siguientes procesos de Solicitud de Cotizaciones han sido anunciados en forma simultánea por el Contratante:

No. de Referencia	Descripción
COT-FHIS-07-2022	REPARACIÓN CEPB LUIS ORTÍZ, SAN JOSÉ DE ORIENTE, MUNICIPIO DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA CÓDIGO 108417
COT-FHIS-08-2022	REPARACION JARDIN DE NIÑOS ROSAURA POSAS DE NAVARRO, COLONIA TWANA, QUEBRADA SECA, MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO CORTES, CÓDIGO 108374
COT-FHIS-09-2022	REPARACIÓN C.E.P.B. MIRIAM J. GALLARDO, COL VILLA NUEVA, SECTOR 1 D.C. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CÓDIGO 108524
COT-FHIS-11-2022	REPARACIÓN JARDÍN DE NIÑOS HUMBERTO RIVERA TORRES, BARRIO ARRIBA, CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, CÓDIGO 108509
COT-FHIS-12-2022	REPARACIÓN ESCUELA JUAN LINDO, LA REDONDA, MUNICIPIO DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, CÓDIGO 108451
COT-FHIS-13-2022	REPARACIÓN C.E.B.G RODOLFO PADILLA SUNCERI, RES. REAL DEL CAMPO 2, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, CÓDIGO 108429
COT-FHIS-14-2022	REPOSICIÓN CCEPREB ANGELITOS SONRIENTES, SANTA FÉ, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CÓDIGO 108491
COT-FHIS-15-2022	REPOSICIÓN CEB EL ADELANTO, ALDEA ALEGRÍAS, MUNICIPIO DE LEPAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CÓDIGO 108602
COT-FHIS-16-2022	REPOSICIÓN MARCO TULIO RODRÍGUEZ, COMUNIDAD LA CHORRERA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CÓDIGO 108393
COT-FHIS-17-2022	REPOSICIÓN JARDÍN NIÑOS XIOMARA DE ZELAYA, BUENOS AIRES, MUNICIPIOS DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPÁN. CÓDIGO 108555
COT-FHIS-18-2022	REPOSICIÓN PCEPB PROFESOR MANUEL ANTONIO MEJÍA, BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO BELÉN GUALCHO, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. CÓDIGO 108302
COT-FHIS-19-2022	REPOSICIÓN PRESENTACIÓN CENTENO, DIAMOND ROCK, MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA. CÓDIGO 108372



No. de Referencia	Descripción
COT-FHIS-20-2022	REHABILITACIÓN Y/O REPOSICIONES DE ESCUELAS DEL PAQUETE No. 5, DEPARTAMENTO DE CORTÉS CÓDIGOS: 108285,108430 Y 108284

En caso que una empresa también participe en alguno/s de los otros procesos de Solicitud de Cotizaciones arriba listados y haya presentado la cotización más conveniente en más de uno, dichas cotizaciones serán aceptadas en su totalidad siempre que, además de cumplir con los requisitos de la cláusula 2.2 de las respectivas Solicitudes de Cotizaciones, cumpla con la suma de los montos mínimos establecidos en la subcláusula 2.2 (iii) de cada una de esas Solicitudes de Cotizaciones.

Si, como resultado de esta verificación, la empresa no cumpliera con este requisito para la totalidad de los procesos de Solicitud de Cotizaciones en los que hubiera presentado la Cotización más Conveniente, la aceptación de esas cotizaciones se determinará en función de la capacidad demostrada por la empresa. Con esa finalidad, en primera instancia se aceptará la cotización de mayor monto, y luego las que le sigan ordenadas en forma decreciente por sus montos hasta agotar la capacidad demostrada por la empresa. Las demás cotizaciones serán rechazadas.

### 3. CONDICIONES DEL CONTRATO

#### 3.1 Seguros

El Contratista deberá contratar, a su exclusivo cargo y hasta la recepción definitiva de la obra, seguros a favor del Contratante, por:

- a. Daños a terceros, responsabilidad civil.
- b. Incendios.

Además, el Contratista deberá asegurar, también a su cargo, por Riesgo de Accidentes de Trabajo, tanto a su personal como al del Contratante en el ámbito físico de la obra.

Todas las pólizas de seguros, serán entregadas al Contratante, para su aprobación, antes de iniciar las obras. El incumplimiento de este requisito es causal de rescisión, previa intimación del Contratante.

#### 3.2 Inicio de la obra

Los trabajos adjudicados serán iniciados dentro de los catorce (14) días de firmado el Contrato. El Contratista comunicará fehacientemente, con 48 horas de anticipación, la fecha y hora del inicio de los trabajos, debiéndose labrar a tal efecto un “Acta de Inicio de Obra”, suscrita entre la Inspección de Obra y el Representante Técnico del Contratista.

#### 3.3 Plazo de obra

El plazo de ejecución de la obra será de **4 MESES (120) días**, contados a partir de la fecha de inicio.

Para el caso de incumplimiento del plazo establecido, el Contratista deberá indemnizar al Contratante con el **0.36%** del precio del Contrato por cada día de atraso en la terminación de las obras, hasta un máximo del **7.2%** del monto del contrato.

La indemnización será aplicada en forma directa por el Contratante y podrá deducirla a su criterio de: (i) el primer certificado a cobrar por el Contratista después de aplicada la indemnización, o (ii) la Garantía de Responsabilidad por Defectos.

### **3.4 Demoras y prórrogas de plazo**

El Contratista tomará las providencias para que la obra se desarrolle con un ritmo acorde con el Plan de Trabajo e Inversiones aprobado. Sin embargo, el plazo de ejecución establecido en el Plan de Trabajo e Inversiones podrá ser prorrogado por el contratante cuando se produjeran demoras no imputables al Contratista. En tales circunstancias los mismos serán ampliados por un lapso acorde con la causa motivo de la demora.

Serán causas motivo de prórroga:

- i. Las que tengan origen en actos de la administración pública no previstos en el Contrato y los acontecimientos imprevisibles fehacientemente comprobados que afecten el aprovisionamiento normal de la mano de obra, de los materiales o de su transporte.
- ii. Los acontecimientos extraordinarios de origen natural que impidan al Contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos, tales como lluvias (u otros fenómenos meteorológicos anormales) que superen la media prevista por el organismo competente para el lugar y para la época de ejecución del contrato, y que impidan llevar a cabo los trabajos.
- iii. Las órdenes impartidas por la Inspección de Obra que signifiquen modificaciones al proyecto o a las especificaciones, cuando impliquen una modificación al Plan de Trabajo e Inversiones del Contratista; la demora en la entrega de planos de detalle, aclaraciones o instrucciones complementarias que deba suministrar la Inspección de Obra.
- iv. La mora en el pago de los certificados parciales de Obra.

Para tener derecho a la prórroga del plazo del contrato, el Contratista deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los catorce (14) días de haberse constatado la o las causas.

### **3.5 Plan de trabajos e inversiones**

Antes del inicio de obra el Contratista, presentará para su aprobación, un Programa o Plan de Trabajo e Inversiones actualizado de acuerdo a la fecha de inicio de obra.

El Plan de Trabajo e Inversiones actualizado incluirá todas las actividades relativas a los aspectos ambientales y sociales de las obras.

El Contratista presentará una actualización del Plan de Trabajo e Inversiones toda vez que sea necesario.

### **3.6 Anticipo**

A solicitud del Contratista, el Contratante pondrá a disposición del Contratista un anticipo de hasta el 15 % (quince por ciento) del monto del Contrato dentro de los cinco (5) días anteriores al inicio de la obra, contra la presentación de la correspondiente factura, de un plan de uso del anticipo y de una Garantía Bancaria emitida por un Banco aceptable para el Contratante.

El monto y la moneda de esta garantía serán iguales al monto y a la moneda del anticipo y el monto podrá reducirse automáticamente en forma mensual en la misma proporción con que el anticipo se impute a los pagos que se abonen al Contrato. La garantía caducará de pleno derecho el día en que la última parte del anticipo se impute a un pago contractual.

El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar gastos referidos a la ejecución del presente contrato conforme al plan de uso del anticipo que deberá presentar, debiendo demostrar

que ha utilizado el mismo para tal fin mediante la presentación a la Inspección de Obra de copias de facturas y recibos correspondientes.

Este anticipo será devengado en cada uno de los certificados de obra que se presenten al cobro, en el mismo porcentaje que el anticipo representa con respecto al precio del Contrato, hasta su deducción total.

El Contratista podrá renunciar al anticipo en todo o en parte, sin que ello modifique ninguna de sus obligaciones bajo el Contrato.

### **3.7 Inspección de Obra**

La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, ejecución de los trabajos y prestación de los servicios a cargo del Contratista, será llevada a cabo por el personal que el Contratante designe a tales efectos y que constituirá la Inspección de Obra.

Durante la ejecución de los trabajos se llevará registro de las comunicaciones entre la Inspección de Obra y el Contratista.

Los trabajos deberán ejecutarse en un todo de acuerdo con las reglas del arte, los Planos, las Especificaciones Técnicas, y las instrucciones que imparta la Inspección de la Obra.

### **3.8 Representante técnico, Personal y Equipos del Contratista**

El Contratista designará un Representante Técnico, a consideración del Contratante, que deberá estar legalmente habilitado para ejercer la profesión de arquitecto o ingeniero civil o en construcciones en la jurisdicción.

El Representante Técnico deberá firmar todos los certificados y comunicaciones en representación del Contratista, como así también la documentación técnica, planos, planillas, legajos, estudios técnicos, adicionales, cómputos, presupuestos, órdenes de servicio, etc.

El Contratista deberá mantener en el sitio de las obras la presencia del personal y los equipos necesarios para ejecutar los trabajos en el plazo y con la calidad previstas.

El Contratista facilitará el seguimiento y la supervisión de los asuntos ambientales y sociales mediante personal especializado siempre que sea necesario o que, por la naturaleza y alcance de las obras, así esté previsto en las Especificaciones Técnicas.

### **3.9 Certificación y pagos**

El Contratista presentará a la Inspección de Obra cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas.

Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.

La Inspección de Obra verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. El valor de los trabajos ejecutados será determinado por la Inspección de Obra y comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.

Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de 25 por ciento de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1 por

ciento del Precio Inicial del Contrato, la Inspección de Obra ajustará los precios para reflejar el cambio.

La Inspección de Obra no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en más del 15 por ciento, a menos que cuente con la aprobación previa del Contratante.

Si la Inspección de Obra lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

El Contratante retendrá el diez por ciento (10 %) de cada pago en concepto de Garantía de Responsabilidad por Defectos. Dicho monto será reintegrado al Contratista, sin intereses, una vez vencido el Período de Responsabilidad por Defectos.

Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones.

El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por la Inspección de Obra dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la fecha de cada certificado.

El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio o tarifa y se entenderá que están cubiertos en otras tarifas y precios en el Contrato.

Las Sumas Provisionales, si las hubiera, se usarán, total o parcialmente, solamente de conformidad con las instrucciones del Gerente de Obras, y el Precio del Contrato se ajustará en forma acorde. La suma total pagada al Contratista incluirá únicamente los montos correspondientes a trabajos a que se refiera la Suma Provisional que indique el Gerente de Obras. A solicitud del Gerente de Obras, el Contratista presentará cotizaciones, facturas, comprobantes y cuentas o recibos para fines de verificación.

Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa promedio de interés vigente para préstamos comerciales.

### **3.10 Período de Responsabilidad por Defectos**

El Período de Responsabilidad por Defectos será 365 días, a partir de la fecha de Recepción Provisoria de la obra.

Durante este período el Contratista será responsable de subsanar todos aquellos defectos y vicios ocultos que se detectaran. Si así no lo hiciere, el Contratante podrá encargar los trabajos a otro contratista, con cargo a la Garantía de Responsabilidad por Defectos.

Cumplido el Período de Responsabilidad por Defectos y si no se detectaran otros defectos, se procederá a la Recepción Definitiva de las obras.

### **3.11. Rescisión del Contrato**

#### **(i) Rescisión por causa del Contratista:**

El Contratante tendrá derecho a rescindir el Contrato cuando el Contratista:

- a. Obre con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

- b. A juicio del Contratante haya empleado prácticas corruptas o fraudulentas al competir por o en la ejecución del Contrato.
- c. No iniciará los trabajos dentro del plazo establecido.
- d. Incumpla las obligaciones correspondientes a la legislación laboral, y/o previsional en relación con el personal afectado a la obra.
- e. Sin causa justificada abandone o interrumpa los trabajos por plazos mayores de diez (10) días hábiles en más de dos (2) ocasiones, o por un período único mayor de quince (15) días hábiles.
- f. Cuando el monto de indemnizaciones aplicadas por incumplimiento del plazo de ejecución de la obra supere el 10 % del precio del Contrato.
- g. Si el Contratista no presenta en tiempo y forma las pólizas de seguro.

En los casos c) d) e) f) y g), el Contratante intimará previamente al Contratista en forma fehaciente, para que en un plazo no mayor de diez (10) días proceda a regularizar la situación, bajo apercibimiento de rescindir el Contrato por su culpa.

Si el Contrato se rescinde por causa del Contratista, la Inspección de Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales comprados por el Contratista, menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos un 10 % del valor de los trabajos que no se hubieran terminado, en concepto de indemnización. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.

## **(ii) Rescisión por causa del Contratante**

El Contratista tendrá derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos:

- a. Cuando el Contratante exceda el plazo convenido para la entrega del lugar donde se ejecutarán los trabajos.
- b. El Contratante no efectúe al Contratista el pago de un certificado aprobado por la Inspección de Obra dentro de los cuarenta y dos (42) días siguientes a la fecha de aprobación de dicho certificado.
- c. Cuando el Contratante, suspenda la ejecución de la obra sin causa justificada por plazos mayores de diez (10) días hábiles en más de dos (2) ocasiones, o por un período único mayor de quince (15) días hábiles.

### **3.12 Recepción de los trabajos**

Una vez concluidos los trabajos, y recibidos de conformidad por la Inspección de Obra, se firmará entre el Contratante y el Contratista un Acta de Recepción Provisoria de la obra, fecha a partir de la cual comenzará a regir el Período de Responsabilidad por Defectos.

Cumplido este plazo y de no existir otros defectos, con aprobación de la Inspección de Obra, se procederá a la Recepción Definitiva de la obra, labrando un acta al respecto.

### **3.13 Solución de controversias**

Cualquier desacuerdo o controversia en relación con el Contrato que el Contratante y el Contratista no hayan podido resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, será resuelta mediante arbitraje de conformidad con la ley de la República de Honduras.

## **Anexo a las Condiciones del Contrato**

### **Fraude y Corrupción**

*(El texto de este anexo no deberá modificarse)*

#### **1. Propósito**

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco.

#### **2. Requisitos**

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos financiados por el Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

- a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:
  - i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte.
  - ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación.
  - iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.
  - iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.
  - v. Por “práctica de obstrucción” se entiende:
    - (a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o
    - (b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e, que figura a continuación.
- b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas,

fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.

- c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los hechos.
- d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles públicamente para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco<sup>4</sup>; (ii) ser nominada<sup>5</sup> como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar más activamente en la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco.
- e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes /proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar<sup>6</sup> todas las cuentas, registros y otros documentos referidos a la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

---

<sup>4</sup> A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier contrato existente.

<sup>5</sup> Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.


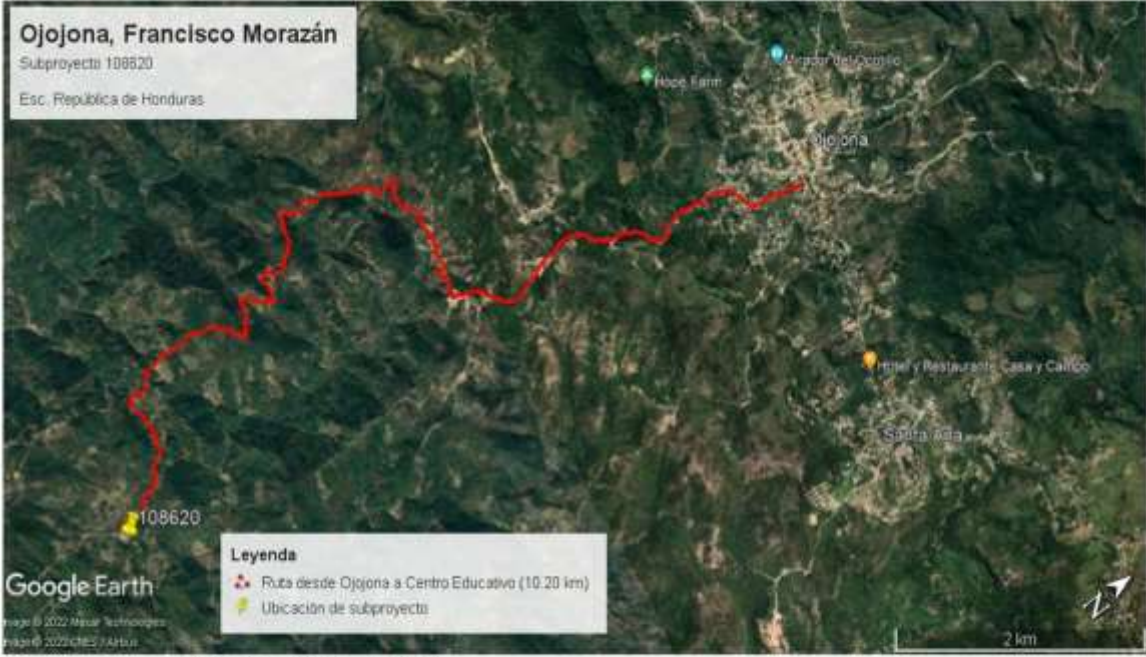
<sup>6</sup> Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros.

**4. PLANOS (VER ANEXOS)**



## 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (VER ANEXOS)

### MEMORIA DESCRIPTIVA

SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO - SEDECOAS -										
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)										
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE LOS CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS -PRE-										
CONVENIO DE CRÉDITO AIF 6822-III										
MEMORIA DESCRIPTIVA DE SUBPROYECTOS.										
1. ANTECEDENTES										
Entre el 14 y el 18 de noviembre de 2020, dos ciclones tropicales consecutivos, Eta e Iota, devastaron gran parte del territorio nacional de Honduras, entre los cuales el sector Educación en lo referente a su infraestructura sufrió daños sustanciales a causa de las inundaciones, derrumbes, vientos entre otros efectos provocados por los fenómenos climáticos. Es así que este proyecto pretende responder a la problemática con la intervención de este centro educativo, el cual fue afectado directa o indirectamente por los ciclones Eta e Iota										
2. GENERALIDADES										
Código de Proyecto:	108620	Numero de subproyectos:	1	Beneficiarios Directos:	50					
		Departamento:	Francisco Morazán							
3. TABLA RESUMEN										
Item	Código	Nombre del Subproyecto	Departamento	Municipio	Dirección	Coordenadas UTM	Coordenadas Geográficas	Contacto	Teléfono	Cargo
1	108620	Reposición Esc. República de Honduras	Francisco Morazán	Ojojona	El Jicaro	18° 48'17.1" E 153°28'1" W	15.80833 -87.30084	Karen Elizabeth González	9868-1437	Directora
4. UBICACIÓN SATELITAL										
										
5. ALCANCE DE LAS OBRAS POR SUBPROYECTO										
<p><b>108620:</b> Área aproximada de construcción 200.000 m<sup>2</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reposición de aulas de clases, módulo sanitario, cerco, muro y obras complementarias exteriores.</li> <li>• Demolición completa del aula 1 existente y reposición de esta con un módulo de aula de 6x8</li> <li>• Demolición de Aula 2 y reposición de esta con un aula de 6x8 en U</li> <li>• Demolición de bodega de adobe y reposición con Cocina bodega.</li> <li>• Demolición de módulo de baños y reposición con módulo PRO-2A</li> <li>• Demolición de Cerco Existente y Reposición de Cerco Frontal de tubo y malta ciclón Muro de contención en parte posterior de aulas</li> <li>• Cunetas</li> <li>• Tanque elevado</li> <li>• Fosa séptica.</li> <li>• Aceras de conexión.</li> <li>• Suministro de Mobiliario.</li> <li>• Reparación y ampliación de los sistemas de agua potable, pluviales y residuales.</li> </ul>										

## REQUISITOS AMBIENTALES Y SOCIALES

El contratista deberá cumplir e implementar las siguientes disposiciones ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo:

1. En el marco de la seguridad y salud en el trabajo debe implementar el Plan de seguridad y salud en el trabajo, así mismo debe cumplir con la Normativa del Código de Salud, Código de Trabajo y Reglamentos en lo que compete y con los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial, también debe considerar lo enunciado en los Planes de Gestión de Mano de Obra (PGMO), Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).
2. Implementar el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) es de carácter obligatorio y detalla todos los lineamientos ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo mínimos que se deberá tomar en cuenta para el cumplimiento de las medidas de control que garanticen la reducción, mitigación y/o compensación de los impactos y riesgos ambientales y sociales.
3. Se debe obtener los siguientes permisos:
  - a) Se debe solicitar el permiso para la disposición de residuos sólidos al sitio que asigne la autoridad local.
  - b) Si se requiere corte de árboles, deberá gestionar su permiso ante la UMA/ICF y cumplir con la medida compensatoria que se le asigne.
  - c) El contratista suministrará el agua para sus actividades y riego a través de tanques cisterna; en el caso de que se requiera del consumo de una fuente de agua natural (quebrada o río) deberá solicitar el permiso de contrata de agua. Estos permisos serán solicitados a la Unidad Municipal Ambiental (UMA).
  - d) Los trámites deben realizarse cuando el contratista sea notificado de la adjudicación; al tenerlos inmediatamente deberá entregar copia de los mismos a la supervisora y al contacto ambiental de la UEP-PRE, caso contrario no podrá iniciar sus actividades.
  - e) El contratista debe identificar y notificar un banco de préstamo según la necesidad de la obra con coordenadas UTM y distancia, que este habilitado por la autoridad competente, y tenga cantidad y calidad de material. El Acuerdo 58-2011 (Ley especial para la simplificación de los procedimientos de inversión en infraestructura pública menciona: Artículo 21.- Los recursos minerales no metálicos requeridos para la consecución de los proyectos de infraestructura pública que ejecuta la Administración Pública por medio de las diferentes entidades competentes en esta materia, podrán ser aprovechados de manera racional por el Estado mientras exista un interés público prevaleciente respecto al aprovechamiento y extracción de esos materiales. En el caso de no requerir material de banco de préstamo, se presenta copia de facturas del sitio de compra de material de derivados de concreto. La firma supervisora será responsable de que se cumpla con estas directrices.
4. Observar, acatar y ejecutar las medidas de control y manejo ambiental, social de salud y seguridad propuestas para la ejecución del subproyecto en los PGAS; notificando de manera inmediata a la UEP sobre cualquier incidente y/o accidente ambiental o social, violación a las leyes o a las normas de conducta, lesiones o daños significativos a las personas o a la propiedad, dando un margen para verificar la subsanación de las medidas no cumplidas.

5. Reportar de forma mensual a la UEP sobre el avance de la implementación de las medidas de gestión socio-ambiental, velando que se dé cumplimiento a las cláusulas contractuales pertinentes y los PGAS de los subproyectos.
6. Aplicar, cuando corresponda, los procedimientos de hallazgos fortuitos en los sitios donde se ejecuten obras financiadas por el proyecto y otros procedimientos/planes que sean aplicables.
7. Implementar el Mecanismo de quejas de reclamos para los trabajadores y reportarlo a la UEP y al supervisor, en el caso de haber un accidente o incidente grave debe reportarse de inmediato.

**PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) DEL SUBPROYECTO (VER ANEXOS)**

## **6. FORMULARIOS**

**Formulario de la Cotización**

**Lista de Cantidades**

**Formulario de Facturación Promedio de Construcción Anual**

**Modelo de Contrato**

## FORMULARIO DE LA COTIZACIÓN

(Lugar y fecha) \_\_\_\_\_

Señores

.....

Dirección: .....

Concurso de Precios N°: \_\_\_\_\_

Obra: .....

Nombre y dirección de la empresa:

\_\_\_\_\_

Nosotros, \_\_\_\_\_ (*Nombre de la empresa*) \_\_\_\_\_, abajo firmantes, con domicilio real en la calle \_\_\_\_\_ de la ciudad de \_\_\_\_\_, República \_\_\_\_\_, después de estudiar cuidadosamente los documentos adjuntos, habiendo visitado el sitio de las obras y no quedando duda alguna, proponemos: ejecutar todas las obras y trabajos especificados según los plazos previstos, proveer los materiales y mano de obra necesaria como así también los elementos de labor y equipos que se requieran de estricto acuerdo con el objeto, y finalidad que deberán cumplir las obras una vez construidas, por la suma total de \_\_\_\_\_ (*indicar en letras y números*) \_\_\_\_\_.

Nuestra Cotización será válida por un período de cincuenta y seis (56) días calendario a partir de la fecha límite de presentación de las cotizaciones estipulada en el Documento de Solicitud de Cotización; aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de dos (2) años contado a partir de la comunicación de adjudicación, si retiráramos nuestra Cotización durante el período de vigencia de la cotización especificado por nosotros en el Formulario de la Cotización, o si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Cotización durante el período de validez de la misma, rehusamos suscribir el Contrato.

Compromiso Ambiental y Social: Como parte de nuestra oferta, adjuntamos y firmamos el Compromiso Ambiental y Social anexo a este Formulario de Cotización, el que también será firmado y adjuntado al Contrato si éste nos fuera adjudicado.

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, reunimos los requisitos de elegibilidad que se estipulan en los párrafos 3.21 a 3.23 de la Sección III de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco Mundial de Julio de 2016 Revisadas en Noviembre de 2017 y Agosto 2018.

Entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a garantizar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en acto alguno que entrañe algún tipo de fraude y corrupción.

\_\_\_\_\_  
firma del representante de la empresa

## CUADRO RESUMEN

CÓDIGO	PROYECTO	UBICACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
108620	REPOSICIÓN ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS	Caserío cofradía, Aldea El Júcaro, Municipio de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán	4 MESES (120 DIAS)
<b>DESGLOSE DEL MONTO OFERTADO</b>			
COSTO DIRECTO DE LA OFERTA			LPS.
(%) GASTOS GENERALES			LPS.
(%) UTILIDAD			LPS.
MONTO TOTAL OFERTADO			LPS.
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Monto en letras</b></p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Nombre del Responsable</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Firma del Responsable</b> _____</p>			

# SUBPROYECTO

CÓDIGO: 108620

NOMBRE: REPOSICIÓN  
ESCUELA REPÚBLICA DE  
HONDURAS,

UBICACIÓN: CACERÍO  
COFRADIA, ALDEA EL  
JÍCARO, MUNICIPIO DE  
OJOJONA, DEPARTAMENTO  
DE FRANCISCO MORAZÁN

## Lista de Cantidades de Obra

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
<b>COT-FHIS-10-2022, CODIGO 108620</b>					
<b>REPOSICIÓN ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS</b>					
<b>CACERIO COFRADIA, ALDEA EL JÍCARO, MUNICIPIO DE OJOJONA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN</b>					
<b>DESGLOSE DE PRESUPUESTO DE OFERTA</b>					
<b>ESCRIBIR EN FORMA CLARA Y LEGIBLE PRECIOS DE OFERTA</b>					
<b>A.- DEMOLICIONES</b>					
1	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA	M3	6.77		
2	DEMOLICION DE ELEM.CONCRETO 0.10-0.25 M ANCHO / ML	M.L.	81.34		
3	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.)	M2	93.71		
4	DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO	UNID	1.00		
5	DESMONTAJE DE BALCON	UND	5.00		
6	DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)	M2	62.72		
7	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	208.93		
8	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	105.32		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>B.- DEMOLICIONES</b>					
9	DEMOLICION DE TECHO ESTRUCTURA CANALETA/PERLINES	M2	65.02		
10	DEMOLICION DE ELEM.CONCRETO 0.10-0.25 M ANCHO / ML	M.L.	58.27		
11	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.)	M2	75.26		
12	DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO	UNID	1.00		
13	DESMONTAJE DE BALCON	UND	4.00		
14	DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)	M2	59.16		
15	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	175.87		
16	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	105.32		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>C.- DEMOLICIONES</b>					
17	DEMOLICION DE TECHO DE MADERA Y LAMINA	M2	25.79		
18	DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO	UNID	1.00		
19	DESMONTAJE DE VENTANAS	M2	1.00		
20	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.)	M2	20.14		
21	DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)	M2	46.75		
22	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	21.80		
23	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	36.94		
<b>SUB-TOTAL</b>					



N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
<b>D.- PATIO DE FORMACIÓN</b>					
24	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m	ML	206.16		
25	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	58.21		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>E.- AULA DE 6.00X8.00m</b>					
26	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	50.30		
27	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	23.01		
28	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	22.06		
29	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	27.58		
30	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	10.38		
31	CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	10.71		
32	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 N°3, N°2 @ 20 cm	UND	6.00		
33	DADO DE CONCRETO 30X50X50 4#3,#2@20CM.CON 1:2:2	UND	3.00		
34	SOLERA INFERIOR 15X15cm,4#3, #2@20cm,CONC. 1:2:2	M.L.	28.00		
35	SOLERA SUPERIOR 15X15cm,4#3 y #2@20 cms.CONC 1:2:2	M.L.	12.00		
36	SOLERA 20X25cm,4#3 Y #2@20cm,CONCRETO 1:2:2	M.L.	21.94		
37	VIGA 20X25cm,Sup 3#3+ Inf 2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2	M.L	2.16		
38	BORDILLO CONCR. SIMPLE 10X10cm;1:2:4 C/COLORANTE	ML	12.95		
39	CASTILLO 20X20cm, 4#3 Y #2@20cm. CONCRETO 1:2:2	M.L.	35.25		
40	CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	14.45		
41	CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2	M.L.	1.20		
42	BATIENTE LISO 15X10cm, 2#3, #2@20cm,CONC 1:2:2	ML	4.25		
43	BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2	M.L.	5.60		
44	VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO y CELOSIA	M2.	8.93		
45	VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP. (NO INCL. RESANE)	M2	7.51		
46	BALCON PARA VENTANAS (PROMINE)	M2.	16.43		
47	PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO	UND	1.00		
48	TECHO CAN 6",LAM. ALUZINC ESMALTADO CAL26, C/AISLA	M2	87.98		
49	VIGA METALICA TUBO ESTRUCTURAL DE 4"X4", C/PLACA METALICA, L=11.60m	UND	1.00		
50	ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELLO/PULIDO)	ML	11.60		
51	PARED BLOQUE DE 15cm, REFUERZO 1#3 @60CM HORIZONTAL,MORTERO 1:4	M2	78.02		
52	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m	ML	19.70		
53	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m	ML	71.63		
54	TALLADO DE ELEMENTOS A= 0.17m	ML	2.40		
55	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m	ML	101.81		
56	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m	ML	48.20		
57	CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m)	M2	48.20		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
58	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	156.03		
59	FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4	M2.	65.31		
60	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	46.10		
61	MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm	M.L.	26.20		
62	PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms	M2	19.21		
63	MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms.	M.L.	5.00		
64	PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR	M2	156.03		
65	PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR	M2	45.53		
66	PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR	UND	2.00		
67	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	46.10		
68	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	20.39		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>F.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>					
69	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	2.00		
70	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	2.00		
71	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UND	1.00		
72	CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN	M.L.	39.00		
73	CIRCUITO DE FUERZA 20 AMP, 3#12, PVC ELECT. 1/2"	ML.	13.60		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>G.- CANALES DE AGUAS LLUVIAS</b>					
74	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	ML	14.40		
75	BAJANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL	UND.	2.00		
76	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS DE 2"X4 RECT. PVC(PROMINE)	UND	2.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>H.- ACERA PERIMETRAL DE AULAS</b>					
77	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	30.30		
78	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	3.54		
79	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	M3	4.43		
80	CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	1.63		
81	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	1.91		
82	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	24.30		
83	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	24.30		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>I.- AULA DE 6.00X8.00m</b>					
84	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	50.30		
85	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	23.01		
86	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	22.06		
87	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	27.58		
88	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	10.38		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
89	CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	10.71		
90	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 N°3, N°2 @ 20 cm	UND	6.00		
91	DADO DE CONCRETO 30X50X50 4#3,#2@20CM.CONC 1:2:2	UND	3.00		
92	SOLERA INFERIOR 15X15cm,4#3, #2@20cm,CONC. 1:2:2	M.L.	28.00		
93	SOLERA SUPERIOR 15X15cm,4#3 y #2@20 cms.CONC 1:2:2	M.L.	12.00		
94	SOLERA 20X25cm,4#3 Y #2@20cm,CONCRETO 1:2:2	M.L.	21.94		
95	VIGA 20X25cm,Sup 3#3+ Inf 2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2	M.L.	2.16		
96	BORDILLO CONCR. SIMPLE 10X10cm;1:2:4 C/COLORANTE	ML	12.95		
97	CASTILLO 20X20cm, 4#3 Y #2@20cm. CONCRETO 1:2:2	M.L.	35.25		
98	CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	14.45		
99	CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2	M.L.	1.20		
100	BATIENTE LISO 15X10cm, 2#3, #2@20cm,CONC 1:2:2	ML	4.25		
101	BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2	M.L.	5.60		
102	VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO y CELOSIA	M2.	8.93		
103	VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP. (NO INCL. RESANE)	M2	7.51		
104	BALCON PARA VENTANAS (PROMINE)	M2.	16.43		
105	PUERTA METALICA (1.20X2.10m) C/BRAZO HIDRAULICO	UND	1.00		
106	TECHO CAN 6",LAM. ALUZINC ESMALTADO CAL26, C/AISLA	M2	87.98		
107	VIGA METALICA TUBO ESTRUCTURAL DE 4"X4", C/PLACA METALICA, L=11.60m	UND	1.00		
108	ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELLO/PULIDO)	ML	11.60		
109	PARED BLOQUE DE 15cm, REFUERZO 1#3 @60CM HORIZONTAL,MORTERO 1:4	M2	78.02		
110	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m	ML	19.70		
111	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m	ML	71.63		
112	TALLADO DE ELEMENTOS A= 0.17m	ML	2.40		
113	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m	ML	101.81		
114	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m	ML	48.20		
115	CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m)	M2	48.20		
116	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	156.03		
117	FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4	M2.	65.31		
118	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	46.10		
119	MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm	M.L.	26.20		
120	PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms	M2	19.21		
121	MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms.	M.L.	5.00		
122	PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR	M2	156.03		
123	PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR	M2	45.53		
124	PIZARRA DE FORMICA DE 2.44X1.22m C/PORTAMARCADOR	UND	2.00		
125	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	46.10		
126	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	20.39		
<b>SUB-TOTAL</b>					

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
<b>J.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>					
127	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	2.00		
128	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	2.00		
129	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UND	1.00		
130	CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN	M.L.	39.00		
131	CIRCUITO DE FUERZA 20 AMP, 3#12, PVC ELECT. 1/2"	ML.	13.60		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>K.- CANALES DE AGUAS LLUVIAS</b>					
132	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	ML	14.40		
133	BAJANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL	UND.	2.00		
134	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS DE 2"X4 RECT. PVC(PROMINE)	UND	2.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>L.- ACERA PERIMETRAL DE AULAS</b>					
135	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	30.30		
136	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	3.54		
137	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	M3	4.43		
138	CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	1.63		
139	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	1.91		
140	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	24.30		
141	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	24.30		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>M.- COCINA-BODEGA EN "U" 3.50X8.00m</b>					
142	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	40.85		
143	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	15.29		
144	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	10.59		
145	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	19.11		
146	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	5.62		
147	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 N°3, N°2 @ 20 cm	UND	2.00		
148	DADO DE CONCRETO 30X50X50 4#3,#2@20CM.CON 1:2:2	UND	2.00		
149	CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	7.23		
150	SOLERA INFERIOR 15X15cm,4#3, #2@20cm,CONC. 1:2:2	M.L.	18.50		
151	BORDILLO CONCR. SIMPLE 10X10cm;1:2:4 C/COLORANTE	ML	9.38		
152	SOLERA SUPERIOR 15X15cm,4#3 y #2@20 cms.CONC 1:2:2	M.L.	10.50		
153	SOLERA 20X25cm,4#3 Y #2@20cm,CONCRETO 1:2:2	M.L.	13.61		
154	VIGA 20X25cm,Sup 3#3+ Inf 2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2	M.L	1.08		
155	CASTILLO 20X20cm, 4#3 Y #2@20cm. CONCRETO 1:2:2	M.L.	10.45		
156	CASTILLO DE 0.15X0.15m, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	4.60		
157	CASTILLO 15X10, 2#3 Y #2 @ 20,CONCRETO 1:2:2	ML	8.05		
158	CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2	M.L.	2.26		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
159	BATIENTE LISO 15X10cm, 2#3, #2@20cm,CONC 1:2:2	ML	2.12		
160	BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2	M.L.	3.30		
161	PARED BLOQUE DE 15cm, REFUERZO 1#3 @60CM HORIZONTAL,MORTERO 1:4	M2	49.61		
162	ENTABICADO DE BLOQUE 30cm(REPELLO/PULIDO)	ML	6.60		
163	FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4	M2.	36.64		
164	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	26.12		
165	MOLDURA PARA PISO DE GRANITO 30X7cm	M.L.	26.06		
166	PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms	M2	10.52		
167	MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms.	M.L.	3.82		
168	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m	ML	36.75		
169	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m	ML	72.83		
170	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m	ML	67.98		
171	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m	ML	10.84		
172	TALLADO DE ELEMENTOS A= 0.17m	ML	2.16		
173	TECHO CAN. 4" AISL. TERM. Y LAM. ESMALT. COC-BOD.	M2	50.27		
174	CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m)	M2	25.80		
175	VENTANA ALUM.Y VIDRIO FIJO y CELOSIA	M2.	4.45		
176	VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP. (NO INCL. RESANE)	M2	4.81		
177	BALCON PARA VENTANAS (PROMINE)	M2.	9.26		
178	PUERTA METALICA 1.08X2.10m,LAM. TROQ. 1/16"(PROMIN	UND	2.00		
179	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	99.22		
180	PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR	M2	99.22		
181	PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR	M2	35.40		
182	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	25.41		
183	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	14.13		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>N.- CANALES DE AGUAS LLUVIAS</b>					
184	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	ML	8.20		
185	BAJANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL	UND.	2.00		
186	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS DE 2"X4 RECT. PVC(PROMINE)	UND	2.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>O.- INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
187	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	UND	1.00		
188	CIRC. ILUM. 15 AMPS. PVC ELECT. 1/2", 2 #14 THHN	M.L.	22.60		
189	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 20 AMP. PVC ELECT. 3/4"	M.L.	11.10		
190	CIRCUITO DE FUERZA 30 AMPS, 3#10, PVC ELEC. 3/4"	ML	3.70		
191	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	2.00		
192	INTERRUPTOR DOBLE	UND	1.00		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
193	REFLECTOR DOBLE/BASE DE ALUMINIO 100W(SUM/INST)	UND	1.00		
194	LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST)	UND	2.00		
195	LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40WX48" (SUM/INST)	UND	1.00		
196	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	3.00		
197	TOMA CORRIENTE PARA ESTUFA	UND	1.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>P.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>					
198	MUEBLE Y LAVASTASTOS DE CONCRETO P/COCINA 0.65X2m	UND	1.00		
199	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	2.46		
200	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	M3	3.08		
201	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	0.74		
202	RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3	1.73		
203	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-26	M.L.	3.24		
204	INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	M.L.	3.24		
205	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3/4" RD-26	M.L.	2.65		
206	INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4"	M.L.	2.65		
207	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	3.20		
208	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	3.94		
209	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	3.94		
210	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	3.20		
211	CAJA DE REGISTRO DE 65x65X90cm	UND	1.00		
212	CAJA DE VALVULAS Y MEDIDOR	UND	1.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>Q.- ACERA PERIMETRAL COCINA BODEGA</b>					
213	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	15.80		
214	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	0.93		
215	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	1.17		
216	CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	0.84		
217	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	0.86		
218	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	12.73		
219	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	12.73		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>R.- MODULO SANITARIO PRI-2A, C/MAMPOSTERIA</b>					
220	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	36.96		
221	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	7.45		
222	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	8.10		
223	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	10.13		
224	CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	5.40		
225	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	1.87		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
226	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 N°3, N°2 @ 20 cm	UND	6.00		
227	CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2	M.L.	12.77		
228	JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2	ML	15.84		
229	CASTILLO C-3 15X13cm, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2	ML	6.57		
230	SOLERA 15X15cm,4#3,#2@15cm,CONC 1:2:2	ML	36.58		
231	PARED BLOQUE DE 15cm, REFUERZO 1#3 @60CM HORIZONTAL,MORTERO 1:4	M2	23.68		
232	PARED DE BLOQUE DE 10cm	M2	10.70		
233	CARGADOR DE 10X15 2#3,#2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	4.03		
234	COLUMNA DE TUBO HG 2" DIA. H=3.00m, C/PEDESTAL DE CONC.	UND	3.00		
235	TECHO LAMINA ALUM ESMAL/CANAleta DE 4", MODULOS SANITARIO	M2	25.37		
236	CIELO FALSO DE LAMINA DE PVC(L=4m, A=0.25m)	M2	25.37		
237	ENTABICADO BLOQUE 15cm (REPELLO/PULIDO)MORT 1:6	ML	10.30		
238	BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2	M.L.	4.71		
239	FIRME DE CONCRETO REF. #2 @25 CM A.S. e=5 CM. 1:2:4	M2.	18.39		
240	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	8.07		
241	PISO GRANITO COLOR ROJO 30X30cms	M2	9.82		
242	MOLDURA PARA PISO GRANITO ROJO 30X7 Cms.	M.L.	2.47		
243	BORDILLO DE CONCRETO SIMPLE 5X10cm; 1:2:4 C/COLORANTE	ML	7.47		
244	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	68.76		
245	CERAMICA DE 20X30 CMS (SUM. E INST.)	M2.	27.34		
246	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m	ML	34.57		
247	TALLADO DE ELEMENTOS A=0.11m a A=0.14m	ML	15.81		
248	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m	ML	93.66		
249	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m	ML	4.71		
250	BALCON h=0.30m, VAR. LISA 1/2"@10cm, MARCO ANGULO 1"X1"	ML	5.71		
251	BALCON h=0.47m, VAR. LISA 1/2"@10cm, MARCO ANGULO 1"X1"	ML	3.03		
252	PUERTA METALICA 1.00X2.10m, LAMINA TROQUELADA	UND	1.00		
253	PUERTA METALICA 0.70X2.10m, LAMINA TROQUELADA	UND	2.00		
254	PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR	M2	61.92		
255	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	8.07		
256	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	9.82		
<b>SUB-TOTAL</b>					

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
<b>S.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</b>					
257	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	34.34		
258	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	9.29		
259	RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO	M3	7.33		
260	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	2.46		
261	TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5 (SUM/INST)	ML	14.30		
262	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	12.05		
263	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	12.05		
264	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	8.00		
265	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	8.00		
266	SERVICIO SANITARIO BLANCO ELONGADO (SUM/INST)	UNID.	1.00		
267	INODORO BLANCO TAZA REDONDA (SUM/INST)	UND	2.00		
268	LAVAMANOS DE CONCRETO COLECTIVO 2 LLAVES TIPO PILETA(EXTERIOR)	UND	1.00		
269	URINARIO COLECTIVO DE CONCRETO TIPO PILETA L=1.23m	UND	1.00		
270	CAJA DE REGISTRO DE 65x65X90cm	UND	1.00		
271	CAJA DE VALVULAS Y MEDIDOR	UND	1.00		
272	COLADERA DE 3" HG EN PISO Y SIFON	UND	4.00		
273	BARRAS DE SUJECION METALICAS CROMADAS O NIQUEL	UND	2.00		
274	PORTAROLLO DE PAPEL	UND	3.00		
275	ACCESORIOS HIDROSANITARIOS PARA MODULO SANITARIO PRI-2A	GLB	1.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>T.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>					
276	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	UND	1.00		
277	ACOMETIDA ELECTRICA DE CC EXISTENTE A CC AULA ESP	ML	10.00		
278	LAMPARA FLUORESCENTE AHORRATIVA	UND.	4.00		
279	LAMPARA FLUORECENTE 2 X 40WX48" (SUM/INST)	UND	1.00		
280	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	5.00		
281	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, POLIDUCTO 3/4"	ML	22.25		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>U.- ACERA PRIMETRAL</b>					
282	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	20.00		
283	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	1.42		
284	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	1.78		
285	CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	0.91		
286	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	0.51		
287	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. PARA ACERA	M2	8.16		
288	RAMPA DE CONCRETO 1.20X0.45X0.1m PENDIENTE 15%	UND	1.00		
289	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	8.16		
<b>SUB-TOTAL</b>					



N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
<b>V.- ACERAS AULAS</b>					
290	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	24.52		
291	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	20.04		
292	CIMENTACION MAMPOSTERIA, MORTERO 1:4	M3	3.38		
293	FIRME P/ACERA e=10cm,A=2.00m CONCRETO 1:3:5	ML	24.52		
294	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	16.66		
295	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	25.05		
296	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	24.52		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>W.- CERCO DE MALLA CICLON CON TUBO ESTRUCTURAL</b>					
297	DEMOLICION DE CERCO DE MALLA SOBRECIMIENTO 40 CMS	M.L.	65.78		
298	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	13.02		
299	CHAPEO Y LIMPIEZA, PARA EDI (INC/ACA HASTA 20 MTS)	M2	131.56		
300	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	7.05		
301	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	13.74		
302	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	65.78		
303	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, MORTERO 1:5	M3	6.84		
304	DADO DE CONCRETO 40 X 30 X 30 (Concreto Simple)	UNID	21.00		
305	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50 CONCRETO SIMPLE	UNID	2.00		
306	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	60.13		
307	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO C/COMPACTADORA DE PLATO	M3	0.43		
308	PARED DE BLOQUE DE 10cm	M2	25.25		
309	CASTILLO 15X15 4 N°3 Y No. 3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	15.85		
310	REMATE CONC. 5X10 P/AMARRE DE CERCO DE MALLA)	M.L.	63.28		
311	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HG DE 2" LIVIANA	ML	30.03		
312	MALLA CICLON 4' (DOBLE REF. Var#2) (SUM/INST)	M.L.	63.28		
313	COLUMNA 25X25,4N°3,N°2@0.20m, L=2.7m C/DADO	UND	2.00		
314	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.25m	ML	10.40		
315	PORTON METALICO 2.50X2.60m. 2 HOJAS	UND	1.00		
316	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.05 m	ML	126.56		
317	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.10m	ML	183.54		
318	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.15 m	ML	31.70		
319	LIMPIEZA FINAL	M2	131.56		
320	PINTURA ACEITE MATE PREPARADA CON SELLADOR	M2	120.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
<b>X.- MURO DE CONTENCIÓN</b>					
321	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	37.85		
322	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	43.52		
323	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	54.40		
324	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	19.53		
325	MURO DE MAMPOSTERIA	M3	83.58		
326	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2.	56.78		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>Y.- CUNETAS</b>					
327	TRAZADO Y MARCADO DE CUNETAS	ML	56.91		
328	EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M3	13.27		
329	CUNETA RECTAN. MAMPOST E=25 A=30 P=70 EMP 15cm	ML	56.91		
330	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	16.59		
331	REJILLA DE VARILLA DE 1/2"	M2	17.07		
332	LIMPIEZA DE CUNETAS	ML	56.91		
333	CUNETA RECTAN. MAMPOST E=25 A=30 P=70 EMP 15cm	ML	32.64		
334	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-26	M.L.	3.00		
335	REJILLA DE VARILLA DE 1/2"	M2	40.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>Z.- OBRAS EXTERIORES</b>					
336	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	43.09		
337	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	1.94		
338	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3/4" RD-26	M.L.	43.40		
339	INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4"	M.L.	43.40		
340	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-26	M.L.	5.69		
341	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	5.69		
342	RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO	M3	3.74		
343	CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m	UND	1.00		
344	CAJA DE VALVULAS Y MEDIDOR	UND	1.00		
345	TANQUE SEPTICO 6M3 61-90 PERSONAS PARED DE BLOQUE	UNIDA	1.00		
346	POZO ABSO 4.5X»1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	UNID	1.00		
347	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	2.42		
348	ASTA DE BANDERA TIPO 2 (PROMINE)	UND	1.00		
349	LIMPIEZA FINAL	M2	34.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
<b>AA.- TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO 5000 LITROS</b>					
350	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	0.63		
351	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	10.00		
352	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	5.20		
353	RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3	3.44		
354	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	2.20		
355	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM.	M3	0.20		
356	ZAPATA AISLADA 0.70 x 0.70, e=0.25 , 5 N°4, a.s.	UNID	4.00		
357	COLUMNA 30 X 30 4N°6, N°2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.	14.00		
358	LOSA DE CONCRETO e=15 cms, N° 3 a/c 15 cm a/s	M2	6.25		
359	TALLADO DE ELEMENTOS DE A= 0.20 m	ML	40.00		
360	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	M2	14.14		
361	TANQUE DE 5000 LITROS (SUM/INST)	UND	1.00		
362	CABLE PARA PENDOLA (1/4")	ML	20.00		
363	GRAPA PARA CABLE DE 1/4"	UND	10.00		
364	TENSOR DE 1/2"	UND	4.00		
365	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	3.00		
366	INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	M.L.	3.00		
367	VALVULA COMPUERTA 1/2" PARA PVC(SUM/INST)	UNID	1.00		
368	ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR	M2	6.25		
369	DESENCOFRADO ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	6.25		
370	CURADO DE LOSA	M2	6.25		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>AB.- MOBILIARIO</b>					
371	PUPITRE UNIPERSONAL METALICO (SUMINISTRO)	UND	25.00		
372	MESA - CATEDRA (SUMINISTRO)	UND	2.00		
373	SILLA - CATEDRA (SUMINISTRO)	UND	2.00		
374	LIBRERO METALICO 1X1.80X0.30m(SUMINISTRO)	UND	2.00		
375	ARMARIO METALICO DOS PUERTAS DE 2x0.90x0.40 m	UND	3.00		
376	PIZARRA DE FORMICA 2.4X1.20(SUM/INST)	UNID	3.00		
377	TRANSPORTE CAMION DE 60 CARGAS	VIAJE	2.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>AC.- SISTEMA DE AGUA POTABLE (ADICIONALES)</b>					
378	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	30.00		
379	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	6.00		
380	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	3.90		
381	RELLENO COMPACT. CON MATERIAL DEL SITIO	M3	3.90		
382	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	6.00		
383	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3/4" RD-21	M.L.	30.00		
384	INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4"	M.L.	30.00		
385	SUMINISTRO DE TUBERIA HG SCH-40 DE 3/4"	M.L.	4.00		

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO (LPS)	PRECIO TOTAL (LPS)
386	INSTALACION DE TUBERIA HG SCH-40 DE 3/4"	M.L.	4.00		
387	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	6.00		
388	INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"	M.L.	6.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>AD.- SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL</b>					
389	CAJA DE REGISTRO DE 50X50X50	UNID.	3.00		
390	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	10.00		
391	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	2.50		
392	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	2.50		
393	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41	M.L.	10.00		
394	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	M.L.	10.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>AE.- MEDIDAS AMBIENTALES</b>					
395	EXTINTOR DE 20LB Y ROTULACION (SUM/INST)	GLB	1.00		
396	MEDIDAS DE SEÑALIZACION	GLB	1.00		
397	BUZON METALICO DE 0.4X0.40X0.20m, C/PEDESTAL TUBO	UND	1.00		
398	MEDIDAS DE COMUNICACION	GLB	1.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>AF.- BIOSEGURIDAD</b>					
399	LAVAMANO Y PEDESTAL, CON ACCESORIOS	UNID.	1.00		
400	INSUMOS DE BIOSEGURIDAD (SUMINISTRO)	GLB	1.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>AG.- GENERALES</b>					
401	ROTULO METALICO PINTADO IDECOAS-FHIS( 2.44X2.00 m)	UNID.	2.00		
402	FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE	UND	1,500.00	0.60	900.00
403	PLACA DE 0.90X0.80 MTS DE STICKER SOBRE ACRILICO	UNID.	1.00		
404	ALQUILER DE GENERADOR	DIA	30.00		
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>TOTAL</b>					

Empresa: \_\_\_\_\_

Representante de la Empresa: \_\_\_\_\_

Firma y sello: \_\_\_\_\_

## Formulario de Facturación Promedio de Construcción Anual

*Para ser completado por el Oferente y, si se trata de una Asociación, por cada socio de ésta.*

Cifras de facturación anual de los últimos siete años (sólo construcción)			
Año	Monto y Moneda	Tasa de Cambio (*)	Monto equivalente (en Moneda local) (*)
<hr/> <i>(completar)</i>			
<hr/> <i>(completar)</i>			
<hr/> <i>(completar)</i>			
<hr/> <i>(completar)</i>			
<hr/> <i>(completar)</i>			
<hr/> <i>(completar)</i>			
<hr/> <i>(completar)</i>			
<b>Facturación media anual de construcción</b>			

(\*) Sólo para facturación en moneda extranjera, indicar el monto equivalente en moneda local utilizando el tipo de cambio vendedor vigente al último día del año calendario correspondiente, publicado por el Banco Central de Honduras. Si en un mismo año se registra facturación en distintas monedas, utilizar las filas que sean necesarias para reflejar la información.

La información sobre facturación anual del Licitante o de cada miembro de la Asociación, deberá ser el monto facturado a los clientes cada año por concepto de trabajos de construcción en proceso o terminados.

## MODELO DE CONTRATO

Este CONTRATO, se ha celebrado el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_, entre las partes \_\_\_\_\_, representada en este acto por \_\_\_\_\_ con domicilio constituido en la calle \_\_\_\_\_, en adelante denominado “El Contratante”, y \_\_\_\_\_(Nombre y documento del Contratista)\_\_\_\_\_, con domicilio constituido en la calle \_\_\_\_\_, en adelante denominado “El Contratista”.

Considerando que el Contratante desea que el Contratista ejecute los trabajos de construcción de la obra: **“COT-FHIS-10-2022 REPOSICIÓN ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, EL JÍCARO, OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, CÓDIGO: 108620”**, en adelante denominadas “Las Obras”, y ha aceptado una cotización del Contratista para la ejecución y terminación de dichas Obras y la corrección de cualquier defecto que se pudiera presentar.

POR LO TANTO, LAS PARTES ACUERDAN lo siguiente:

1. El presente Contrato se rige por la ley de la República de Honduras.
2. El Contratista se compromete a ejecutar los trabajos conforme se detallan en los documentos que integran el presente y que corresponden a la obra: **“COT-FHIS-10-2022 REPOSICIÓN ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, EL JÍCARO, OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, CÓDIGO: 108620”**, con provisión de materiales, mano de obra y elementos de labor que se requieran, dentro de los **4 MESES (120) días**, contados a partir de la fecha de iniciación de las Obras, y subsanar cualquier defecto de las mismas en conformidad y cumplimiento de las demás exigencias que se establecen en la Solicitud de Cotizaciones que forma parte del presente Contrato.
3. El monto a pagar al Contratista por la ejecución total de los trabajos descritos en el Artículo anterior es de \_\_\_\_\_(Indicar el monto en letras y números)\_\_\_\_\_, que el Contratante hará efectivo, en un todo de acuerdo con las cláusulas que se establecen en la Solicitud de Cotizaciones.
4. El Contratista, será el único responsable del cumplimiento de las leyes laborales vigentes y accidentes de trabajo en relación con su personal y al de sus subcontratistas que directa o indirectamente desarrollen tareas conducentes al cumplimiento del Contrato, como así también de los daños a terceros, liberando al Contratante de toda responsabilidad al respecto.
5. Los documentos que forman el Contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente orden de prelación:
  1. Contrato y anexo al Contrato (Compromiso Ambiental y Social).
  2. Comunicación de Adjudicación.
  3. Formulario de la Cotización.
  4. Lista de Cantidades con precios.
  5. Plan de Trabajo e Inversiones.
  6. Condiciones del Contrato y Anexo Fraude y Corrupción.
  7. Especificaciones Técnicas y Requisitos Ambientales y Sociales (PGAS).
  8. Planos.
  9. *Cualquier otro documento que se especifique que forma parte integral del contrato (suprimir si no aplica).*

6. Para cualquier cuestión emergente de este Contrato, como así también para la interpretación de sus cláusulas y de la documentación integrante del mismo, las partes se someten a arbitraje de conformidad con la ley de la República de Honduras, haciéndose expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder.

7. Las partes constituyen domicilios legales en los anteriormente indicados, donde serán válidas todas las notificaciones que se practiquen.

En fe de lo cual, las partes han dispuesto firmar tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha arriba consignada.

---

Firma del Contratista

---

Firma del Contratante

## Anexo al Contrato

### Compromiso Ambiental y Social

Nosotros, los abajo firmantes, nos comprometemos a cumplir –y a asegurarnos de que todos nuestros subcontratistas cumplan– todas las leyes y reglamentos laborales vigentes en Honduras, así como todas las leyes y reglamentos nacionales y cualesquiera obligaciones dimanantes de los convenios internacionales y acuerdos multilaterales pertinentes en materia de protección del medio ambiente aplicables en el país.

*Normas laborales.* Nos comprometemos igualmente a respetar los principios de los ocho convenios fundamentales de la OIT<sup>7</sup> relativos a: trabajo infantil, trabajo forzoso, no discriminación y libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva. Nos comprometemos a: i) Proporcionar documentación e información pertinente para la duración y naturaleza del empleo, así como información y documentación clara y comprensible acerca de los términos y condiciones del mismo vigentes y a observar las condiciones de trabajo (entre otras, las referentes a la duración de la jornada laboral) no inferiores a los establecidos para la profesión o industria donde se realiza el trabajo; y ii) conservar registros completos y exactos de empleo de los trabajadores en el centro de trabajo.

*Salud, protección y seguridad públicas y laborales.* Nos comprometemos a: i) cumplir toda la normativa en materia de salud y seguridad en el trabajo vigente en el país; ii) elaborar y aplicar los planes y sistemas de gestión en materia de seguridad y salud necesarios, de conformidad con las medidas definidas en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de la Solicitud de Ofertas y las Directrices de la OIT<sup>8</sup> relativas a los sistemas de gestión y la seguridad y la salud en el trabajo; iii) facilitar a los trabajadores contratados para el proyecto acceso a instalaciones higiénicas y seguras adecuadas; y iv) usar sistemas de gestión de la seguridad que se ajusten a las normas y los principios internacionales en materia de derechos humanos, si tales sistemas son necesarios para el proyecto.

*Protección del medio ambiente.* Nos comprometemos a tomar todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente dentro y fuera del lugar de trabajo y a limitar las molestias a personas y bienes derivadas de la contaminación, el ruido, el tráfico y otros resultados de las operaciones. A tal efecto, las emisiones, vertidos en superficie y residuos de nuestras actividades cumplirán los límites, las especificaciones o estipulaciones definidas en el “Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)” de la Sección V de la Solicitud de Ofertas y la normativa nacional e internacional aplicable en el país.

*Actuación social y ambiental.* Nos comprometemos a i) remitir mensualmente informes de seguimiento social y ambiental al Contratante; y ii) cumplir las medidas que se nos han asignado conforme están establecidas en el “Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)” de la Sección V de la Solicitud de Ofertas y sus eventuales ajustes aprobados por el Contratante. A tal efecto, desarrollaremos y pondremos en marcha los instrumentos entregados por el contratante acorde con el tamaño y la complejidad del Contrato y proporcionaremos al Contratante información detallada de i) los planes y procedimientos, ii) las funciones y responsabilidades y iii) los informes de seguimiento y revisión correspondientes.

Declaramos que el precio que hemos ofrecido para este contrato incluye todos los costes relacionados con las obligaciones de actuación social y ambiental que nos corresponden en virtud del Contrato. Nos comprometemos a i) volver a evaluar, en consulta con el Contratante, cualesquiera cambios en el diseño del proyecto que puedan potencialmente causar impactos sociales o ambientales negativos; ii) trasladar al Contratante notificación escrita y puntual de cualesquiera riesgos o impactos sociales o ambientales imprevistos que surjan durante el cumplimiento del contrato y la ejecución del proyecto no tenidos previamente en cuenta; y iii) en consulta con el Contratante, ajustar las medidas de mitigación y seguimiento

<sup>7</sup><http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>

<sup>8</sup>[http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS\\_107727/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm)



social y ambiental conforme sea necesario para garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones sociales y ambientales.

*Personal para asuntos ambientales y sociales.* Facilitaremos el seguimiento y supervisión permanente por parte de la autoridad contratante de nuestro cumplimiento de las obligaciones sociales y ambientales descritas anteriormente. A tal efecto, designaremos y mantendremos en plantilla hasta la finalización del contrato un Equipo de Gestión Social y Ambiental sujeto a lo establecido en la cláusula 9.1 de las Condiciones Generales del Contrato, al que el Contratante tendrá acceso pleno e inmediato, y al que se habrán asignado los deberes y conferido los poderes necesarios para garantizar el cumplimiento de este Compromiso Social y Ambiental.

Otorgamos al Contratante y al Banco, así como a los auditores nombrados por cualquiera de ellos, el derecho a inspeccionar todas nuestras cuentas, registros, datos electrónicos y documentos relacionados con los aspectos sociales y ambientales del contrato en vigor, al igual que los de todos nuestros subcontratistas.

Nombre

En calidad de

Firmado

Debidamente autorizado para firmar el contrato en nombre y representación de

Fecha