



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #4

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-10-2024 “PAVIMENTACIÓN DE LA 15 CALLE ENTRE 9 Y 12 AVENIDA, BARRIO BUENOS AIRES, 3RA AVENIDA ENTRE 17 Y 19 CALLE, BARRIO LA CURVA Y 2DA AVENIDA ENTRE 16 Y 19 CALLE, BARRIO LA CURVA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS”, se les notifica lo siguiente:

1. Favor aclarar cual es la cedula de la tubería para sistema de agua potable.


R/= Se utilizará cedula SDR-26.

2. Aclarar cual es la separación que quedara entre bordillo y bordillo en la actividad de bordillo intermitente.

R/= el bordillo tendrá una longitud e de 50 centímetros y quedará una separación de 50 centímetros entre bordillo.

3. En el plano numero 5 en la sección longitudinal de canal aparece una tapadera con abertura tipo tragante, pero esta no aparece en las cantidades de obra, favor aclarar donde se va considerar y proporcionar las dimensiones y cantidades de la misma.

R/= La tapadera con abertura seria las tapaderas tipo I sin agujeros

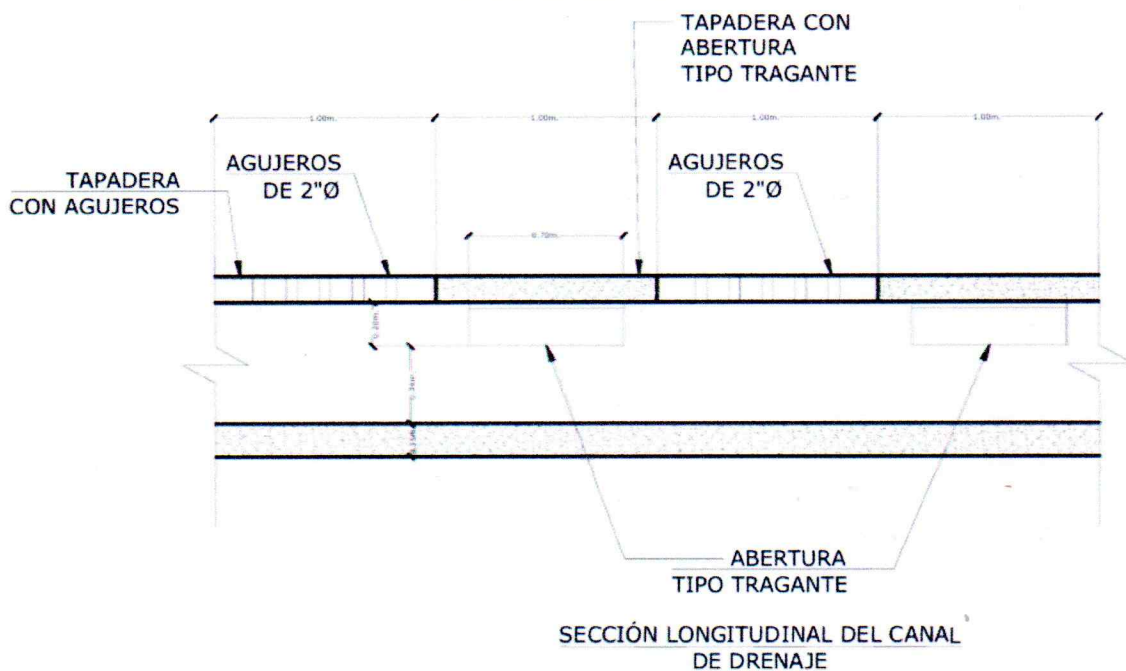

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO




ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

4. Proporcionar el detalle de las actividades 4.05 y 4.06 que se refiere a tapaderas tipo I y tipo II en donde se aprecie el dimensionamiento y armado.

R/=

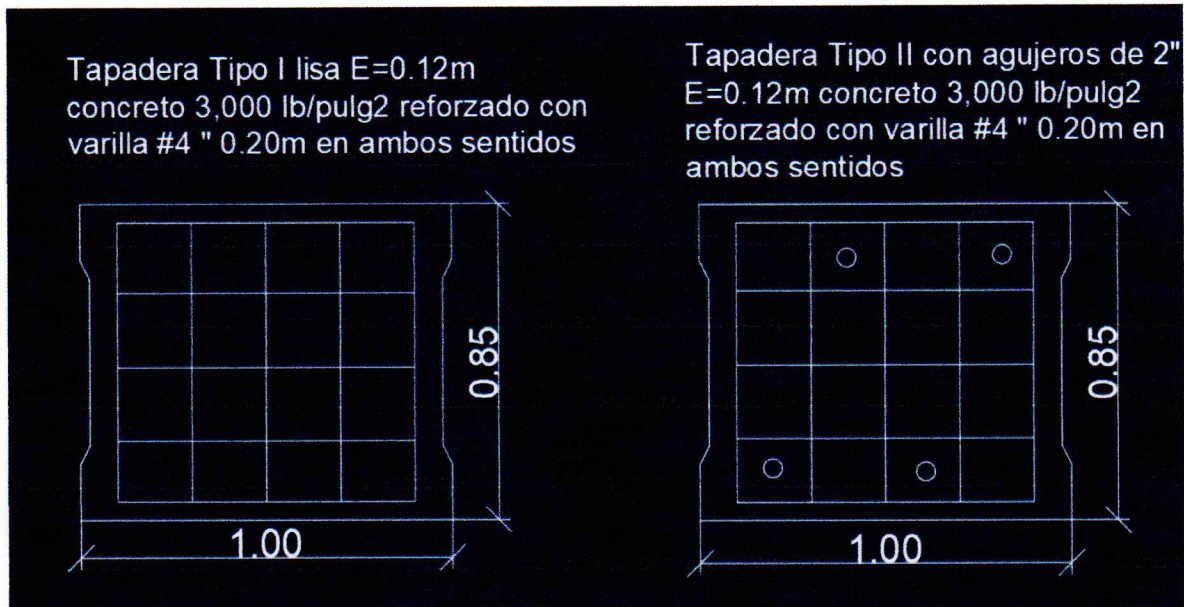

5. Cual es el ancho que se usara para las aceras, y se cortaran las aceras a cada cuánto.

R/= Tendrán un ancho promedio de 0.70 metros y será costada a cada metro.

6. Favor proporcionar el detalle del sello de juntas, que material será usado como sello.

R/= Se utilizará mortero asfáltico en proporción 3:1

7. Favor aclarar si solo la junta longitudinal de construcción es la que llevara acero #4 @ 60 cms las otras juntas longitudinales no.

R/= Solo la junta longitudinal central llevara acero #4@0.60mts.



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

No. 1. En la respuesta No. 18 de la adenda No.2 se aclaran los espaciamientos para corte y sello de juntas, de lo cual surgen las siguientes consultas:

Se menciona "sello de juntas" y en los planos se indica que se utilizará disco de 2 mm, lo cual no implica que no habrá sello de juntas. Favor confirmar que no habrá sello de juntas.

R/= Se utilizará mortero asfáltico en proporción 3:1

La relación entre las dimensiones de las losas queda $1.8/1.4=1.29$, es decir el 29%, lo cual es superior a la normativa utilizada en el diseño de los pavimentos, principalmente para la mitigación del efecto por alaveo. Favor confirmar si así quedarán definidas las dimensiones de las losas.

R/= Se utilizarán las siguientes:

-DIMENSIÓN MÍNIMA DE CADA LOSA = 1.40 MTS

-DIMENSIÓN MÁXIMA DE CADA LOSA = 1.80 MTS.

No. 3. En la respuesta No. 22 de la Adenda No. 2 se indica que se utilizará la varilla lisa de acero de 1" para las juntas transversales de construcción de 1/2" para la junta longitudinal. Favor aclarar lo siguiente:

1. Se utilizará varillas de 1" lisas o corrugadas en las juntas de construcción, tanto transversales como longitudinales.

R/= Se utilizará Varilla de 1" lisa solo para juntas de construcción transversal.

2. En el plano 04 se indica que se colocarán dovelas de 1 1/4" en el centro de las losas. Favor reconfirmar si se utilizarán dovelas en cada losa tal como indica en dicho plano.

R/= No se utilizarán.

3. La varilla corrugada de 1/2" se colocará en todas las juntas longitudinales o solo en la junta longitudinal central.

R/= Solo se colocará en la junta longitudinal central.

No. 4. En el plano 06 se detallan algunos tipos de juntas de losas:

1. Favor indicar cada cuanto se colocarán las juntas de expansión en el sentido del estacionamiento.

R/= Solo se utilizará junta de construcción.

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO




ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes:hn

2. Se menciona pasadores varilla lisa de 1/2". Favor aclarar si se refiere a las dovelas.

R/= Se utilizará varilla corrugada de 1/2" para la junta longitudinal central.

Por: 

Ing. Dunia Zuniga

Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO