



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #2

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-13-2023 "PAVIMENTACION DESDE SANTA CLARA HASTA LOS LAURELES, SANTA CLARA-PAVIMENTACION CALLE LOMAS DEL CHILE – PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL, LOS LAURELES, PUERTO CORTÉS, CORTÉS", se les hace las siguientes aclaraciones:

1. Cuál es el tamaño máximo y especificación de 40% piedra a usar en los ítems Empedrado de calle, e=20cm, relación 60% concreto (elaborado en sitio con mezcladora); f'c 3000 lb/pulg², 40% piedra (Incluye encofrado, desencofrado y curado de concreto).

R/= Las superficies de las piedras se deben humedecer antes de colocarlas, para quitar la tierra, arcilla o cualquier materia extraña; deben ser rechazadas las piedras cuyos defectos no se pueden remover por medio de agua y cepillo. Las piedras limpias se deben ir colocando cuidadosamente en su lugar de tal manera de formar en lo posible hiladas regulares, la nivelación de sus uniones, se deben llenar y conformar totalmente con concreto. Las piedras se deben manipular en tal forma, que no golpeen a las ya colocadas para que no alteren su posición, dejando un recubrimiento de 5cm de concreto en la parte superior

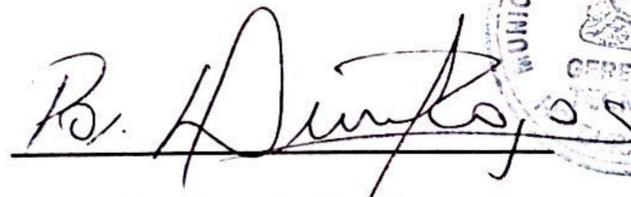

Ing. Dunia Zuniga

Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO