




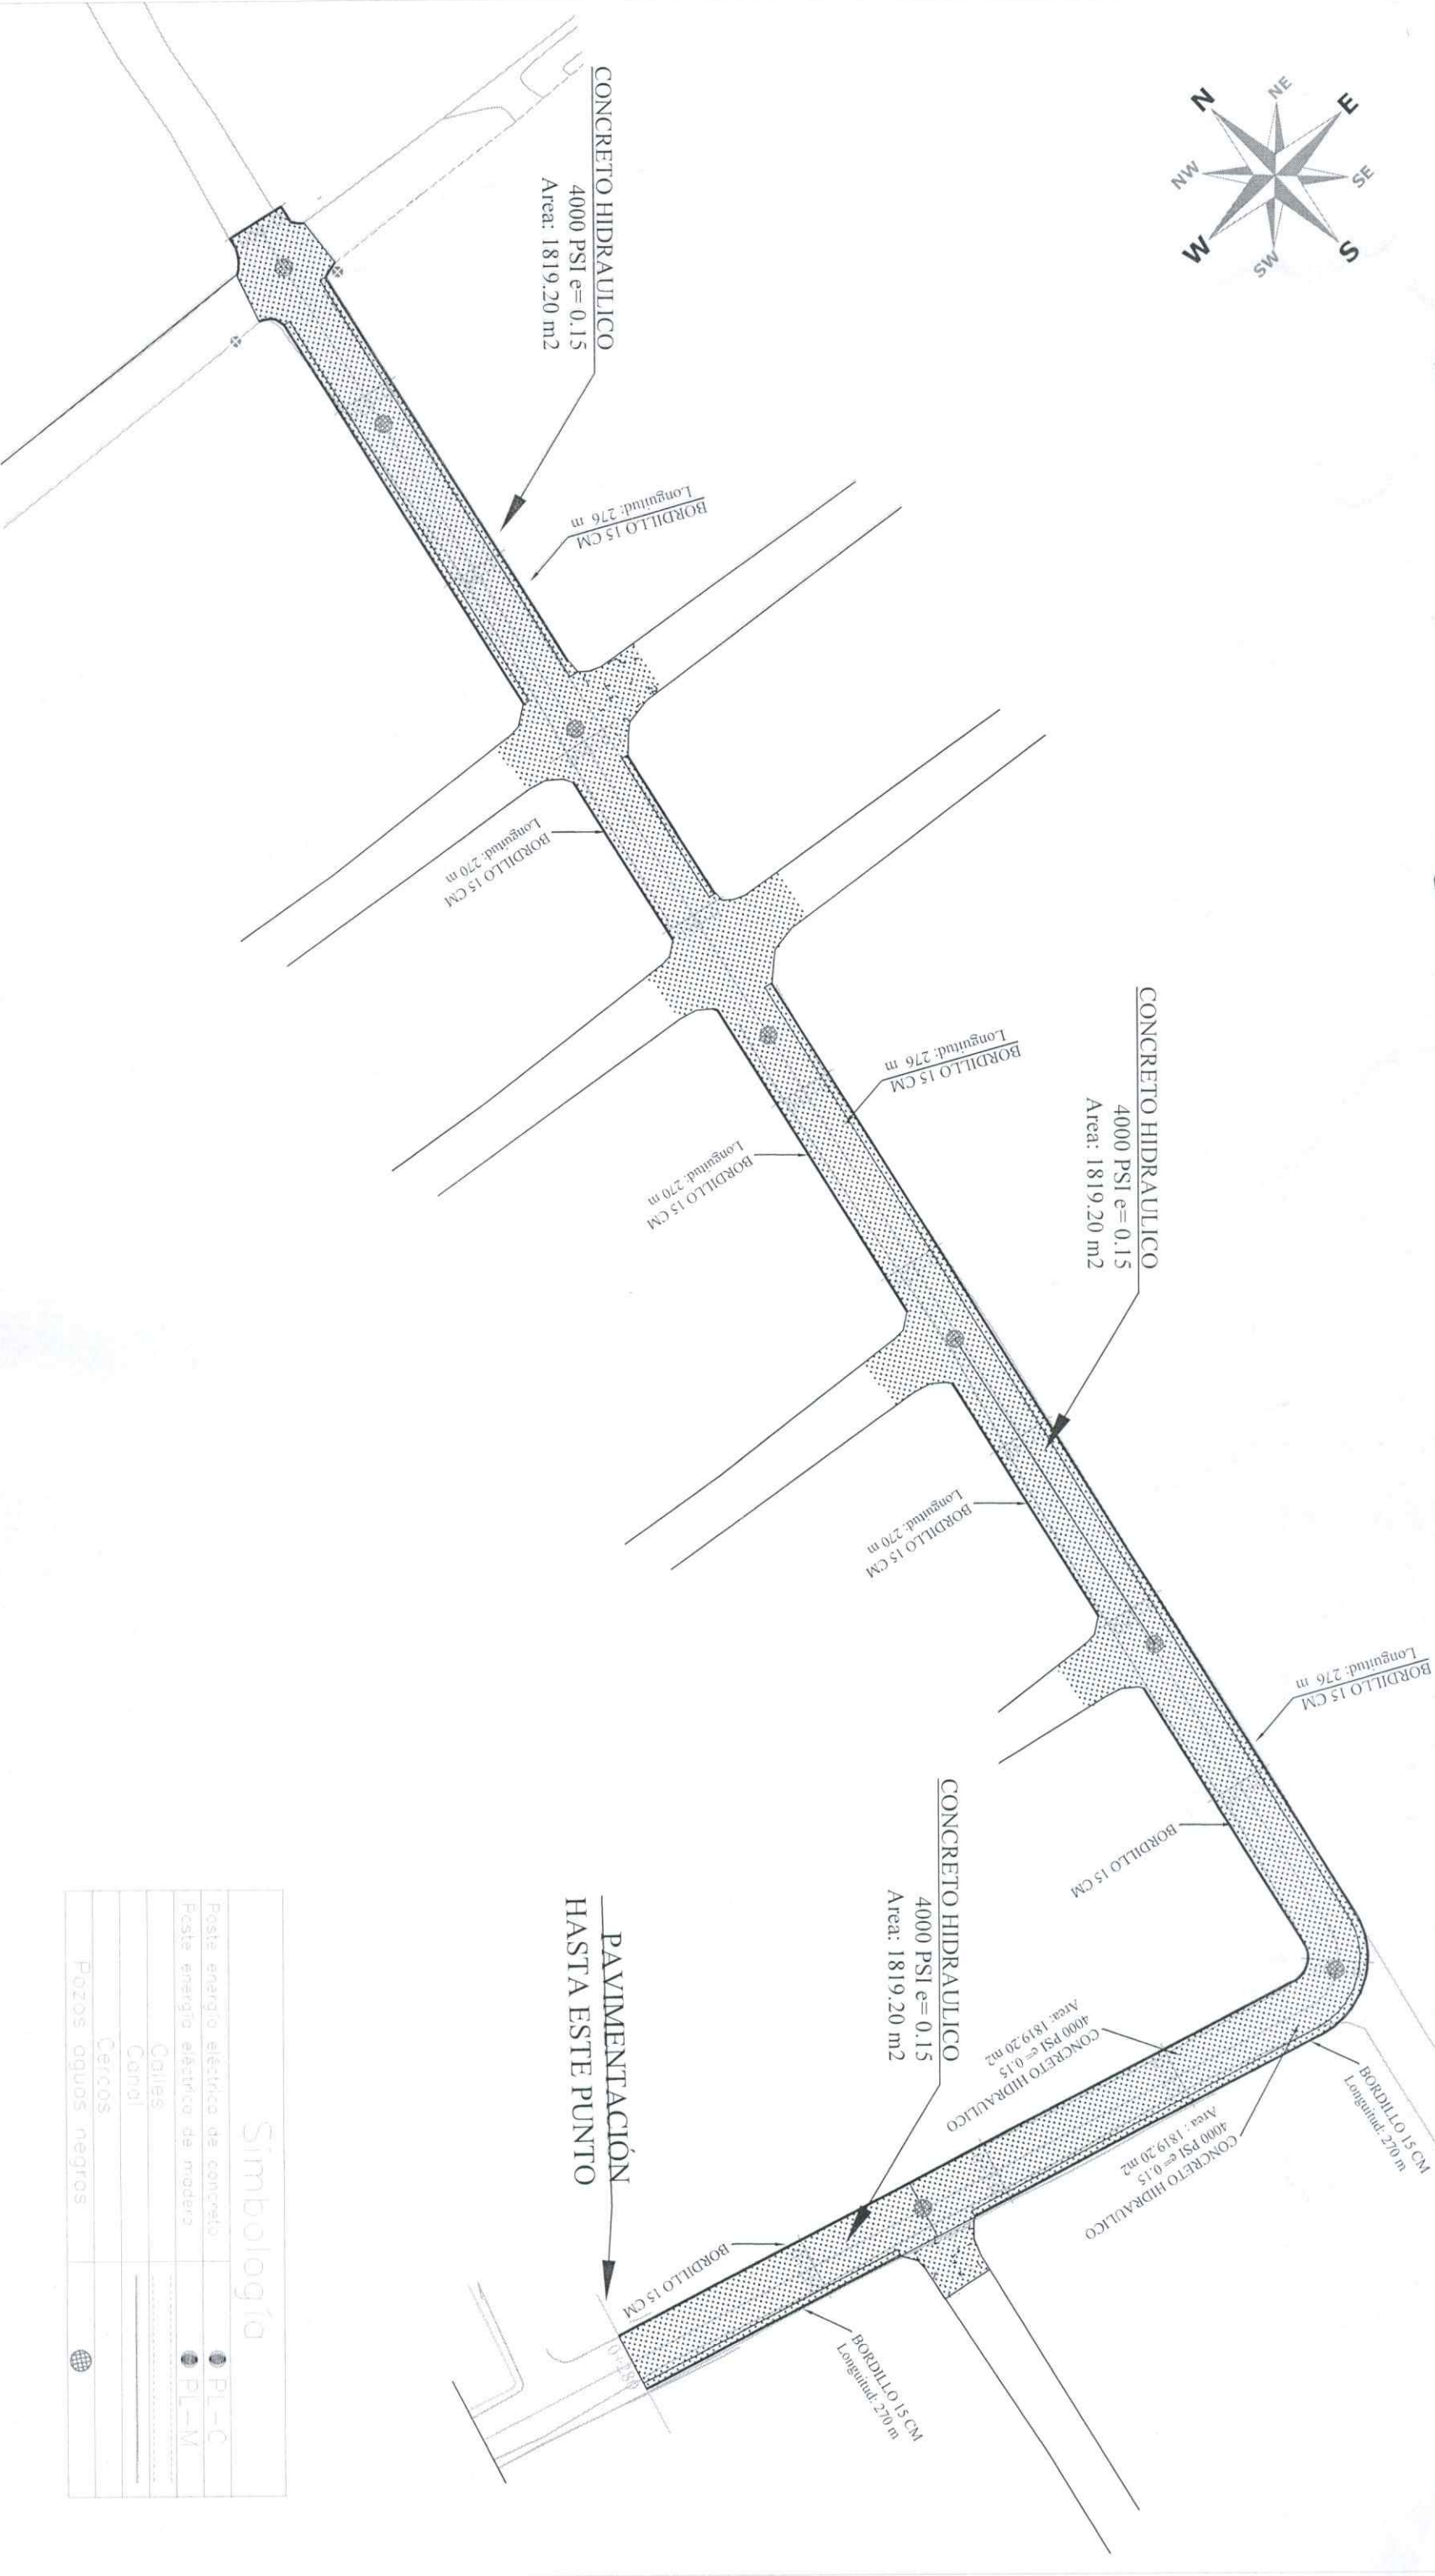


Simbología

Poste energía eléctrica de concreto	● PL-C
Poste energía eléctrica de madera	● PL-M
Calle	_____
Canal	_____
Cercos	_____
Pozos aguas negras	●



Contenido			
Proyecto: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA SANTA ANA CHAMELECON, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS			
PLANO GENERAL PROPUESTA			
Evaluó: SEDECOAS / FHIS	Dibujó: SEDECOAS / FHIS	Fecha: Abril 2023	Escalá: S/E
DIRECCIÓN DE PROYECTOS			
02-			

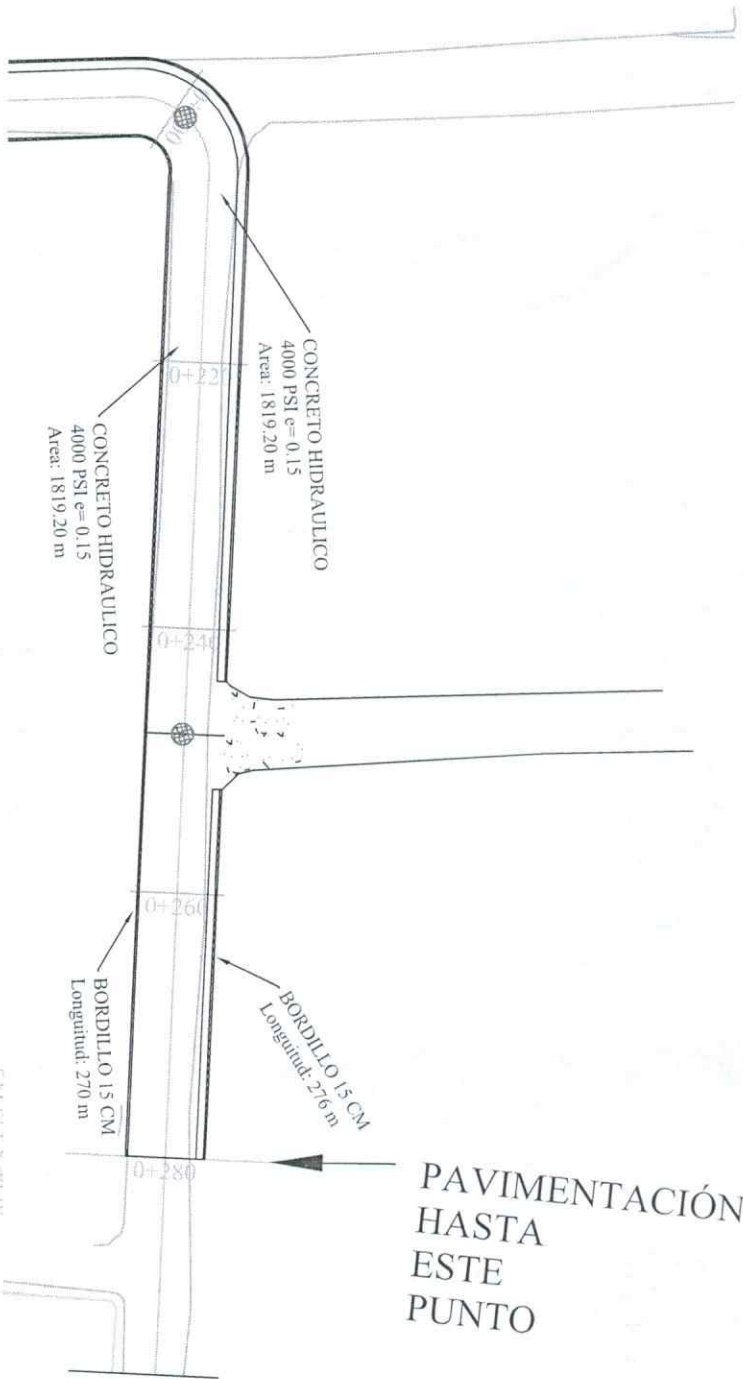

ESTACIONAMIENTO
K: 54.75
LVC: 58.85



EVCS: 0+188.39
EVCE: 46.17

BVCS: 0+245.91
BVCE: 46.17

ESTACIONAMIENTO
K: 116.21
LVC: 75.20

EVCS: 0+321.11
EVCE: 45.95

LC PROFILE








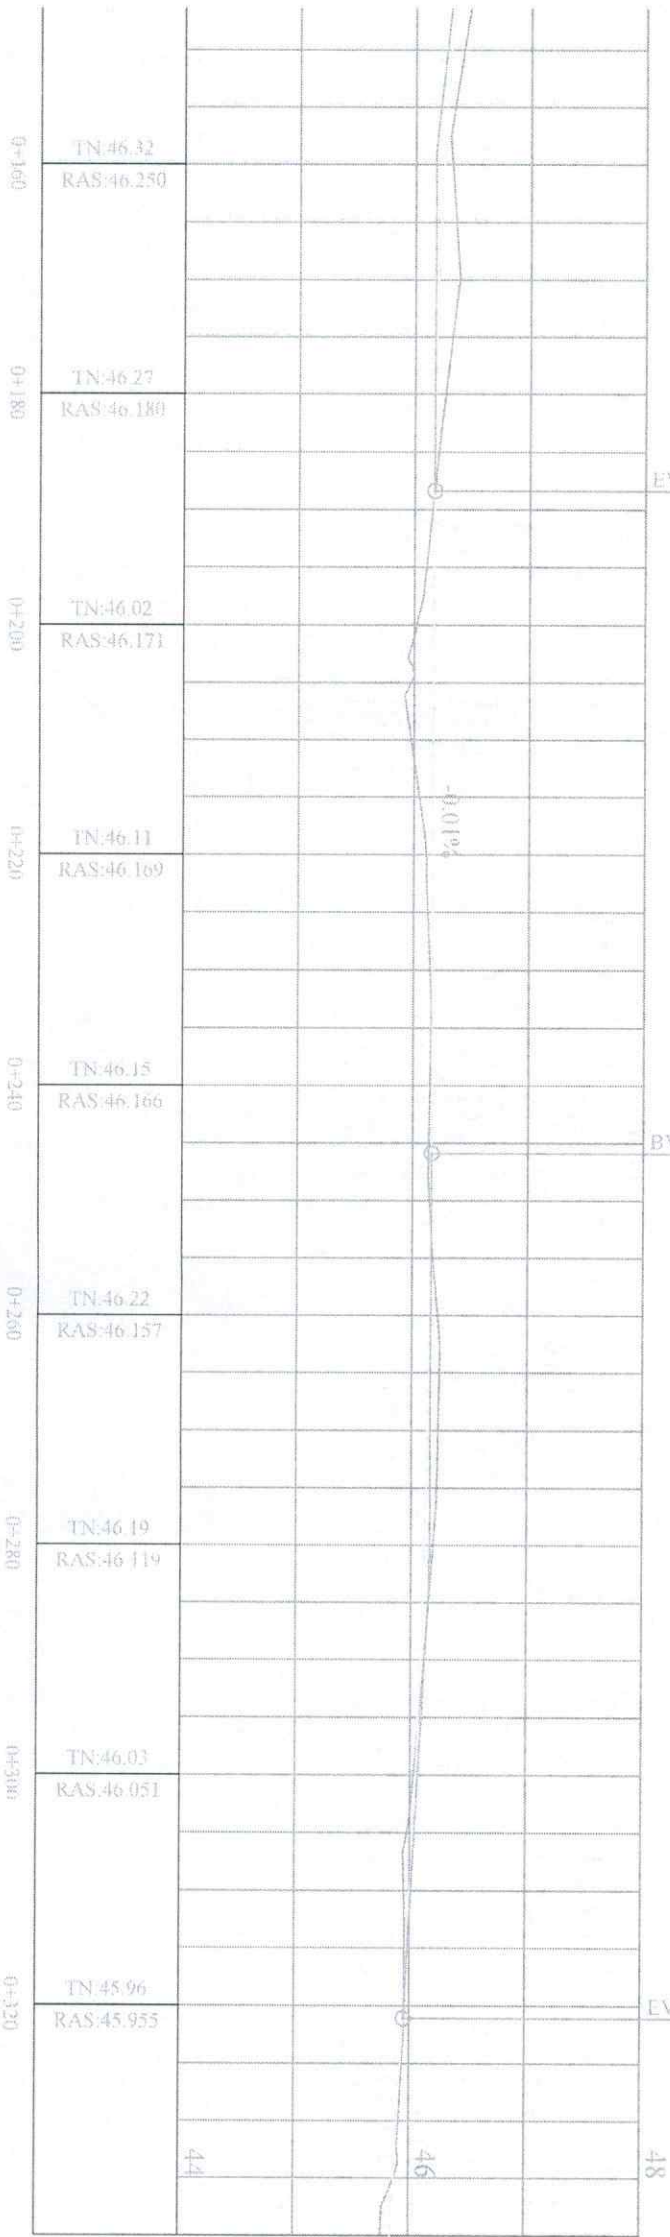


Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS
Gobierno de la República

Proyecto
CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO
COLONIA SANTA ANA CHAMELECON, SAN PEDRO
SULA, CORTES, HONDURAS

Contenido:
Evaluó: SEDECOAS / FHIS
Dibujó: SEDECOAS / FHIS
Fecha: Abril 2023
Escalá: S/E

PLANTA PERFIL

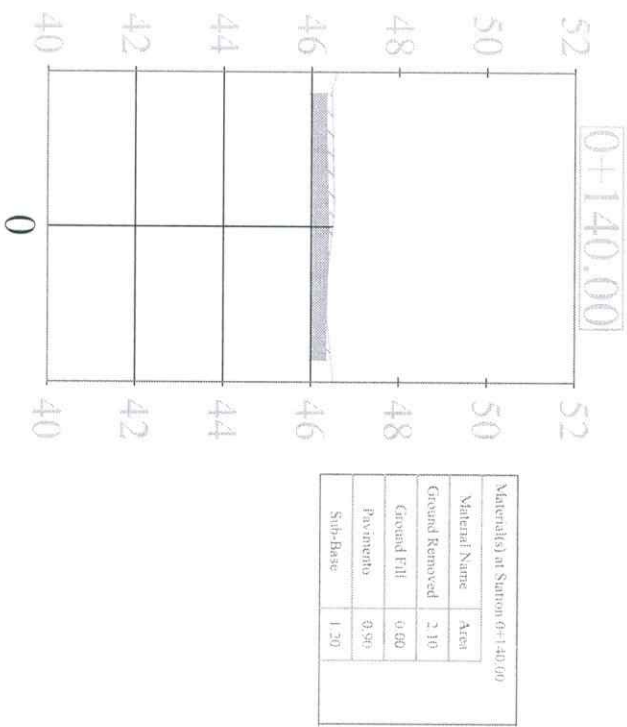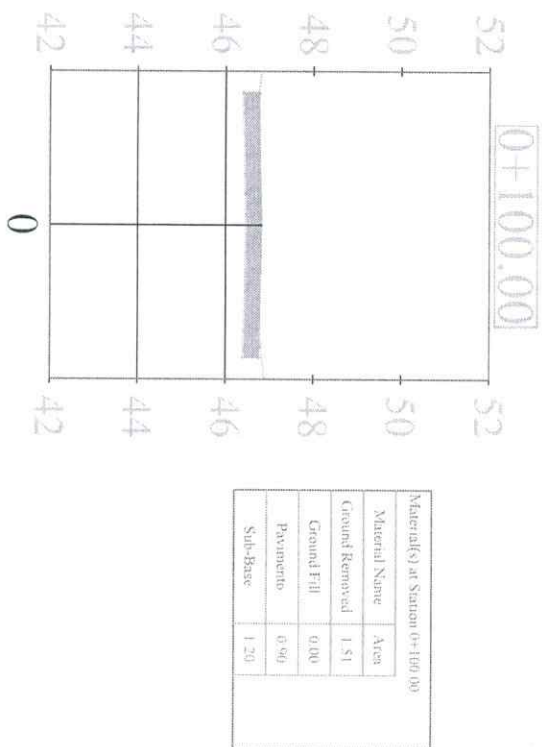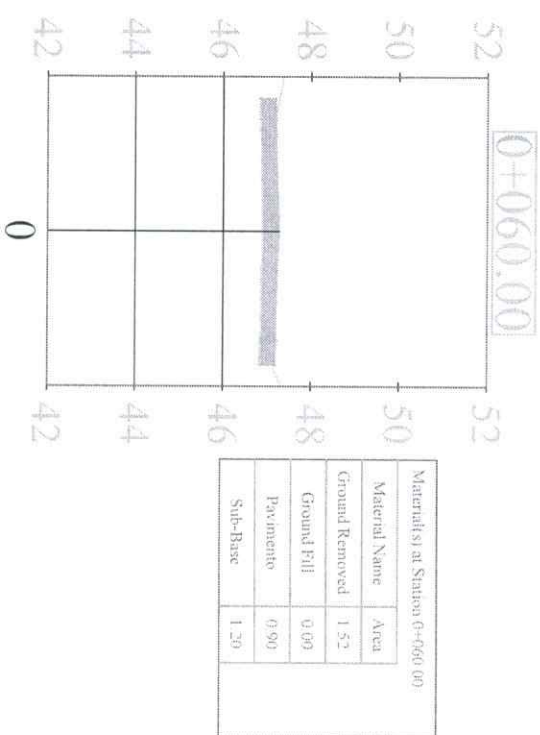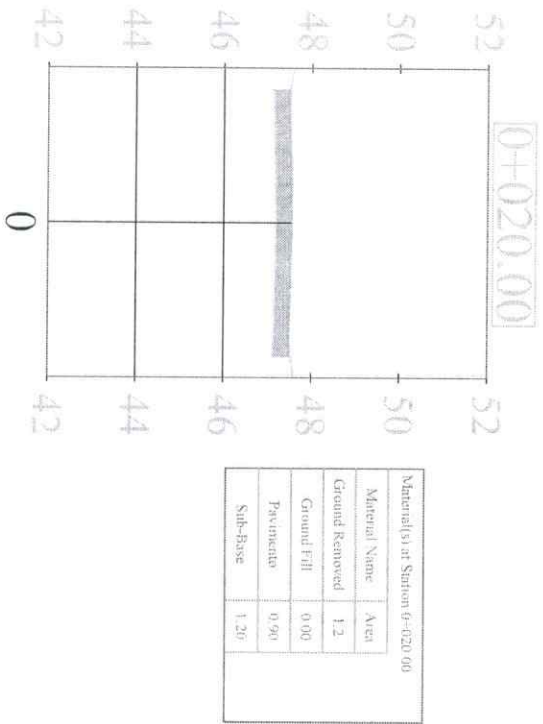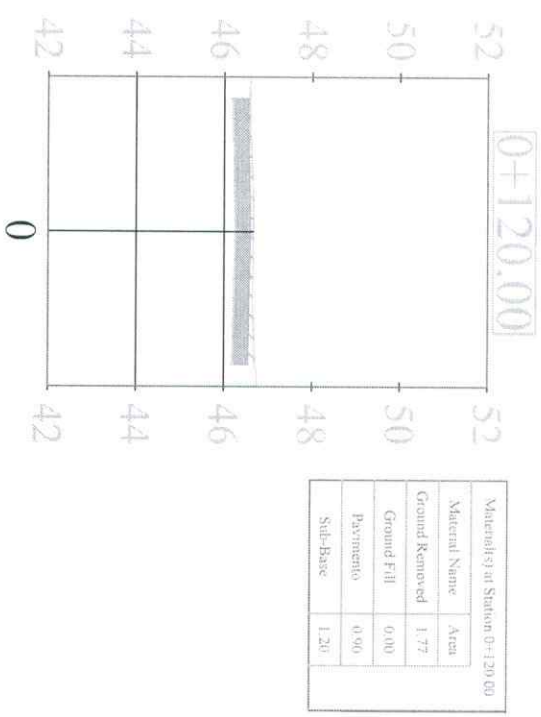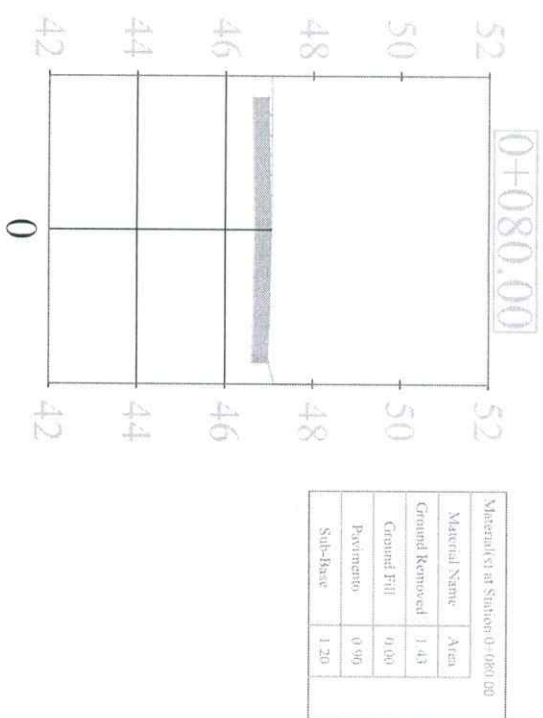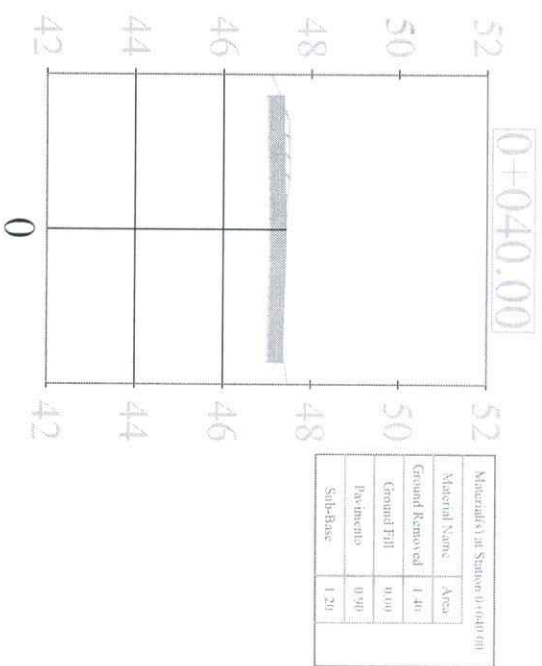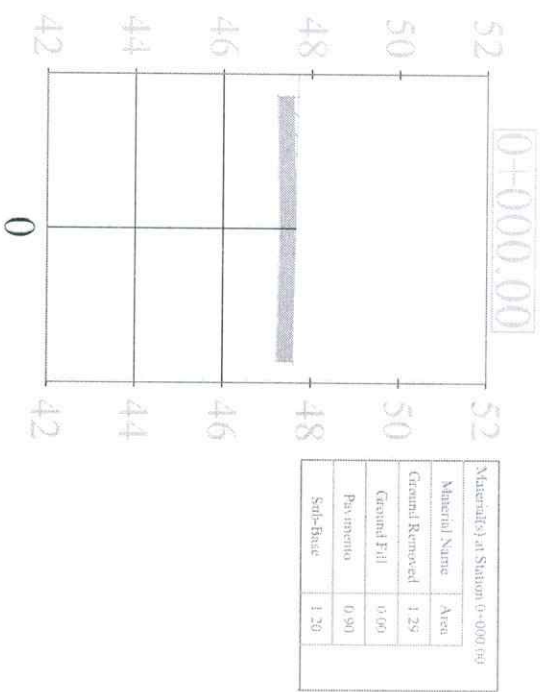


DIRECCIÓN DE PROYECTOS
EVALUADOR - FHIS


Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS
Gobierno de la República

Proyecto:
CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO
COLONIA SANTA ANA CHAMELECON, SAN PEDRO
SULA, CORTES, HONDURAS

Contenido:
SECCIONES TRANSVERSALES
Evaluó: SEDECOAS / FHIS
Dibujó: SEDECOAS / FHIS
Fecha: Abril 2023
Escalá: S/E

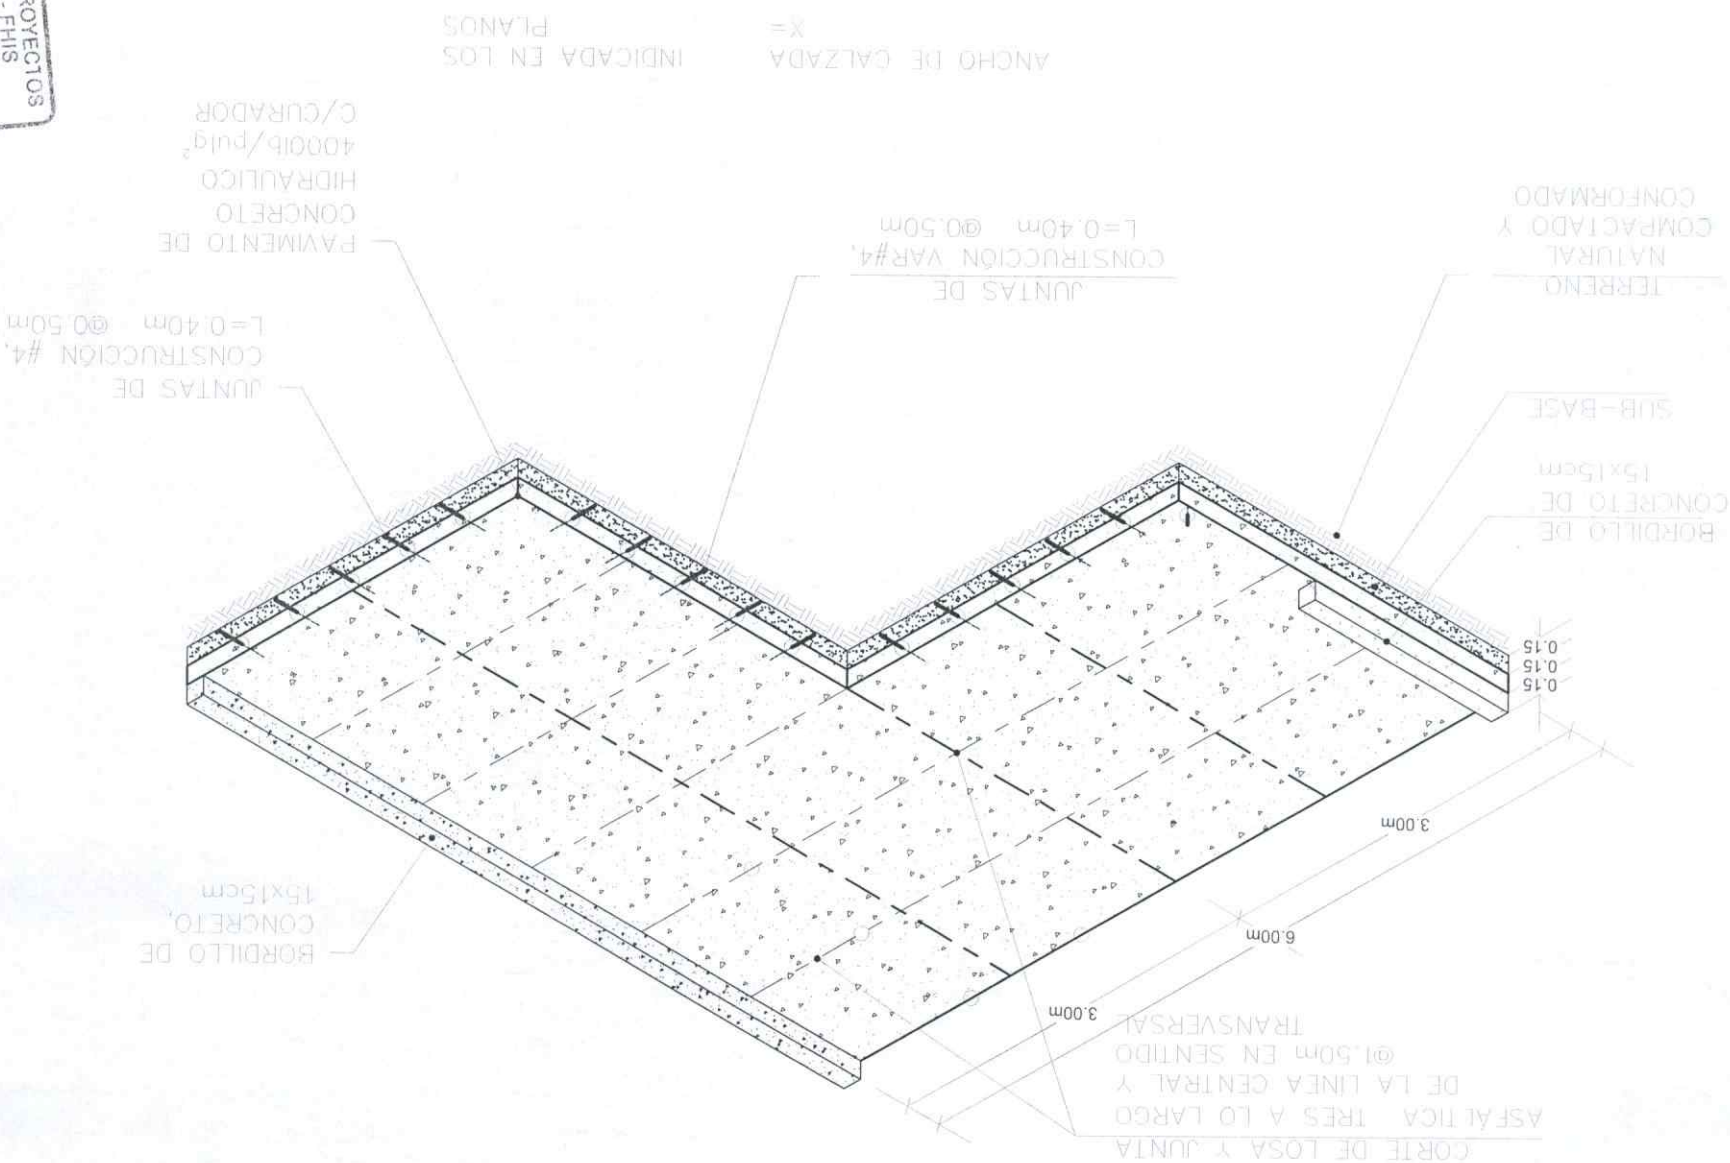

- ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. SECCION TIPICA DE CALZADA CON BORDILLO DE 25 A AMBOS SENTIDOS.
 2. EL PAVIMENTO DE CONCRETO TIENDRA UN ESPESOR DE 15cm DE 4000lb/pulg².
 3. SE COLLOCARAN JUNTAS DE CONSTRUCCION CON VARILLA DE Ø=½" A CADA 50cm DE SEPARACION A LO LARGO DEL EJE CENTRAL Y SE CONSIDERARA UN 10% ADICIONAL EN EL SENTIDO TRANSVERSAL. LAS CUALES TIENDRAN UNA LONGITUD DE 40cm (20cm DENTRO DEL PAVIMENTO Y 20cm EN ESPERA DEL FUNDIDO DE LA OTRA MITAD DEL MISMO).
 4. EL BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15cm IRA REFORZADO CON PINES DE Ø=¾" A CADA 25cm DE SEPARACION Y UNA LONGITUD DE 15cm (7.5cm DENTRO DEL PAVIMENTO Y 7.5cm DENTRO DEL BORDILLO).
 5. EL CURADO DEBERA HACERSE DURANTE 7 DIAS CONSECUTIVOS.
 6. NO SE PERMITI EL PASO DE PEATON DURANTE LOS PRIMEROS OCHO DIAS, EL PASO DE BICICLETAS, MOTOCICLETAS, TRUCOS, CARRETAS, ETC. NO SE PERMITIRA EN LOS PRIMEROS DOCE DIAS.
 7. SE REALIZARA UN RANURADO Y COLOCACION DE JUNTA ASFALTICA TRES A LO LARGO DE LA LINEA CENTRAL Y CADA 1.50m EN SENTIDO TRANSVERSAL.

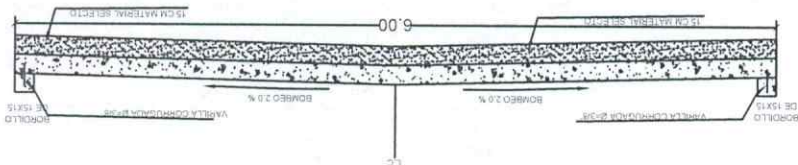

PROYECTO: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA SANTA
ANA CHAMELECON, SAN PEDRO SULA CORTES.

CODIGO: 109850


MEMORIA FOTOGRAFICA




Vista de situación actual de la calle a tratar



Vista de situación actual de la calle a tratar



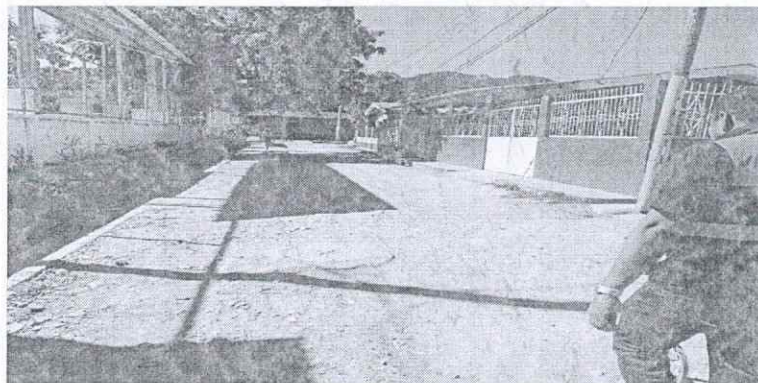

Vista de situación actual de la calle a tratar



Vista de situación actual de la calle a tratar






Vista de situación actual de la calle a tratar




Vista de situación actual de la calle a tratar



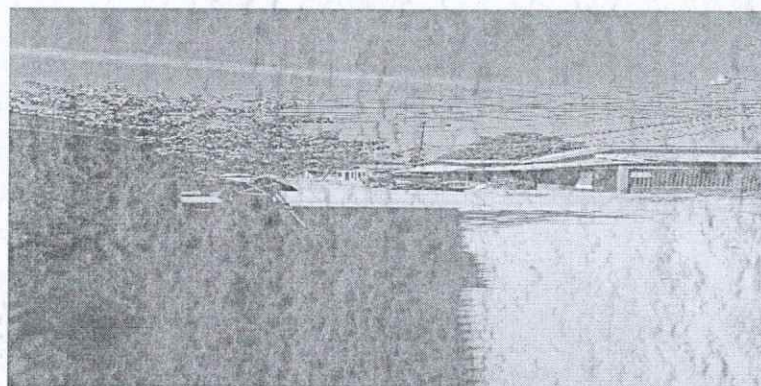

Vista de situación actual de la calle a tratar

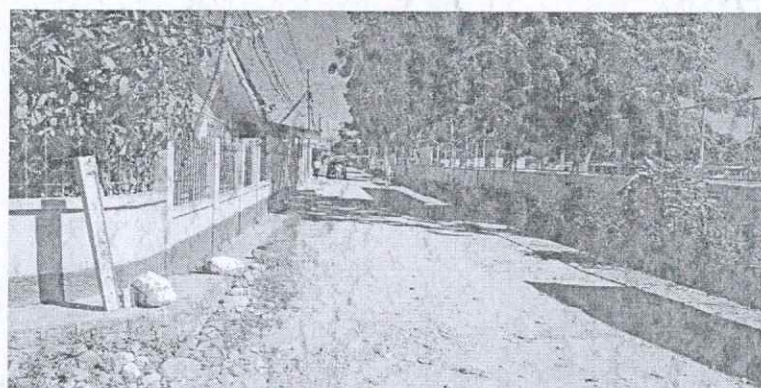

Vista de situación actual de la calle a tratar






**Fondo Hondureño
de Inversión Social
FHIS**
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

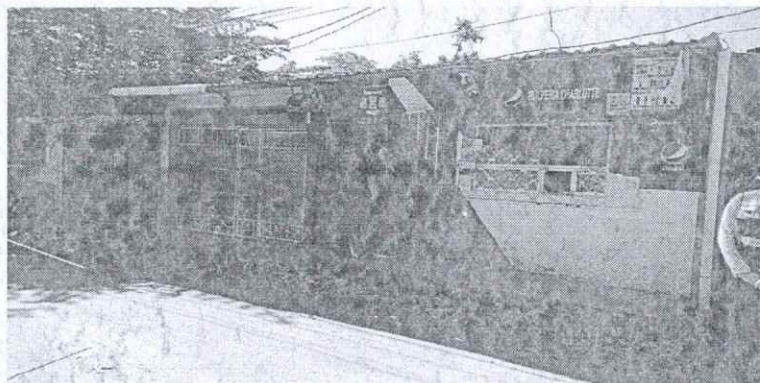

Vista de situación actual de la calle a tratar



Vista de situación actual de la calle a tratar



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-81311