



Municipalidad de Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

22 de Mayo de 2019

CIRCULAR ACLARATORIA NO. 2

**POCESO: INTERVENCIONES AMPLIACION Y REMODELACION PLAZA
ARTESANAL, REMODELACION PLAZA BARRIO DOLORES Y PLAZA
RECREATIVA COLONIA OSORIO, SECTOR MANO A MANO.**

LPN- AECID No. 2017/SPE/0000400077-01/20019

La Municipalidad de Santa Rosa de Copán a todas las empresas constructoras precalificadas, a presentar Ofertas para el Proceso Licitación Pública Nacional LPN-AECID No. 2017/SPE/0000400077-01/20019, que se lleva a cabo en el marco del Proyecto **“FOMENTO DE UN ENTORNO DE CONVIVENCIA, Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA APOYANDO LA MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS Y LA CREACION DE EMPLEO CON ENFOQUE DE GENERO EN SANTA ROSA DE COPÁN”**. Expediente No. 2017/SPE/0000400077” por este medio comunica y hace de su conocimiento, la **CIRCULAR ACLARATORIA NO.2** de este proceso, mismas que contiene las respuestas a las consultas realizadas en tiempo y forma, por parte de los interesados en participar en este proceso y que forma parte integral del proceso en mención.

Consulta No. 1

Proyecto Mano a Mano

1. La Columna LC-01, del ítem # 51 del desglose para losa de entrepiso (Plano Ref. # 5) tiene una sección en el desglose que difiere de los planos constructivos, favor aclarar, cual se debe considerar en la oferta

Respuesta: La Columna LC-01 (viga de cimentación) del ítem 51 se considerará para la oferta la especificación según lo dicta el ítem 51 de las cantidades de obra.

Proyecto Plaza Artesanal


1. El cable de acero tipo postensado que aparece en el plano de estructura (Plano Ref. # 15), no especifica diámetro. Favor remitir las especificaciones técnicas al respecto

Respuesta: No se utiliza en la estructura del plano 15 cable de acero tipo postensado, para la sujeción de placas se utiliza pernos detallados en el plano 16.

Consultas Generales para las tres intervenciones

1. La cimentación de las bancas de concreto, descritas en el ítem # 18 del desglose presenta una sección y armado de refuerzo distinto al presentado en los planos constructivos para esa obra. Favor aclarar, cuál será el que debe considerarse en la oferta

Respuesta La especificación de la cimentación de Bancas de bloque de concreto se deberá considerar el detalle en plano.

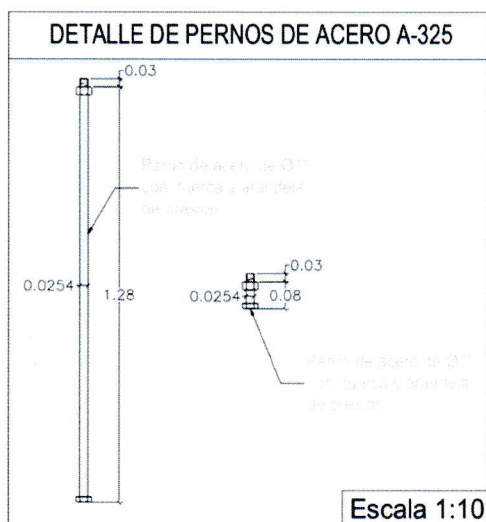

2. Se solicita especificar para las áreas verdes, el tipo o especie, de arboles a cotizar.

- **Respuesta**). Se deberán plantar árboles, en las especies, Liquidámbur, Cortés Amarillo, Jacaranda, ciprés o moringa. Ver especificación indicadas en los formatos Anexo 3, listado de cantidades de obra.


3. En general, los planos indican varios detalles y actividades que no estén incluidos en desglose de actividades, favor aclarar la forma en que se manejan estas actividades si son ejecutadas

Respuesta Fue aclarado en Aclaratoria No. 1

4. Favor remitir las especificaciones y detalles constructivos de los ítems;



- Papelera base de tubo redondo de 2 (ítem # 39)

Respuesta sobre detalle de papelera (ítem #39):

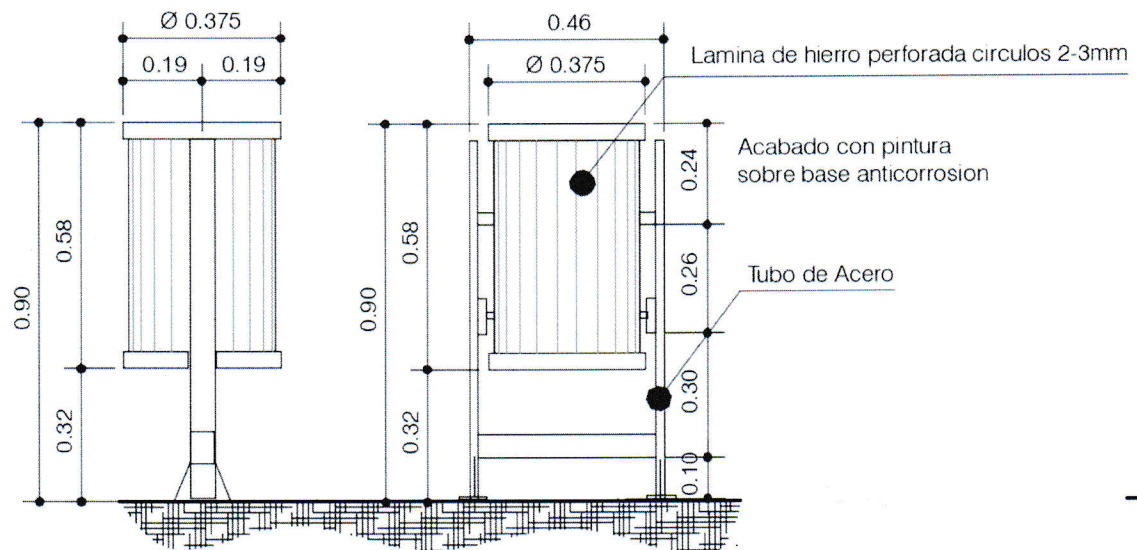


• Alcorque circular (Item # 42)

Respuesta sobre detalle de Alorque circular (ítem #42):

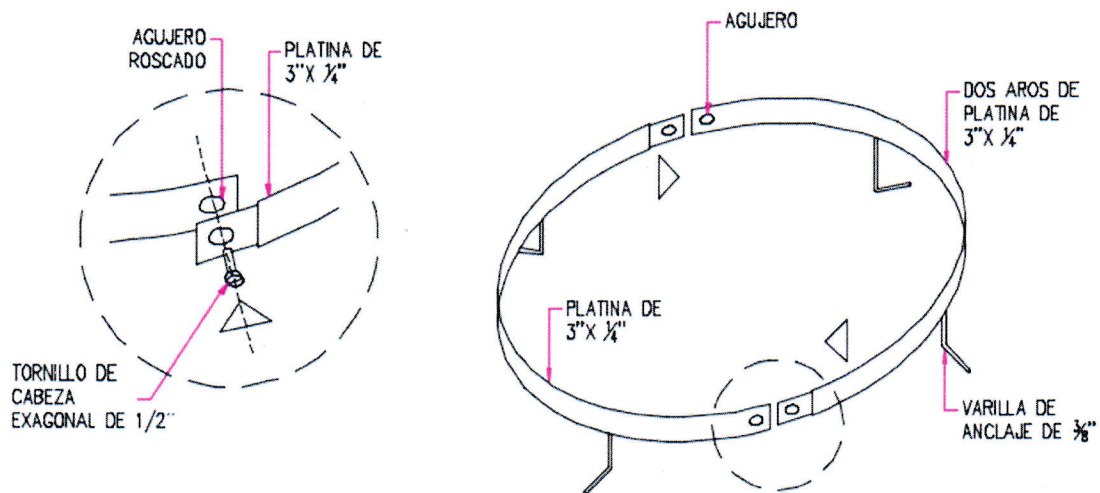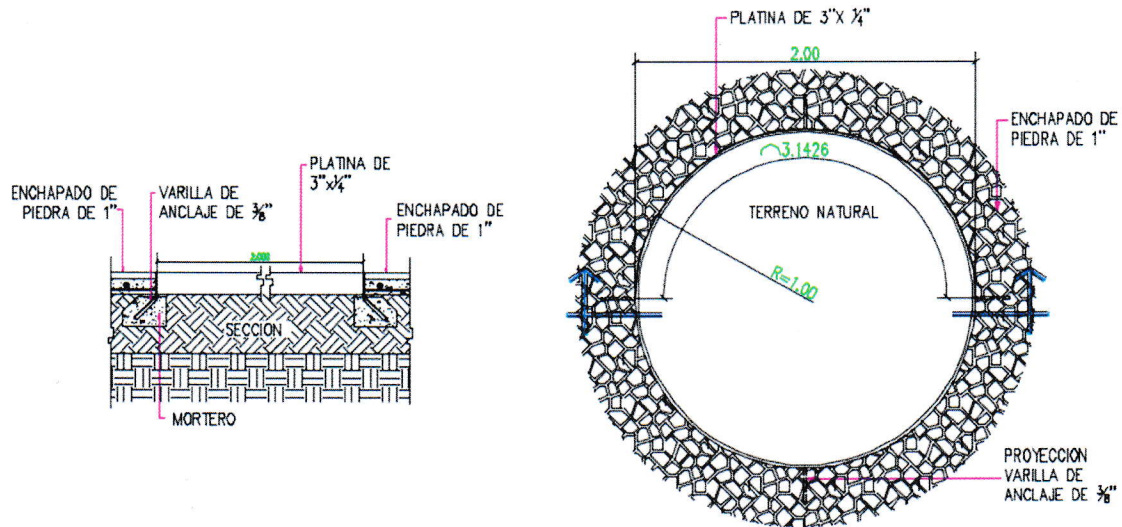


- Canal superficial de concreto de 0.2x0.075(ítem # 43 y ítem #44) y Canal superficial de concreto de 0.2x0.075, ancho de 0.60 m profundidad de 0.3m (ítem #44)

Respuesta canal superficial de concreto de 0.20x0.075(ítem #43 y ítem #44)

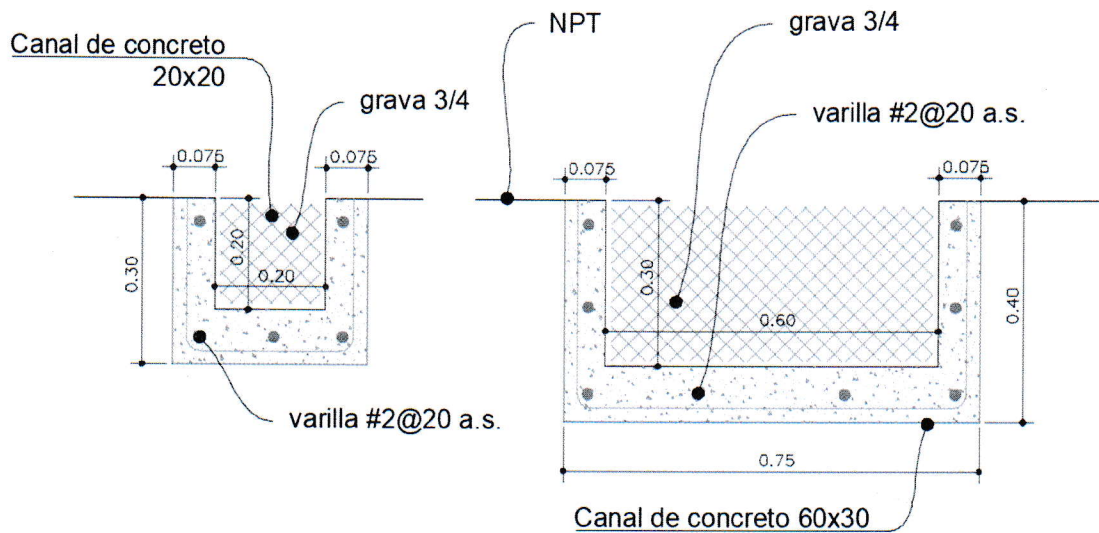



- Bolardo, porte metálico (ítem 36)

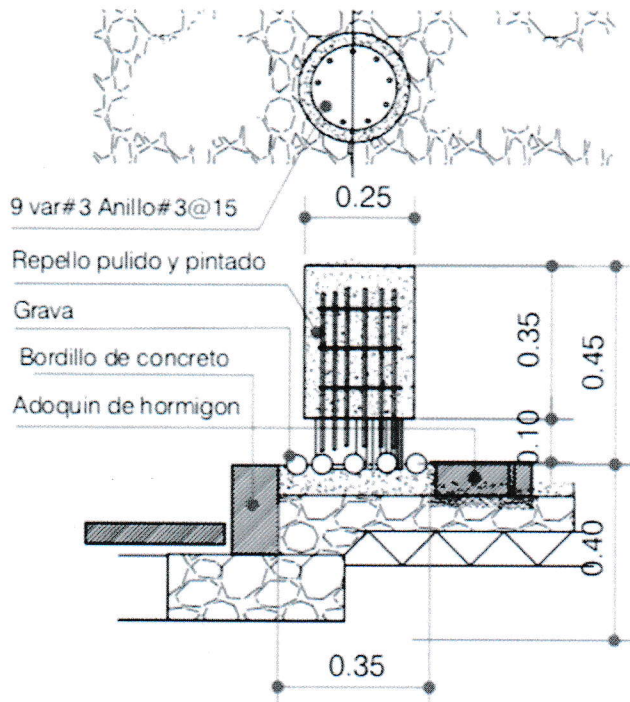

- Puertas plegables metálicas de lámina troquelada, 4 cuerpos de 1x 1.20 (ítem #47)

Respuesta: Puerta Metálica con marco de 1.00x 1.20 de tubo estructural de 3/4"x2" con lámina perforada al centro (tablero).

Atentamente,


Aníbal Erazo Alvarado
Alcalde Municipal

