



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #1

A las compañías que retiraron las Bases de Concurso Privado **CP-MPC-GT-07-2025** **“DISEÑO LA AMPLIACIÓN DE UN CARRIL EN PUENTE CURVO PARALELO QUE UNE BARRIO LA LAGUNA CON BARRIO PUEBLO NUEVO, PUERTO CORTÉS, CORTÉS, HONDURAS”**, se les a conocer lo siguiente:

1. Estudio de suelos. Debido a la longitud del puente, proponemos efectuar, por lo menos tres sondeos del suelo marino. Recomendamos que este requisito se plantee como obligatorio para que todos los oferentes propongamos lo mismo.

R/= Se establece un mínimo de 3 sondeos a lo largo de la trayectoria del carril del puente a ampliar.

2. Estudio Ambiental. En algunos puntos de los TDR se menciona el tema ambiental, pero no aparece mención específica que el Estudio de Impacto Ambiental, EIA, forma parte del Alcance de Diseño. Por favor aclarar si el consultor debe efectuar el EIA, o si la MPC ya ha desarrollado este estudio.

R/= El Estudio de Impacto Ambiental deberá de ser desarrollado por parte de la empresa consultora.

3. Alumbrado público. Se deberá diseñar el alumbrado del nuevo puente, o el alumbrado existente en el puente actual se considera suficiente.

R/= Se deberá de incluir en el diseño un nuevo sistema de iluminación para el puente, así como también se deberá de incluir si es necesario la reubicación de postes a lo largo del tramo a intervenir.


4. Plan de calidad. El numeral 11 del capítulo III, Descripción del proyecto, no esta claro si el plan de calidad solicitado es de la ejecución del diseño o de la etapa de construcción del proyecto.

R/= Es de la etapa de construcción del proyecto.

5. Listado de Planos. La lista de planos que aparece en los TDR está orientado al diseño de un edificio, por lo que no es aplicable a este proyecto.

R/= Se enlista planos a entregar:

- Hoja con el índice de los planos
- Plano de ubicación del proyecto
- Plano de Conjunto del proyecto
- Plano Arquitectónico



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.mpuertocortes.hn

Plano Estructural


- Plano Levantamiento Topográfico en planta y perfil
- Plano de Señalización
- Plano de instalaciones Eléctricas
- Plano de Construcción
- Plano de Secciones Transversales
- Otras hojas que el consultor considere necesarios para la correcta ejecución del proyecto.

6. Plazo de ejecución. Los TDR plantean un plazo de ejecución de 75 días. Aunque el proyecto no es técnicamente muy complicado, si demanda mucho trabajo por lo detallado de los productos requeridos. Por esta razón solicitamos que el plazo de ejecución se modifique a cien (100) días calendario.

R/= Se mantendrá el tiempo de ejecución de 75 días.

7. Fecha de entrega propuesta. La entrega de la propuesta esta planteada para el 5 de junio, solicitamos que la misma se mueva para el 9 de junio, esto nos permitirá desarrollar una propuesta mejor estructurada para beneficio de todas las partes.

R/= Se amplía la fecha de recepción, siendo la nueva fecha el día 10 de junio de 2025 a las 4:00 p.m.

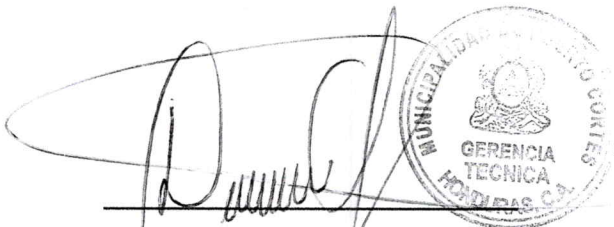

Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico