

ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #2

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Privada **LP-MPC-GT-02-2025** **“PAVIMENTACIÓN 2 CALLE ENTRE 21 Y 22 AVE, PUERTO CORTÉS, CORTÉS, HONDURAS”**, se les da conocer lo siguiente:

1. Proporcionar alcance de la actividad 1.01 Limpieza y Desbroce.
R/= Este alcance enmarca toda la limpieza necesaria de retiro de capa vegetal, retiro de troncos etc. Que se encuentren en el lugar de la obra, particularmente en zona de las aceras.
2. Donde se ejecutará la actividad 1.04 subexcavación (no incluye acarreo) y actividad 1.05 material de préstamo piedra de río para estabilización compactado, ya que en la visita no se observó zona inestable.
R/= La subexcavación se contempla producto de un mal suelo encontrado en proyecto anterior del pavimento existente.
3. Favor proporcionar especificación técnica de la actividad 1.05 Material de préstamo piedra de río para estabilización compactado, para poder ver el alcance de la misma.
R/= Esta actividad 1.05 Piedra de río contempla material conocido como núcleo de río que se refiere a piedra de río con un tamaño promedio máximo de 15 cm.
4. En actividad 1.06 sub base estabilizado con 5% de cemento e=30cm, el uso del cemento será por peso o por volumen.
R/= El uso del cemento será en relación al peso.
5. Para la actividad 1.07 acarreo de material de desperdicio. ¿Existe botadero autorizado para poder calcular la longitud de acarreo?
R/=El botadero será coordinado con el ingeniero a cargo de la municipalidad de puerto cortés, considerando una longitud de acarreo de hasta 4 kilómetros.
6. En la actividad 1.08 conformación para aceras. ¿Consideramos el uso de material selecto? ¿Con que espesor?
R/=Si, considerar el uso de material selecto con un espesor de 10cm

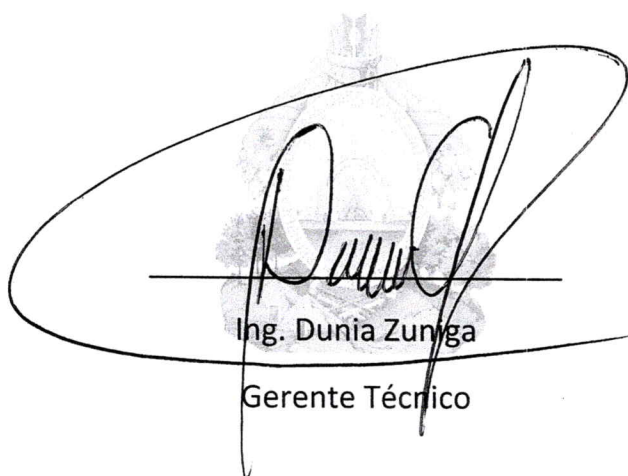
PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

7. Favor corregir la unidad de la actividad 3.01 ajuste de pozos de aguas negras, este se a manejado anteriormente por unidad.
R/=Es correcto, se deberá utilizar y calcular por unidad de pozo.
8. Favor colocarle número a la actividad " vialetas (ojo de gato) doble cara color blanco/rojo".
R/= Se adjunta nuevo cuadro de oferta.


Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS****DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN TÉCNICA****CUADRO DE OFERTA: PAVIMENTACIÓN 2 CALLE ENTRE 21 Y 22 AVENIDA****UBICACIÓN: PUERTO CORTÉS, CORTÉS, HONDURAS**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	OBRAS DE TERRACERIA				
1.01	Limpieza y desbroce	M2	420.00		
1.02	Trazado y marcado con equipo topográfico (pavimentaciones)	ML	115.00		
1.03	Corte de terracería en calle (incluye uso de motoniveladora, tanque cisterna y vibro).	M3	429.53		
1.04	Subexcavación (no incluye acarreo)	M3	381.80		
05	Material de Préstamo Piedra de río para estabilización compactado (incluye uso de excavadora y vibrocompactadora según lo permita el lugar de la obra).	M3	381.80		
1.06	Sub Base estabilizado con 5% de cemento e=30cm (Incluye material selecto)	M3	286.35		
1.07	Acarreo de material de desperdicio	M3	836.53		
1.08	Conformación para aceras	M2	210.00		
	Sub total				
2.00	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN				
2.01	Concreto hidráulico MR=650 psi, e= 15 cm.	M3	162.27		
2.02	Corte y sellado de juntas (según detalle).	ML	778.86		
2.03	Bordillo Intermitente, 15CMX15CM según detalle	ML	157.50		
2.04	Bordillo Continuo, 15CMX15CM según detalle	ML	10.00		
2.05	Aceras e=12cm, fc=3000 psi	M2	210.00		
	Sub total				
3.00	AJUSTE DE POZOS				
3.01	Ajuste de pozos de aguas negras	UND	3.00		
	Sub total				
4.00	OBRAS DE SEÑALIZACIÓN				
4.01	Pintura termoplástica Reflectante blanca continua, ancho =10 cms (incluye imprimante).	ML	230.00		
4.02	Pintura termoplástica Reflectante amarilla discontinua, ancho =10 cms	ML	43.00		
4.03	Violetas (ojo de gato) doble cara color amarillo	UND	10.00		
4.04	Violetas (ojo de gato) doble cara color blanco/rojo	UND	19.00		
4.05	Suministro e instalación de señal restrictiva "ALTO", tipo R-1-1 con 1 rótulo indicando calle y 1 rótulo indicando la avenida. Ver detalle en plano.	UND	1.00		
4.06	Suministro e instalación de señal restrictiva "VELOCIDAD MAXIMA", tipo R-2-1	UND	2.00		
4.07	Suministro e instalación de señal informativa ID-2-4	UND	1.00		
4.08	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Blanco en Cruces Peatonales (Ancho 0.40m)	ML	64.00		
4.09	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización de Blanco para Flecha en dos Direcciones	UND	2.00		
	Sub total				
5.00	PRUEBAS DE LABORATORIO				
5.01	Elaboración de cilindros (incluye costo por movilización).	UND	12.00		
5.02	Ruptura de cilindros (Resistencia requerida según tipo de concreto).	UND	12.00		
5.03	Elaboración de vigas (incluye costo por movilización).	UND	8.00		
5.04	Ruptura de vigas (Resistencia requerida según tipo de concreto).	UND	8.00		



5.05	Proctor Modificado	UND	2.00		
5.06	Densidad de suelos	UND	1.00		
	Sub total				
6.00	Administración Delegada				
6.01	Administración Delegada	GLOBAL	1.00	200,000.00	L. 200,000.00
TOTAL DE PROYECTO				L.	200,000.00
TIEMPO DE EJECUCIÓN				MESES	2



