

ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #2

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Privada **LP-MPC-GT-03-2025**
"PAVIMENTACIÓN 6 CALLE OESTE ENTRE 3 Y 4 AVENIDA, PUERTO CORTÉS,
CORTÉS, HONDURAS", se les da conocer lo siguiente:

1. Favor proporcionar la especificación técnica de la actividad 2.04 estabilización de sub base con geomalla triaxial y separador geosintético, en donde se indique que tipo de geomalla y separador geosintético se usará y las propiedades de los mismos, ya que en los planos ni siquiera aparece estipulado. Favor considerar eliminar el uso del mismo, ya que según nuestro criterio no es necesario su uso, según se pudo observar en la visita de campo.

R/=

Geomalla Triaxial TX5

Geotextil no Tejido NW200

Geotextil 140N

2. En la actividad 2.07 conformación para aceras, Incluimos el material selecto?
¿Qué espesor?

R/=Si, considerar el uso de material selecto con un espesor de 10cm.

3. ¿Existe botadero autorizado donde colocar el material de desperdicio? Para poder calcular la longitud de acarreo de la actividad 2.06 Desalojo de material de desperdicio.

R/=El botadero será coordinado con el ingeniero a cargo de la municipalidad de puerto cortés, considerando una longitud de acarreo de hasta 4 kilómetros.


4. En la actividad 2.05 sub base estabilizado con 5% de cemento e=20cm (incluye material selecto y cemento). La cantidad de cemento del 5% es por peso o por volumen?

R/=El uso del cemento será en relación al peso.

5. Favor aclarar si en la actividad 5.01 excavación y relleno para otras estructuras, debemos considerar la cantidad de m3 que aparecen de relleno y la misma para excavación? Que tipo de es estructura es la que se excavará y rellenará? Lo mejor seria separar las actividades.



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

R/=Este apartado excavación y relleno se limita o involucra cualquier actividad que requiera excavación y relleno con material de sitio no contaminado en las diferentes actividades del apartado de **sistema de agua potable**; Se deberá considerar en la misma ficha la excavación y el relleno compactado para 1 m³.


6. Proporcionar sección típica de la excavación de la tubería de agua potable, en donde se indique el espesor de la cama de arena.

R/= Considerar una sección de 1.00 metro ancho x 1.00 metro de profundidad x longitud (metros) y un espesor de cama de arena de 5cms.

7. Proporcionar detalle típico de la actividad 5.05 caja de conexión Domiciliaria.
R/=

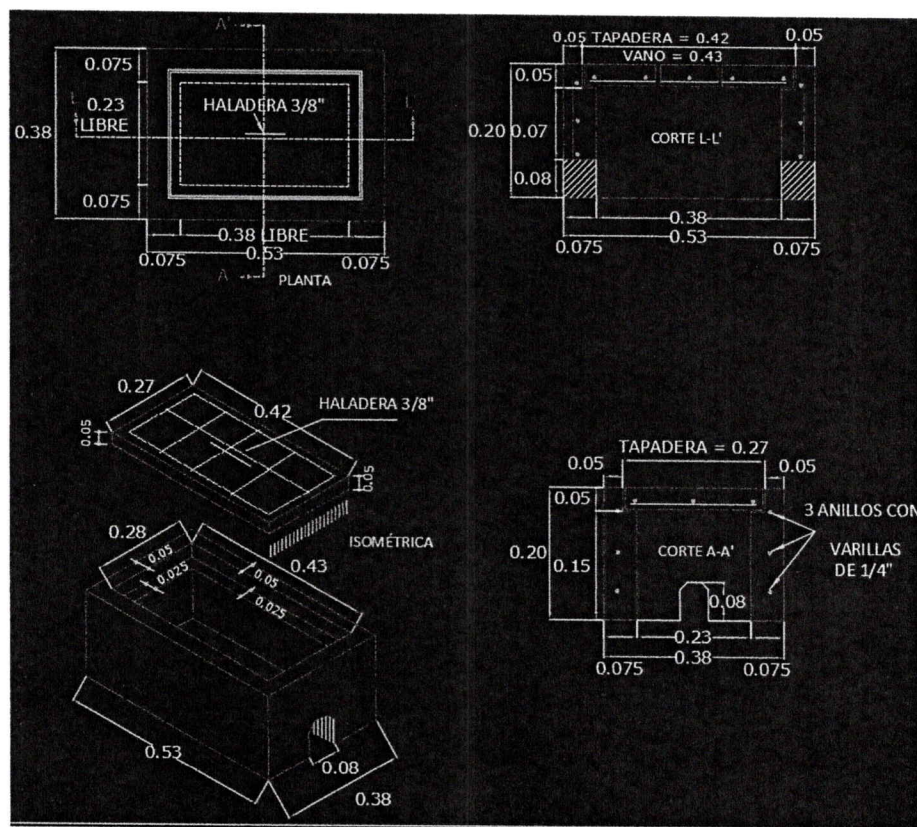

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn


8. En la visita de campo se observó que existen pozos de aguas negras, que vamos a tener que ajustar, más sin embargo esta actividad no está en el cuadro de actividades.

R/= Se adjunta nuevo cuadro de oferta.

Ing. Dunia Zuriga
Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS****DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN TÉCNICA****CUADRO DE OFERTA: PAVIMENTACIÓN 6 CALLE OESTE ENTRE 3 Y 4 AVENIDA****UBICACION: SAN RAMÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS.**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Demolición de concreto hidraulico E=0.25m	M3	11.40		
	Sub total				
2.00	OBRAS DE TERRACERIA				
2.01	Trazado y marcado con equipo topográfico.(pavimentaciones)	ML	104.00		
2.02	Corte de terraceria en calle (incluye uso de motoniveladora, tanque cisterna y vibro).	M3	480.00		
2.03	Construcción de Terraplenes, Material de Préstamo	m3	20.00		
2.04	Estabilización de Sub-Base con Geomalla Triaxial y separador geosintetico	m2	786.80		
2.05	Sub Base estabilizado con 5% de cemento e=20cm (Incluye material selecto y cemento)	M3	131.40		
2.06	Desalojo de material de desperdicio	M3	131.40		
2.07	Conformación para aceras	M2	208.00		
	Sub total				
3.00	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN				
3.01	Concreto hidráulico MR=600 psi, e= 15 cm.	M3	139.40		
3.02	Corte y sellado de juntas (sello asfáltico).	ML	728.00		
3.03	Bordillo Intermitente, 15CMX15CM según detalle	ML	156.00		
3.04	Aceras e=12cm	M2	208.00		
3.05	Ajuste de pozo de aguas negras	UND	1.00		
	Sub total				
4.00	OBRAS DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS				
4.01	Trazado y marcado con equipo topográfico.(canales)	ML	208.00		
4.02	Excavación común (obras drenaje)	M3	179.71		
4.03	Estabilización de suelo con material de núcleo e=10cm	M3	20.80		
4.04	Relleno y compactado con material de sitio no	M3	38.69		
4.05	Firme de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, e=0.10m, refuerzo #3@0.20 longitudinal y #3 @0.20m , (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada).Incluye bomba achicadora	M2	187.20		
4.06	Pared de bloque 6" completamente relleno de concreto, refuerzo #3@0.40m en sentido vertical (varilla original corrugada - imbornales de poliducto de 3/4" @0.80m).Incluye bomba achicadora	M2	174.72		
4.07	Solera de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.10x0.15m, refuerzo 2#3 y #2@0.20m, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	ML	416.00		
4.08	Repello en paredes de canal e=1 Cm.	M2	216.32		
4.09	Losa de paso vehicular de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, e=0.15m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	M2	14.40		
4.10	Losa de paso peatonal de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, e=0.12m, refuerzo #3@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	M2	9.45		

4.11	Suministro e instalacion de tapadera de concreto T-1, e=0.12m, 0.90x0.50x0.12m	UND	363.00		
	Sub total				
5.00	SISTEMA DE AGUA POTABLE				
5.01	Excavación y Relleno para otras Estructuras	M3	324.00		
5.02	Suministro e Instalación de Tubería PVC de 4", incluye cama de material filtrante con arena	LANCE	40.00		
5.03	Suministro e Instalación de Tubería PVC de 2", incluye cama de material filtrante con arena	LANCE	4.00		
5.04	Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2", incluye cama de material filtrante con arena	LANCE	10.00		
5.05	Caja de Conexión Domiciliaria	UND	5.00		
5.06	Suministro e instalación de reductor de pvc sdr26 de Ø4" a Ø2"	UND	3.00		
5.07	Suministro e instalación de TEE de pvc sdr26 de Ø4"	UND	4.00		
5.08	Suministro e instalación de Juntas Dresser Ø4" (Power Seal 3501)	UND	3.00		
5.09	Suministro e instalación de abrazadera de pvc de Ø4" a Ø1/2"	UND	10.00		
5.10	Suministro e instalación de codos pvc de Ø1/2"	UND	40.00		
5.11	Suministro e instalación de adaptadores macho pvc Ø1/2"	UND	10.00		
5.12	Suministro e instalación de adaptadores Hembra pvc Ø1/2"	UND	10.00		
5.13	Suministro e instalación de tapones pvc Ø1/2"	UND	10.00		
5.14	Suministro de pegamento (toda presión)	GL	2.00		
5.15	Prueba Hidrostática	ML	324.00		
	Sub - Total				
6.00	OBRAS DE SENALIZACIÓN				
6.01	Señalización Vertical Restrictivas R-1-1	UND	2.00		
6.02	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Blanco en Cruces Peatonales	ML	80.00		
6.03	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Amarillo para Bordillos	ML	156.00		
6.04	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Blanco Intermitente de 15cm	ML	208.00		
6.05	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización amarillo Intermitente de 15cm	ML	39.00		
6.06	Vialetas de 2 Caras amarillas	UND	8.67		
6.07	Vialetas de 1 Cara Blanca y 1 Cara Roja	UND	17.34		
6.08	Señalamiento Horizontal con material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización de Blanco para Flecha de una Dirección	UND	2.00		
	Sub total				
7.00	PRUEBAS DE LABORATORIO				
7.01	Elaboración de cilindros (incluye costo por movilización).	UND	12.00		
7.02	Ruptura de cilindros (Resistencia requerida según tipo de concreto).	UND	12.00		
7.03	Elaboración de vigas (incluye costo por movilización).	UND	4.00		
7.04	Ruptura de vigas (Resistencia requerida según tipo de concreto).	UND	4.00		
7.05	Ruptura de bloques	UND	6.00		
7.06	Proctor Modificado	UND	2.00		
7.07	Densidad de suelos	UND	1.00		



	Sub total				
8.00	OTROS				
8.01	Limpieza Final	GBL	1.00		
8.02	Administración Delegada	GBL	1.00	220,000.00	220,000.00
	Sub total			L.	220,000.00
TOTAL DE PROYECTO					L.
TIEMPO DE EJECUCIÓN				MESES	2

[Handwritten signature]

