

ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #2

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Privada **LP-MPC-GT-05-2025 PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, COLONIA SAN ANTONIO, SECTOR PUEBLO NUEVO, PUERTO CORTÉS, CORTÉS.**", se les a conocer lo siguiente:



1. Aunque el cemento para el suelo cemento se pagará por bolsa ¿Cuál es el porcentaje de cemento a utilizar? ¿Se calculará por peso o por volumen?

R/= Se utilizará el 3% y se calculará por volumen.


2. ¿Existe botadero autorizado? ¿Cuál es su ubicación?

R/= El botadero será definido con el ingeniero supervisor municipal.

3. Favor proporcionar el plano de distribución de juntas para las 3 secciones típicas que aparecen en los planos.

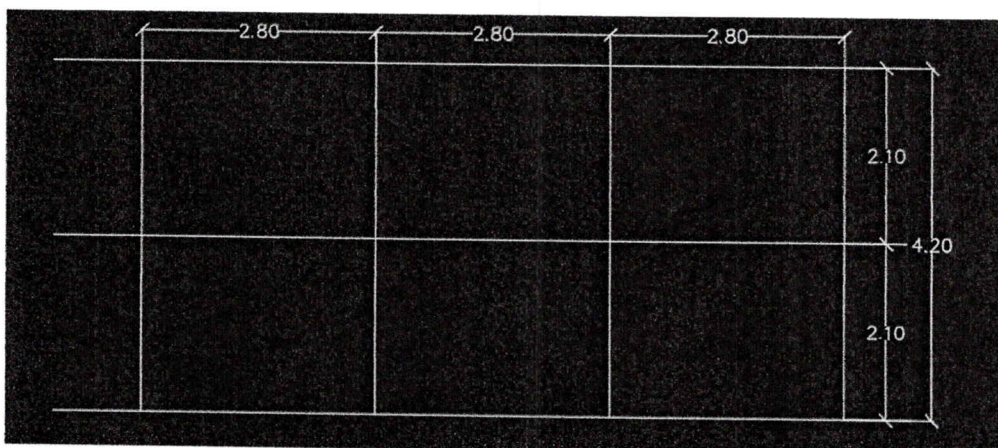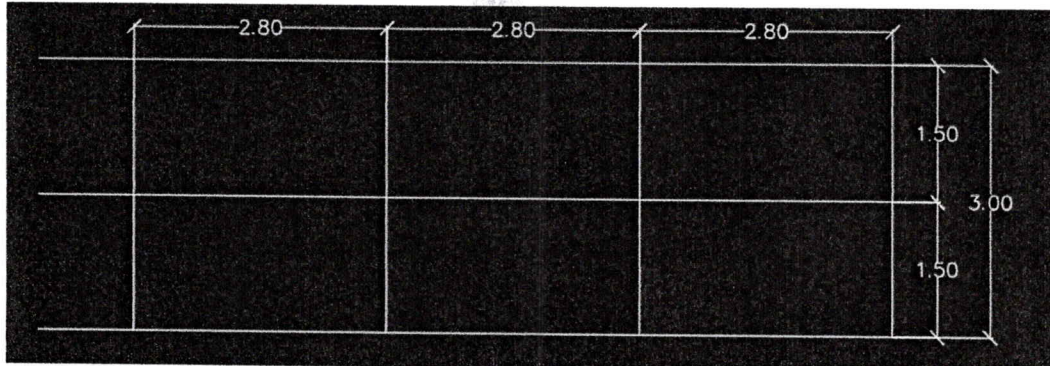


PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

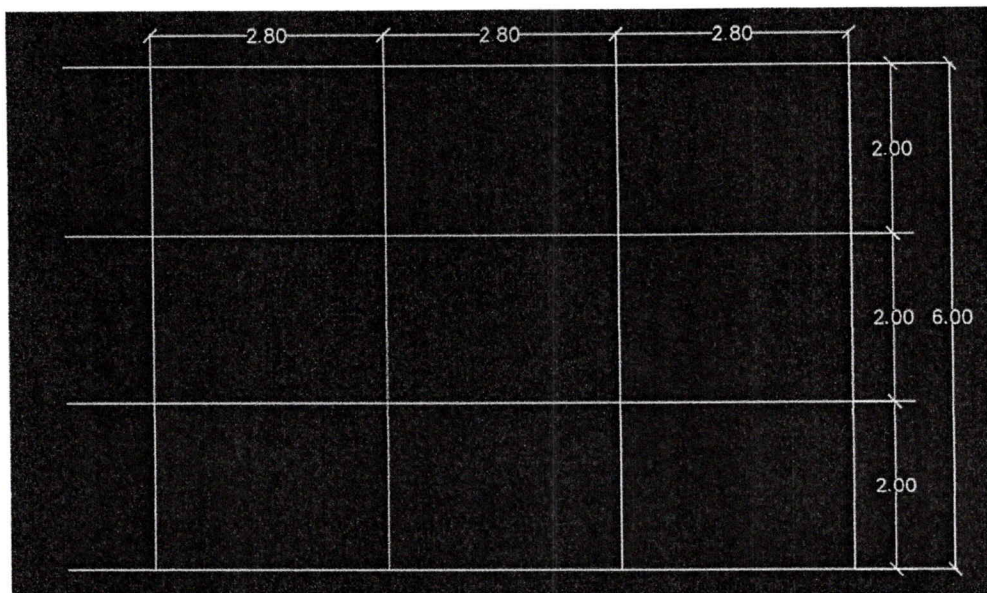

4. ¿Se puede usar asfalto para el sello de juntas?


R/= Se podrá utilizar Mortero asfáltico em caliente mesclado con agregados finos, cuidando el acabado final que no queden excesos de material, procurando que el asfalto ingrese correctamente en las juntas logrando un acabado limpio.

5. Favor confirmar si solo la junta longitudinal central se le colocará pasajuntas #4 L=1.20 @ 55 cm.

R/= Si el pasajuntas longitudinal se colocará solo en la junta central.

6. Proporcionar el detalle del bordillo en donde se establezca el largo del bordillo y el espacio entre ellos


R/= El bordillo será de 0.15x0.15m con una longitud de 0.50m y una separación entre bordillos de 0.50m

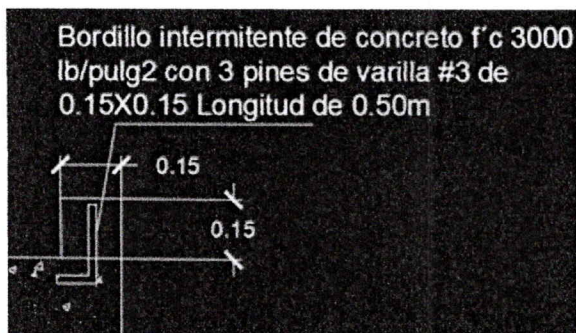

7. Para la actividad 3.04 Ajuste de pozos de aguas negras, se va sustituir el casquete y la tapadera considerando que los existentes son de concreto.

R/=Si se sustituirán.

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO




ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

8. Favor aclarar cuál es el armado de las tapaderas, ya que en plano aparece #4@15cm y en el cuadro de oferta #3@15cm
R/= El armado será de varilla #4@0.15m.
9. Proporcionar la sección típica para excavación de la tubería de agua potable, donde se indique ancho y profundidad.
R/= Se considera una profundidad máxima de 0.80m el ancho será variable de acuerdo con el diámetro de la tubería a instalar.
10. En el sitio hay un área en el cual el material es duro y no veo la actividad de excavación en roca o suelo duro ¿Cómo se va a reconocer esta actividad?
R/= De ser necesario esta actividad se agregará en orden de cambio durante la ejecución.

Nota: Se adjunta cuadro de oferta.






Ing. Dunia Zuniga

Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN TÉCNICA

CUADRO DE OFERTA: PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, COLONIA

SAN ANTONIO, SECTOR PUEBLO NUEVO

UBICACION: COLONIA SAN ANTONIO, SECTRO PUEBLO NUEVO, Puerto Cortés, Cortés

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
PAVIMENTACIÓN					
1.00	Preliminares				
1.01	Trazado y marcado topográfico (pavimentación)	ML	400.00		
1.02	Demolicion de bordillo existente	ML	16.50		
	Sub Total				
2.00	Movimiento de tierra				
2.01	Corte y conformación de material. (incluye uso de motoniveladora, vibrocompactadora y tanque cisterna según lo permita el lugar de la obra).	M3	627.71		
2.02	Sub-Base estabilizada con suelo-cemento (no incluye cemento).	M3	358.69		
2.03	Suministro y Colocación de Cemento GU (saco 42.50 Kg)	BOLSA	530.00		
2.04	Acarreo de material de desperdicio	M3/KM	5918.40		
	Sub Total				
3.00	Pavimento				
3.01	Concreto hidráulico MR=650 psi	M3	301.47		
3.02	Aserrado y relleno de juntas de pavimento	ML	1,183.50		
3.03	Bordillo Intermitente de concreto 3000 lb/pulg2, 0.15x0.15m, con pines #3@0.20m (varilla original corrugada, agregado; grava 3/4" y arena triturada	ML	28.00		
3.04	Ajuste de pozo de aguas negras	UND	6.00		
3.05	Tapaderas de concreto T-1 de 1.00X0.50, E=0.12, de concreto f'c 3,000 lb/pulg2 reforzada con #4@0.15m a/d	UND	55.00		
3.06	Tapaderas de concreto T-2 de 1.00X0.50, E=0.12, de concreto f'c 3,000 lb/pulg2 reforzada con #4@0.15m a/d (incluye bordillo).	UND	55.00		
3.07	Tapaderas de concreto T-3 de 0.70X0.50, E=0.12, de concreto f'c 3,000 lb/pulg2 reforzada con #4@0.15m a/d	UND	87.00		
3.08	Tapaderas de concreto T-4 de 0.70X0.50, E=0.12, de concreto f'c 3,000 lb/pulg2 reforzada con #4@0.15m a/d (incluye bordillo).	UND	87.00		
	Sub Total				
4.00	Señalización vial				
4.01	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Amarillo para Bordillos (todas las caras).	ML	99.00		
4.02	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Blanco continua de 15cm	ML	800.00		
4.03	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización amarilla discontinua de 15cm	ML	150.00		
4.04	Señalización Vertical Restrictivas R-1-1 (ALTO)	UND	1.00		
4.05	Violetas de 2 Caras Amarillas	UND	58.00		
4.06	Violetas de 1 Cara Blanca y 1 Cara Roja	UND	116.00		
	Sub Total				
5.00	Sistema de agua potable				
5.01	Trazado y marcado	ML	630.00		
5.02	Excavacion comun	M3	100.80		
5.03	Relleno y Compactado con material de sitio no contaminado	M3	100.80		
5.04	Suministro e instalación de tubo de pvc SDR-26 de 4"	LANCE	55.00		
5.05	Suministro e instalación de tubo de pvc 1/2" potable	LANCE	50.00		
5.06	Suministro e instalación de Tee pvc sch 40 de 4".	UND	3.00		
5.07	Suministro e instalación de Tapon pvc sch 40 de 4".	UND	2.00		
5.08	Suministro e instalación de junta dresser de 4"	UND	2.00		
5.09	Suministro e instalación de codo de pvc 1/2"x90	UND	200.00		

5.10	Suministro e instalación de adaptador macho de pvc de 1/2"	UND	50.00		
5.11	Suministro e instalación de adaptador hembra de pvc de 1/2"	UND	100.00		
5.12	Suministro e instalación de abrazadera de pvc de 4"a1/2"	UND	50.00		
5.13	Pegamento para pvc toda presion	GLN	3.00		
	Sub Total				
6.00	PRUEBAS				
6.01	Elaboración de cilindros (incluye costo por movilización)	UND	10.00		
6.02	Rupturas de cilindros (incluye costo por movilización)	UND	10.00		
6.03	Elaboración de vigas (incluye costo por movilización cada 2 cilindros)	UND	10.00		
6.04	Rupturas de vigas (incluye costo por movilización)	UND	10.00		
6.05	Prueba de densidad de suelos	UND	6.00		
6.06	Prueba de Proctor	UND	6.00		
	Sub-Total				
7.00	Finales				
7.01	Limpieza de la Obra	GLB	1.00		
	Sub-Total				
GRAN TOTAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN				DIAS	120