




ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn


ADENDUM #1

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Privada **LP-MPC-GT-10-2025**
"PAVIMENTACIÓN 13 CALLE, 6 A 8 AVENIDA, BARRIO SAN MARTIN, PUERTO
CORTÉS, CORTÉS, HONDURAS", se les da conocer lo siguiente:

1. ¿Dónde se depositará el material producto del corte de la terracería?
R/= Este se colocará en un lugar cercano donde no interfiera con las demás actividades.
2. ¿Existe botadero autorizado donde colocar el material de desperdicio? Para poder calcular la longitud de acarreo de la actividad 2.06 Desalojo de material de desperdicio.
R/=El botadero será coordinado con el ingeniero a cargo de la municipalidad.
3. En ítem 2.02 Conformación del suelo para acera peatonal, ¿no se incluirá la colocación de material selecto? Ya que en la visita se vio que hay unas partes con un nivel bajo en donde se va atener que rellenar. Favor aclarar.
R/=De se necesario se agregará en una orden de cambio, de lo contrario se conformará con los excedentes de las otras áreas.
4. En el ítem 2.03 Sub base estabilizada con cemento. Favor indicar el % de cemento a colocar por m3 de subbase e indicar si la proporción es por peso o por volumen
R/= Se colocará 3%, por volumen.
5. Favor proporcionar el plano de distribución de juntas, en donde se indique la cantidad y distribución de juntas longitudinales y transversales.
R/=

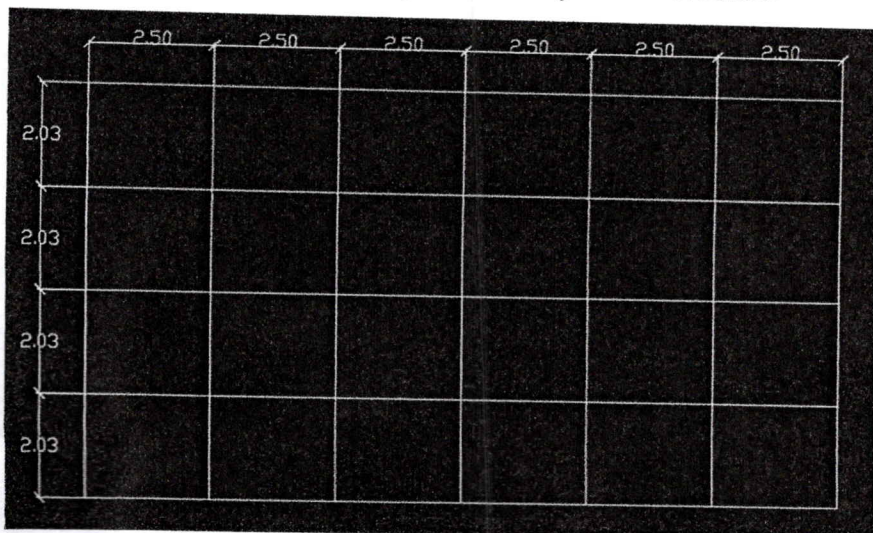


PUERTO CORTÉS ES PRIMERO




ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

6. Favor aclarar si solo la junta longitudinal de construcción llevará acero #4 @60, L=60 cm.
R/= Es correcto su entender.
7. Favor proporcionar el detalle típico del bordillo, ya que no indica si va ser corrido o intermitente, si fueras intermitente, dar las dimensiones del bordillo y los espacios entre ellos.
R/= El bordillo será de 0.15x0.15m con una longitud de 0.50m y una separación entre bordillos de 0.50m

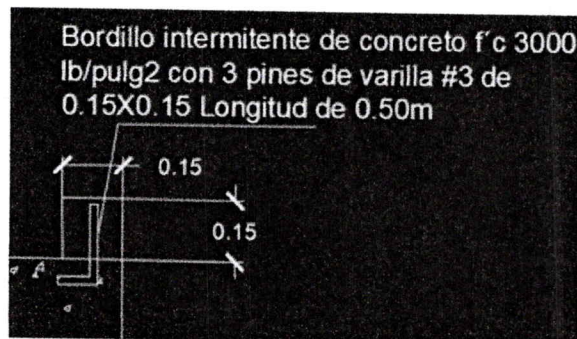

8. Favor indicar a cada cuanto se va a cortar las aceras.
R/= el corte en las aceras se realizará a cada metro.
9. Para la aplicación de la pintura termoplástica ¿se va a necesitar la aplicación de primer?
R/= Es correcto su entender.

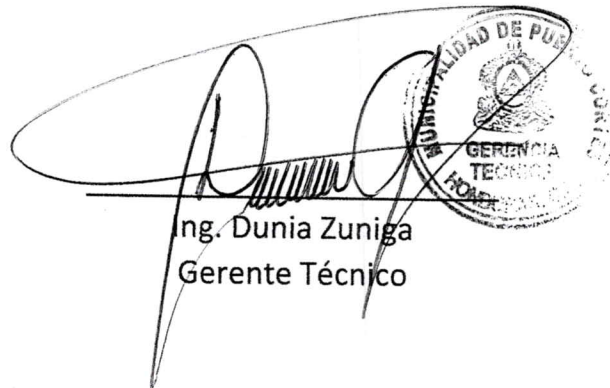
Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO