


ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #1

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Privada **LP-MPC-GT-11-2025**
"PAVIMENTACIÓN 2 CALLE PUEBLO NUEVO, PUERTO CORTÉS, CORTÉS,
HONDURAS", se les da conocer lo siguiente:

1. ¿Dónde se depositará el material producto del corte de la terracería?
R/= Este se colocará en un lugar cercano donde no interfiera con las demás actividades.
2. ¿Existe botadero autorizado donde colocar el material de desperdicio? Para poder calcular la longitud de acarreo de la actividad 2.06 Desalojo de material de desperdicio.
R/=El botadero será coordinado con el ingeniero a cargo de la municipalidad.
3. En ítem 2.02 Conformación del suelo para acera peatonal, ¿no se incluirá la colocación de material selecto? Ya que en la visita se vio que hay unas partes con un nivel bajo en donde se va a tener que rellenar. Favor aclarar.
R/=De ser necesario se agregará en una orden de cambio, de lo contrario se conformará con los excedentes de las otras áreas.
4. En el ítem 2.03 Sub base estabilizada con cemento. Favor indicar el % de cemento a colocar por m³ de subbase e indicar si la proporción es por peso o por volumen
R/= Se colocará 3%, por volumen.
5. Favor proporcionar el plano de distribución de juntas, en donde se indique la cantidad y distribución de juntas longitudinales y transversales.
R/=

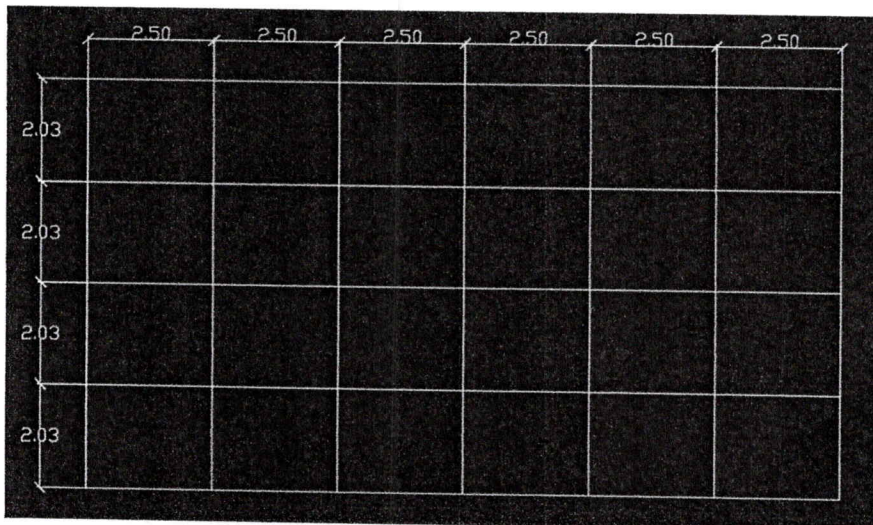

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

6. Favor aclarar si solo la junta longitudinal de construcción llevará aceros #4@60 cm, L=60 cms.

R/= Es correcto su entender.

7. Favor proporcionar el detalle típico del bordillo, ya que no se indica si va ser corrido o intermitente, si fuera intermitente, dar las dimensiones de l bordillo y los espacios entre ellos.

R/=

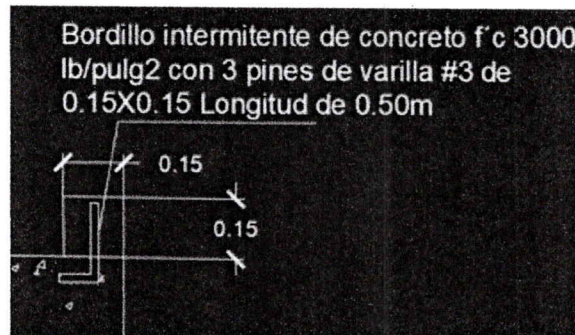


8. Favor indicar a cada cuanto se va cortar las aceras.

R/= el corte de las aceras se realizará a cada metro

9. Para la aplicación de la pintura termoplástica ¿se va a necesitar la aplicación de primer?

R/= Es correcto su entender.

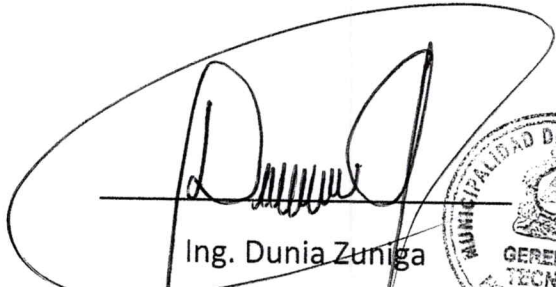
Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO