



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #1

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-04-2025 “PAVIMENTACIÓN I ETAPA, MEDINA, COLONIA MIRAFLORES, PUERTO CORTÉS, CORTÉS”, se les a conocer lo siguiente:

1. ¿Existe banco de préstamo autorizado?

R/= Se cuenta con El banco de préstamo El Récord.

2. Donde se depositará los materiales producto de las demoliciones y el corte de terracería? ¿Existe botadero autorizado?

R/= El departamento de Mantenimiento Vial dispondrá de el.

3. Podría proporcionar detalle de las estructuras a demoler, losas y gradas, ¿Son estructuras armadas?

R/= Losas de concreto armado ancho de 1.00 metro y longitud variable entre 3 y 4 metros.

Gradas con pared de bloque para contener material de relleno sobre el cual se fundió el firme de la huella Longitud de paso variable entre 1 y 2 m y ancho de 1 metro o equivalente a 3 huellas.

4. ¿Esta liberado el derecho de vía?

R/= Si

5. En la visita de campo se pudo observar que en ciertos tramos existe material rocoso, que se va encontrar cuando se instale tubería, y posiblemente en la excavación de los canales, mas sin embargo no existe actividad de excavación en roca, Favor aclarar.

R/= Esta actividad de ser necesario será agregada mediante orden de cambio.

6. Favor aclarar si las actividades 2.02 Excavación general y 2.03 Estabilización con material núcleo de rio pertenecen a la actividad de canales.

R/= Es correcto su entender.



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

7. Favor aclarar si solo la junta longitudinal de construcción llevará acero #4@60 cm.

R/= Se colocará acero en la junta longitudinal de construcción y en la junta transversal de construcción al final de la jornada.

8. Proporcionar el detalle del bordillo intermitente, indicando la longitud y la separación entre ellos.

R/= La separación entre bordillo será de 50 centímetros

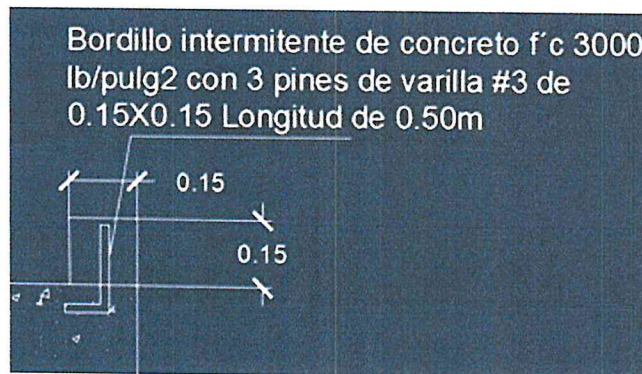

9. ¿Va ser necesario colocar cama de arena para la instalación de la tubería, ya que no aparece?

R/= Esta se utilizará si lo considera necesario la supervisión durante la ejecución.

10. Favor proporcionar que tipo de pegamento se va utilizar, ya que hay diferentes tipos o marcas.

R/= Pegamento PVC Toda Presión, pegamento de viscosidad extra gruesa especial para PVC rígido.

11. ¿Con que tipo de material se rellenara la sobre excavación de las cunetas?
¿Material de sitio o importado? Esta actividad no está considerada en el cuadro de oferta. Favor aclarar.

R/= Se adjunta cuadro de oferta modificado.



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

12. Estamos solicitando muy respetuosamente considerar una ampliación al tiempo de presentación de la oferta de 15 días, para poder hacer un mejor análisis de la oferta y poder presentar una oferta competitiva.

R/= Se realizará ampliación de tiempo, siendo la nueva fecha de recepción el día miércoles 23 de abril de 2025 a las 10:00 a.m.

13. Las actividades 6.03 Suministro e instalación tubería PVC SDR-26 de Ø10" (de enchufle), 6.04 Suministro e instalación tubería PVC SDR-26 Ø4" y 6.05 Suministro e instalación tubería Ø1/2" aparecen en el cuadro de oferta con "unidad". Favor aclarar si el suministro e instalaciones de estas tuberías es por lance o por ml.


R/= Es por lance.

14. En el ítem 6.03 Suministro e instalación tubería PVC SDR-26 de Ø10" (de enchufle), favor aclarar a que se refiere "de enchufle".

R/= Es tubería con campana en una de los extremos.

15. En el ítem 6.15 Suministro e instalación de Juntas Dresser Ø4", favor proporcionar la especificación técnica en donde se indique la calidad de las mismas, ya que en la actualidad existen diferentes proveedores con diferentes calidades de materiales.

R/= Norma de fabricación AWWA C-219 hierro dúctil ASTM A-526, tornillería de acero galvanizado, empaques EPDM, pintura epóxica aplicada con termofusión,

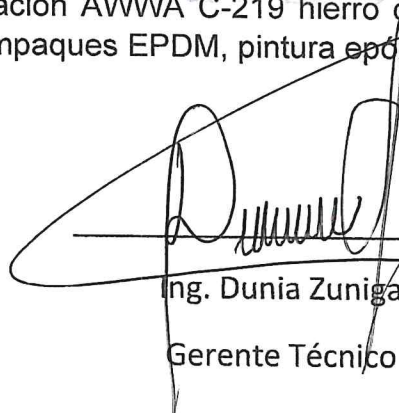
Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico





MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN TÉCNICA

CUADRO DE OFERTA: PAVIMENTACION I ETAPA COLONIA MIRAFLORES

UBICACIÓN: MEDINA, COLONIA MIRAFLORES

Fecha:

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	Preliminares				
1.01	Trazado y marcado Topografico (Pavimento)	ML	420.00		
1.02	Trazado y marcado Topografico (Canales)	ML	420.00		
1.03	Trazado y marcado Topografico (Tubería)	ML	2130.00		
1.04	Demolicion de accesos (losas y gradas)	M2	52.20		
2.00	Terracería y Movimiento de Tierras				
2.01	Corte y compactado de terracería en calle (Incluye uso de motoniveladora, vibrocompactadora, desalojo de material de desperdicio y tanque cisterna).	M3	1041.60		
2.02	Subbase estabilizada con cemento e=0.20m	M3	520.80		
2.02	Excavacion general	M3	378.00		
2.03	Estabilizacion con material nucleo de rio e=0.10m	M3	37.80		
3.00	Estructura de Pavimento				
3.01	Pavimento de concreto Hidraulico de MR 600 PSI (Incluye fundido, encofrado, rastrillado, curado de concreto, acero para juntas) e=0.17cm	M3	442.68		
3.02	Corte y Sellado de juntas	ML	2996.00		
3.03	Bordillo de concreto 3000 PSI con pines de varilla de 3/8@0.15m	ML	300.00		
4.00	Canales Rectangulares				
4.01	Relleno y compactado con material del sitio	M3	151.20		
4.02	Firme de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, e=0.10m, #3 @0.20m A/D, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada).Incluye bomba Achicadora	M2	339.75		
4.03	Pared de bloque 6" completamente relleno de concreto, refuerzo #3@0.40m en sentido vertical (varilla original corrugada - imbornales de poliducto de 1/2" @0.80m). Incluye bomba Achicadora	M2	475.65		
4.04	Solera S-1 de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.10x0.15m, refuerzo 2#3 y #2@0.20m, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	ML	755.00		
4.05	Repello en paredes de canal e=0,01m.	M2	475.65		
4.06	Losa de paso peatonal de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, e=0.12m, refuerzo #3@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado	M2	16.20		
4.07	Losa de paso vehicular de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, e=0.15m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado	M2	36.00		

5.00	Cajas de Concreto				
5.01	Firme de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, e=0.12m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye bomba Achicadora	M2	38.25		
5.02	Pared de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, e=0.15m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye costo por encofrado, construccion de boquete de conexión a tragante y bomba Achicadora	M2	59.50		
5.03	Losa de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, e=0.20m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado	M2	38.25		
6.00	Instalaciones Sanitarias				
6.01	Excavacion general	M3	1043.70		
6.02	Relleno y Compactado con material del sitio	M3	1043.7		
6.03	Suministro e instalacion tuberia PVC SDR-26 de Ø10" (de enchufle)	UND	215		
6.04	Suministro e instalacion tuberia PVC SDR-26 Ø4"	UND	355		
6.05	Suministro e instalacion tuberia PVC Ø 1/2"	UND	150		
6.06	Suministro e instalacion de Tee PVC sdr 26 - de Ø10"	UND	11		
6.07	Suministro e instalacion de Tee PVC sdr 26 - de Ø4"	UND	8		
6.08	Suministro e instalacion de Reductor de PVC sdr 26 de Ø10" a Ø4"	UND	12		
6.09	Suministro e instalacion de Reductor de PVC sdr 26 de Ø12" a Ø10"	UND	1		
6.10	Suministro e instalacion de Reductor de PVC sdr 26 de Ø4" a Ø2"	UND	8		
6.11	Suministro e instalacion de Tapones de PVC sdr 26" de Ø10"	UND	2		
6.12	Suministro e instalacion de Tapones de PVC sdr 26" de Ø4"	UND	2		
6.13	Suministro e instalacion valvulas hdf Ø10"(Completas con flanges y tornilleria)	UND	2		
6.14	Suministro e instalacion valvulas hdf Ø4"(Completas con flanges y tornilleria)	UND	9		
6.15	Suministro e instalacion de Juntas Dresser Ø10"	UND	4		
6.16	Suministro e instalacion de Juntas Dresser Ø4"	UND	8		
6.17	Suministro e instalacion de abrazaderas de PVC de Ø4"	UND	100		
6.18	Suministro e instalacion de codos de PVC de Ø1/2"	UND	600		
6.19	Suministro e instalacion de adaptadores macho de PVC Ø1/2"	UND	150		
6.20	Suministro e instalacion de adaptadores hembra PVC Ø1/2"	UND	150		
6.21	Pegamento toda presion	GL	15		
7.00	Pruebas de Laboratorio				
7.01	Proctor Modificado	UND	3.00		
7.02	Densidad de suelo	UND	3.00		
7.03	Elaboracion y ruptura de Vigas	UND	6.00		
7.04	Elaboracion y ruptura de cilindros	UND	6.00		
7.05	Ruptura de Bloques (ver detalle de resistencias requeridas en especificaciones tecnicas).	UND	6.00		
	Subtotal				
8.00	Otros				
8.01	Limpieza Final	GLB	1.00		
8.02	Administracion Delegada	GLB	1.00		
	Subtotal				

GRAN TOTAL

TIEMPO DE EJECUCIÓN	MESES	4
----------------------------	--------------	----------

Observaciones: