



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #1

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-12-2025 "PAVIMENTACIÓN II ETAPA LA ROCA HACIA LAS MERCEDES, PUERTO CORTÉS, CORTÉS, HONDURAS", se les da conocer lo siguiente:

1. ¿Esta liberado el derecho de vía?
R/= Si esta liberado el derecho de vía
2. ¿Existe banco de préstamo autorizado? Proporcionar su ubicación.
R/=Banco de préstamo el récord. 406485.37 m E, 1749436.36 m N
3. Aunque el cemento para el suelo cemento se pagara por separado ¿Cuál es el porcentaje (%) de cemento que se usara por m3 de sub base? ¿Sera por volumen o por peso?
R/= El porcentaje a utilizar es del 4% en relación al peso.
4. ¿Existe botadero autorizado en donde se depositará el material de desperdicio?
R/=El botadero será definido con el ingeniero supervisor municipal siendo pagado el desalojo de material de desperdicio por medio del ítem 2.5 "Acarreo de material de desperdicio"
5. Por favor confirmar si todas las juntas longitudinales llevaran acero #4@55cm de una longitud de 1.20m cada barra, o solo se colocarán en la junta longitudinal de construcción?
R/=Existen dos secciones, en la sección típica 1 las 3 juntas longitudinales que se forman llevaran acero y en la sección típica 2 llevaran acero la junta longitudinal central y luego una no y otra si como se observan en los detalles de la hoja #8 de armado de juntas.



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS



CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA

Tel. 2665-8000

www.ampuertocortes.hn

6. Según el plan de distribución de juntas indica que todas las juntas transversales llevarán acero liso de 1 pulgada de 40cm de longitud a cada 30 cm. Favor proporcionar el detalle del armado de la dovela para las juntas transversales para que todos coticemos lo mismo.

R/=

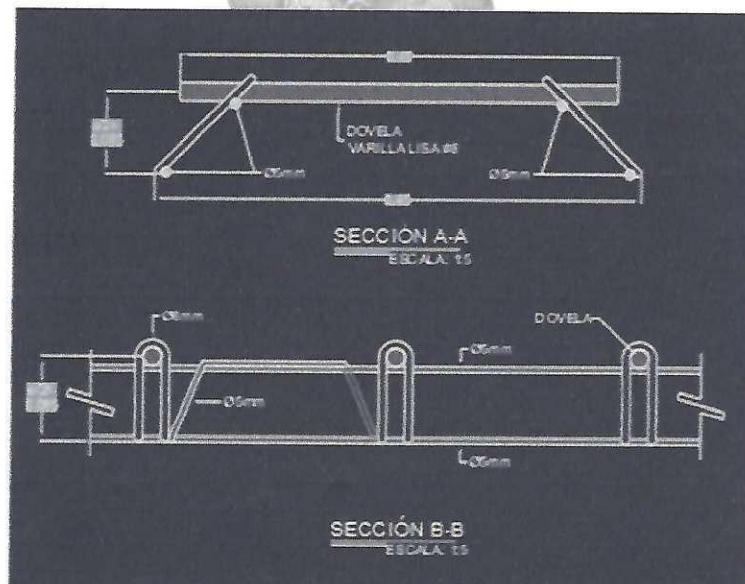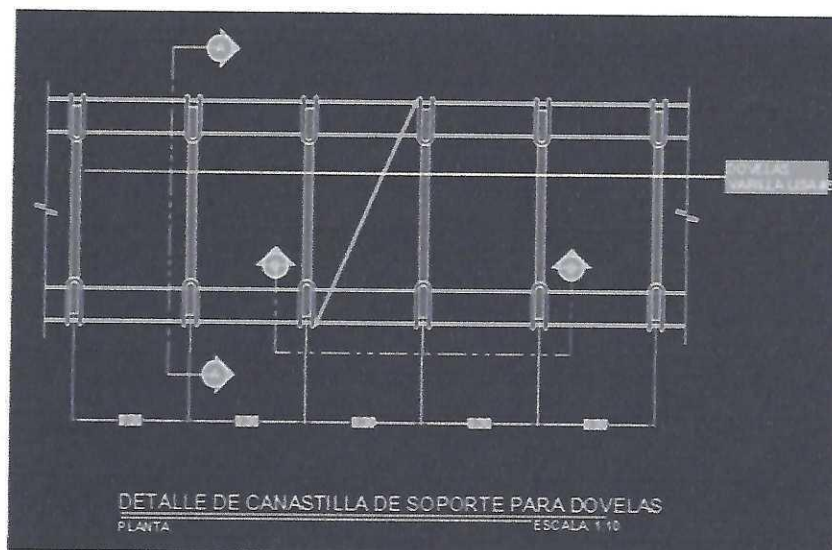

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA

Tel. 2665-8000

www.ampuertocortes.hn

7. ¿Se podría usar asfalto para el sellado de juntas?
R/= Si se podrá utilizar sello asfáltico, procurando dejar un acabado limpio sin excedentes abultados.
8. Proporcionar el detalle típico del bordillo
R/= Los bordillos tendrán una sección de 0.15mx 0.15m con una longitud de 0.50m

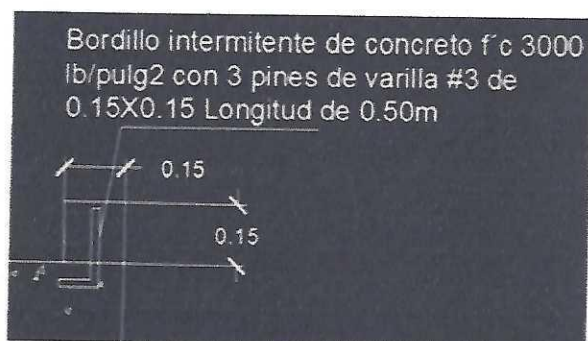

9. ¿Se puede considerar el uso de tubería de PVC SDR-26 Ø8" cementado en vez de la enchufle?
R/= Se deberá mantener la misma sollicita (de enchufle).
10. Favor confirmar si todo el acero a usar en las diferentes estructuras será grado 60 ya que en el cuadro de oferta solo las actividades de caja de concreto indican el uso de grado 60
R/= Todo el acero deberá considerarse de grado 60
11. En la visita de campo se observó que en el sitio no existe sistema de aguas negras y en el cuadro de actividades no está contemplado, ¿No se va considerar la construcción de dicho sistema?
R/= No considerar sistema de aguas negras.
12. Para las actividades 11.01 y 11.02 favor proporcionar la resistencia del concreto a utilizar ya que no la indican.
R/= Todo el concreto de la sección de "OBRAS COMPLEMENTARIAS" será de 3000 psi como mínimo.

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA

Tel. 2665-8000

www.ampuertocortes.hn

13. Para las actividades 11.01 y 11.02 entendemos que las paredes de concreto armado que se harán es para alcanzar el nivel requerido según rasante, pero las paredes de las cunetas existentes tienen 15cm del bloque de 6" mas 1.5cm de repello y el ancho de la pared propuesta solo tienen 12cm. Favor Aclarar

R/= Se deberá presentar en base a lo solicitado, cualquier cambio resultante en la ejecución de la actividad se realizará en coordinación y aprobación de la supervisión del proyecto.

14. Según la sección típica del plano de distribución de junta para el ancho del pavimento propuesto y con la longitud del acero de las juntas longitudinales de 1.20m constructivamente no podrá ingresar el carro para el colado del concreto ya que quedan solo 2.65 entre varilla y no cabe el mixer. Favor aclarar

R/= Se deberá realizar la fundición por tramos.

15. Favor aclarar cual es el espesor de concreto y sub base a ser utilizado ya que en la sección típica de la estación 0+00 a la estación +460 aparece concreto de 17cm, espesor de sub base de 20cm y en la hoja #7 de los planos en los detalles estructurales aparecen 20cm, y en la sección típica 0+460 a la estación 1+200 aparece un espesor de concreto de 20cm y un sub base de 25cm. Favor aclarar cual es la que se va a usar.

R/= El proyecto comprende dos secciones diferentes; **Sección típica de la estación 0+00 a la estación +460** será concreto de 17cm, espesor de sub base de 20cm; **sección típica 0+460 a la estación 1+200** un espesor de concreto de 20cm y un sub base de 25cm.

Persevera lo descrito en las secciones transversales como se detalló anteriormente.



Ing. Dunia Zuniga

Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO