



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #1

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional **LPN-MPC-GT-14-2025 "SENDERO DE LA LAGUNA I ETAPA, BARRIO LA LAGUNA, PUERTO CORTES, CORTES"**, se les aclara lo siguiente:

1. Especificaciones de Madera Laminada de Pino en piso indicada.

R/= No se utiliza madera laminada en este proyecto.

2. Especificaciones de Grava Blanca Decorativa

R/= Se utilizará grava tritura de un tamaño promedio de 1" de color blanco.

3. La madera a utilizar en el muelle en algunos de sus componentes llevara:

Tratamiento con preservantes (impregnación)

Presión (PT pressure treated): Se inyectan preservantes químicos a alta presión para proteger contra hongos, termitas y pudrición. Usualmente se usa CCA, AQC o MCA, dependiendo de regulaciones locales. En zonas de agua salada, se requiere una clasificación marina (Marine Grade), que garantiza mayor protección.

Sellado e impermeabilización

Aunque la madera tratada resiste mas, es recomendable aplicar:

Selladores hidrófugos para repeler el agua.

Aceites o barnices marinos UV para proteger del sol y prevenir grietas.

Este tratamiento se debe re-aplicar cada 1 a 2 años, dependiendo del clima

Secado y estabilización

La madera debe estar bien secada (idealmente al horno) para minimizar deformaciones cuando se expone a humedad.

R/= Toda la madera utilizada para estas actividades deberá de ser madera curada y cepillada libre de deformidades. La madera tratada a presión a una tasa de retención de 0.60 libras por pie cubico (9,6 kilogramos por metro cubico) (PCF) es la medida mínima en la construcción de un muelle en aguas dulce. En agua salada, la madera tratada a presión de 2,5 libras por pie cubico (40,5 kilogramos por metro cubico) es el mínimo para la construcción de un muelle de forma segura. La tasa de retención se refiere a la cantidad de productos químicos conservantes que se mantienen en la madera cuando está en uso.

4. No se observan en ninguna actividad costos de aprobación de diseño en la ENEE, ni los costos de despeje, ¿Estos serán pagados por administración delegada?

R/= La empresa supervisora se encargará de realizar los tramites de aprobación de diseño y despeje con la ENEE



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

5. Cual es el estado de permiso ambiental para la ejecución del proyecto, en caso de requerir tramitarse no se ve actividad que indique este apartado.


R/= El permiso ambiental fue solicitado por parte de la Municipalidad a la Serna.

6. El contrato estipula especificaciones ambientales pero los documentos compartidos de las bases no existen, por favor aclarar.

R/= Se adjuntan especificaciones ambientales.


7. No se observan en los planos donde van colocadas ventanas, ni puertas.

R/= Estas estarán ubicadas en cuarto eléctrico a construir.

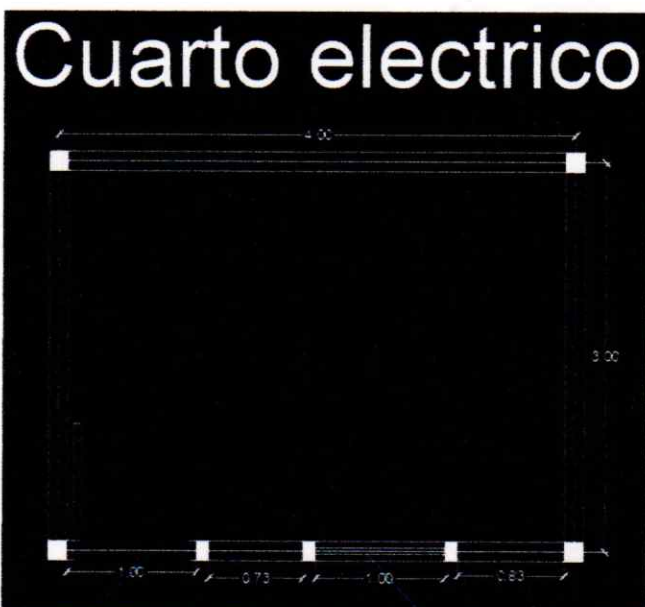

Puerta

Ventana

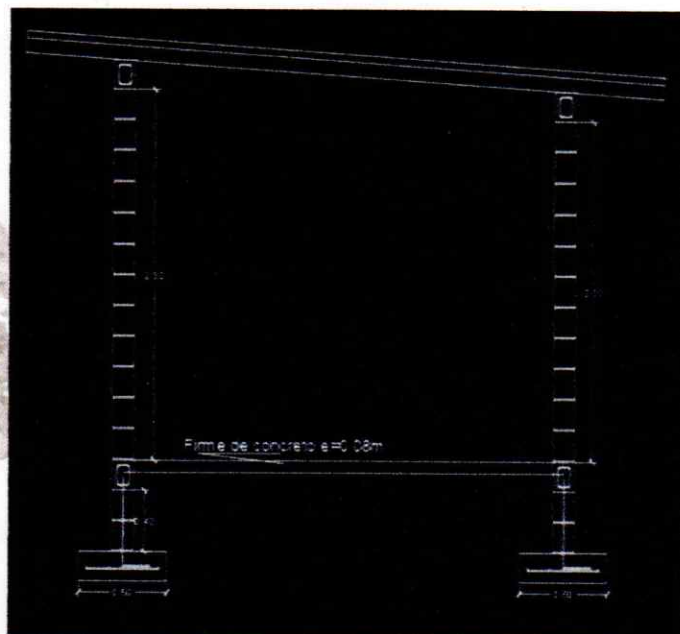

R. Zuniga
Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO