



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #1

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-15-2025 "I ETAPA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, HASTA EL RELLENO SANITARIO, CHILE ABAJO, PUERTO CORTÉS, CORTÉS.", se les a conocer lo siguiente:

1. ¿Existe banco de préstamo autorizado?
R/= Se cuenta con el banco de préstamo El Record.
2. ¿Esta liberado el derecho de via?
R/= Si esta liberado el derecho de vía
3. ¿Dónde se depositarán los desperdicios de construcción y materiales producto de la excavación de cunetas y corte de terracería? Indicar la ubicación del botadero.
R/= El botadero será coordinado con el ingeniero a cargo de la municipalidad.
4. En el cuadro de oferta no está contemplado el ítem de sobreacarreo ¿Se incluirá?
R/= De ser necesario se agregará durante la ejecución en orden de cambio
5. ¿Se podría usar asfalto para el sellado de juntas?
R/= Se podrá utilizar Mortero asfáltico em caliente mesclado con agregados finos, cuidando el acabado final que no queden excesos de material, procurando que el asfalto ingrese correctamente en las juntas logrando un acabado limpio.
6. Favor confirmar si todas las juntas longitudinales llevarán acero #4 de L=1.20 @55cm
R/= Es correcto, todas las juntas longitudinales llevarán acero.
7. Confirmar si todas las juntas transversales llevarán acero #8 lisa de 1" L=40 cm @30cm
R/= Es correcto, todas las juntas transversales llevarán acero.



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

8. Favor proporcionar el detalle de la dovela a usar en las juntas transversales para poder soportar el acero de 1"

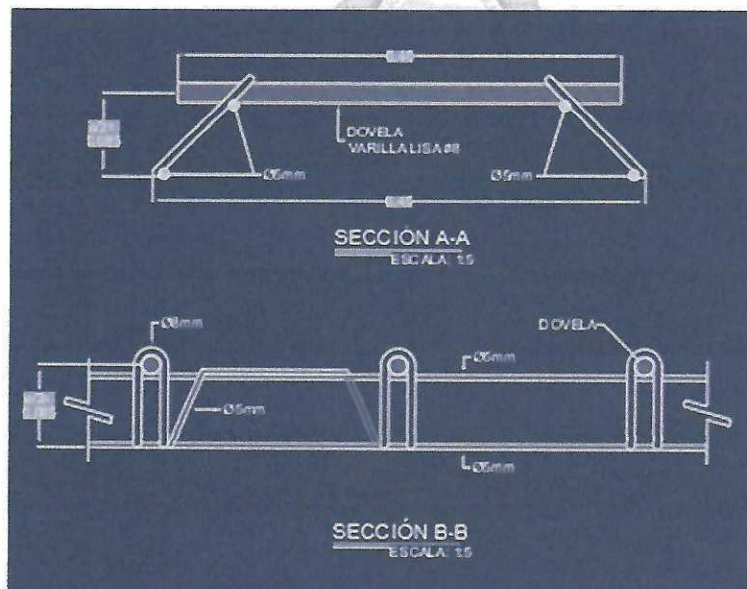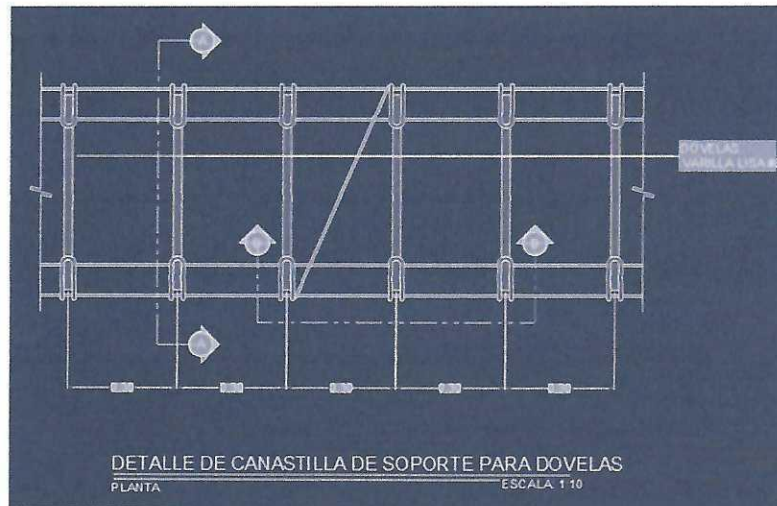

9. En el diseño geométrico no aparecen datos de ninguna de las curvas verticales ni horizontales, ni sobreanchos
R/= Estas se definirán durante la ejecución de la obra.

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA


Tel. 2665-8000

www.ampuertocortes.hn

10. Favor confirmar cual es el grado del acero corrugado a usar para las diferentes estructuras
R/= Se utilizará acero grado 60

11. Proporcionar el detalle típico del bordillo a utilizar donde se indique cual es el largo de cada sección de bordillo intermitente y el espacio entre ellos.

R/= El bordillo será de 0.15x0.15m con una longitud de 0.50m y una separación entre bordillos de 0.50m

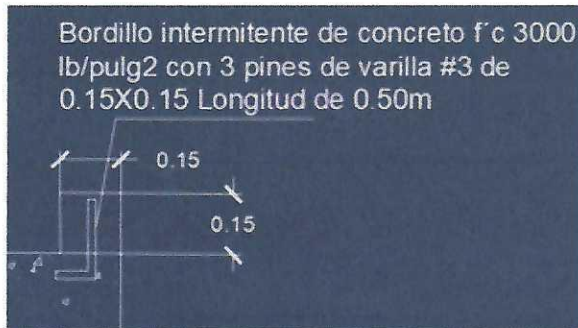

12. Proporcionar la sección típica de la excavación para la tubería de agua potable.

R/= Se considera una profundidad máxima de 0.80m el ancho será variable de acuerdo con el diámetro de la tubería a instalar.

13. En las cantidades de obra no aparece alcantarillado sanitario ¿No se va ejecutar esta actividad?

R/= El proyecto no tendrá alcantarillado sanitario.



Ing. Dunia Zuniga

Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO