

ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS. CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #3

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-18-2023 "PAVIMENTACIÓN 9 A 13 AVENIDA, 12 CALLE, BARRIO SAN MARTIN, PAVIMENTACIÓN 9-10 AVENIDA, 13 CALLE BARRIO SAN MARTIN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS", se les hace de conocimiento lo siguiente:

- 1) ¿Favor proporcionar el detalle de los canales a demoler donde se vean las dimensiones de este?

R/= Losa de 0.10 mt, paredes de bloque fundido con varilla de 3/8 a cada 20 cm, y una solera de cierre de 0.10 mts con un armado de 2#3 y #2@20

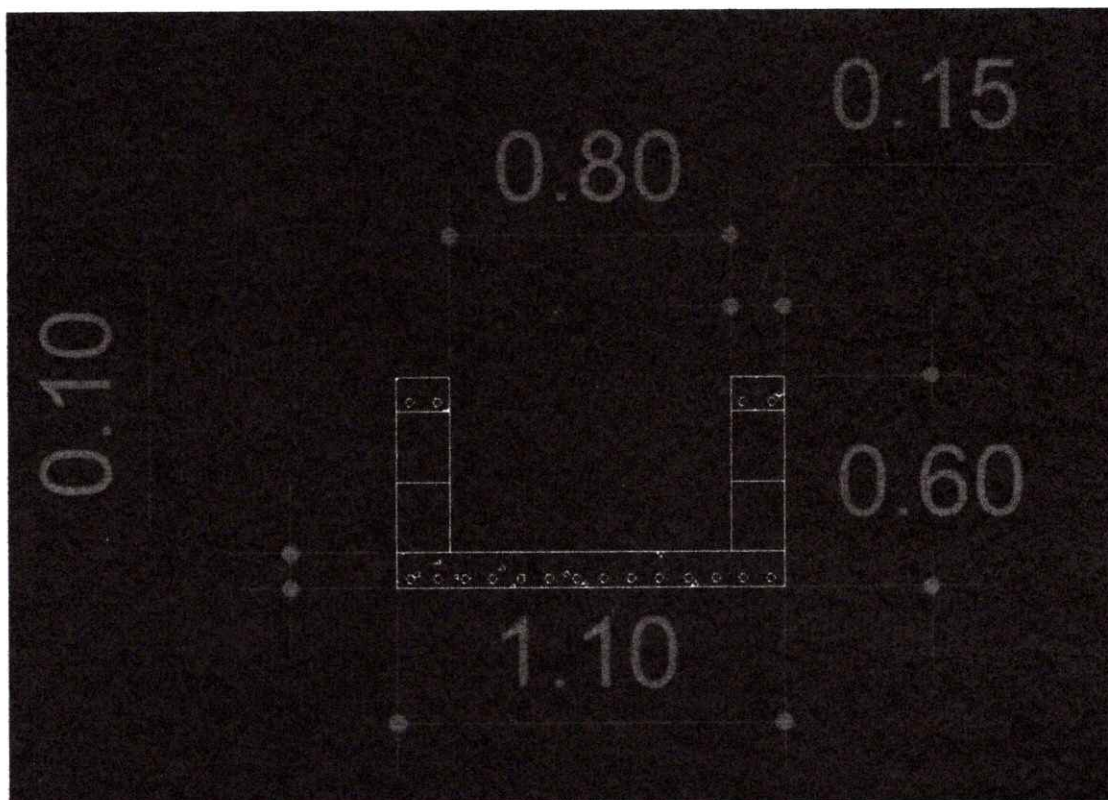

- 2) ¿existe un botadero autorizado donde se depositen el material producto de la demolición?
R/ El departamento de mantenimiento vial será el que dispondrá de este material.

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

- 3) ¿Bajo que concepto se pagara el acarreo del, material producto de la demolición de canales existentes?

R/=Bajo el ítem 14.01 Limpieza de la Obra


- 4) ¿favor proporcionar el plano de distribución de juntas ya que no aparecen en los planos?

Las Juntas serán cada 2.50 mts

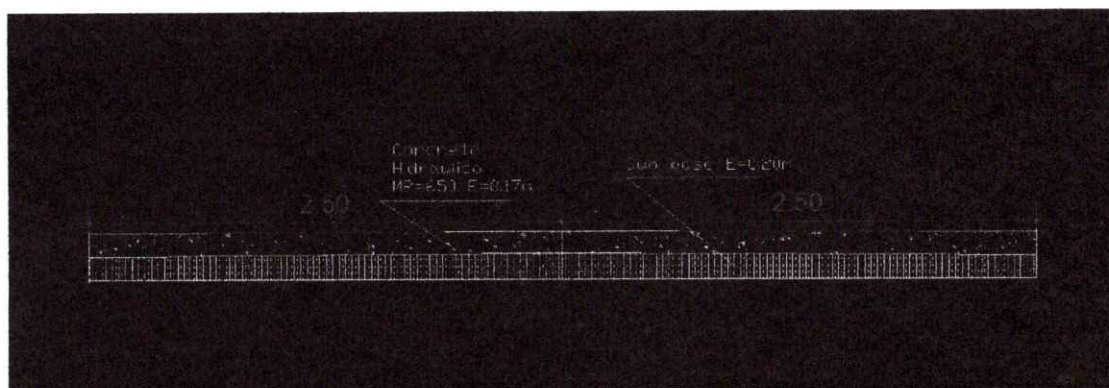

- 5) ¿Proporcionar el detalle de las juntas indicada si llevan algún tipo de armado?

R/= el armado será varilla de 1/2" a cada 0.20 mts

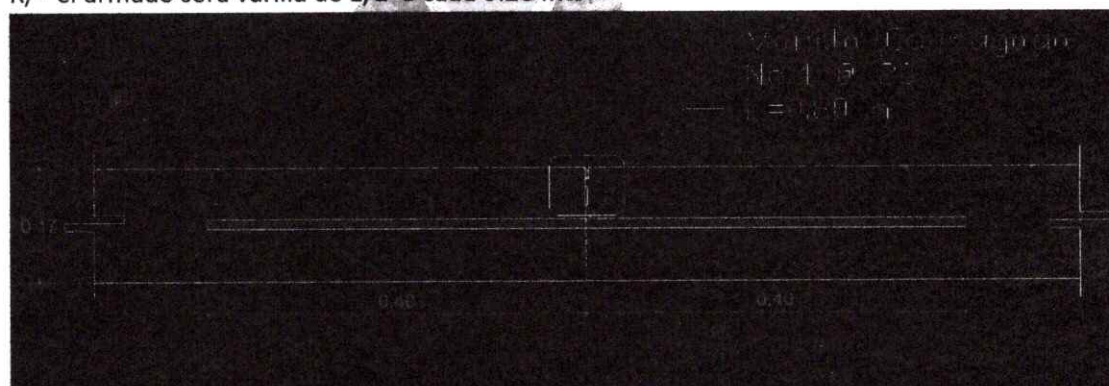


- 6) ¿se le colocara prime antes de la pintura termoplástica?

R=Si se le colocara Prime a la pintura termoplástica.

- 7) ¿A que se refiera la actividad 5.01 limpieza de capa vegetal?

R= Esta actividad es debido a la limpieza en el suelo que impide la construcción de los canales.

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

- 8) ¿No se le colocara bordillo intermitente a este proyecto?
R/= En este proyecto no se consideró bordillos por motivos presupuestarios, sin embargo este puede ser agregado en la ejecución si la supervisión lo mira adecuado mediante una orden de cambio.
- 9) Favor aclarar cual es la resistencia del pavimento ya que en el cuadro de oferta aparece MR 650 y en los planos hoja #7 F'c 3000 Psi?
R/=Concreto premezclado MR650 con agregado de 1 ½

Nota: Ver nuevo Cuadro de Oferta


Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO

