




MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional **LPN-MPC-GT-05-2025 “PLAZA DEL EMPRENDEDOR, BARRIO LA CURVA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS, HONDURAS”**, se les a conocer lo siguiente:

1. Donde va instalado el poste de 40 pies, necesitamos saber la ubicación para calcular los materiales (se solicitan nuevamente los planos en autocad para poder medir distancias).

R/= Se adjunta plano.

2. Necesitamos saber el sitio exacto en donde se instalará el transformador, tiene que estar ubicado en planos para poder calcular los materiales (cables XLP etc).

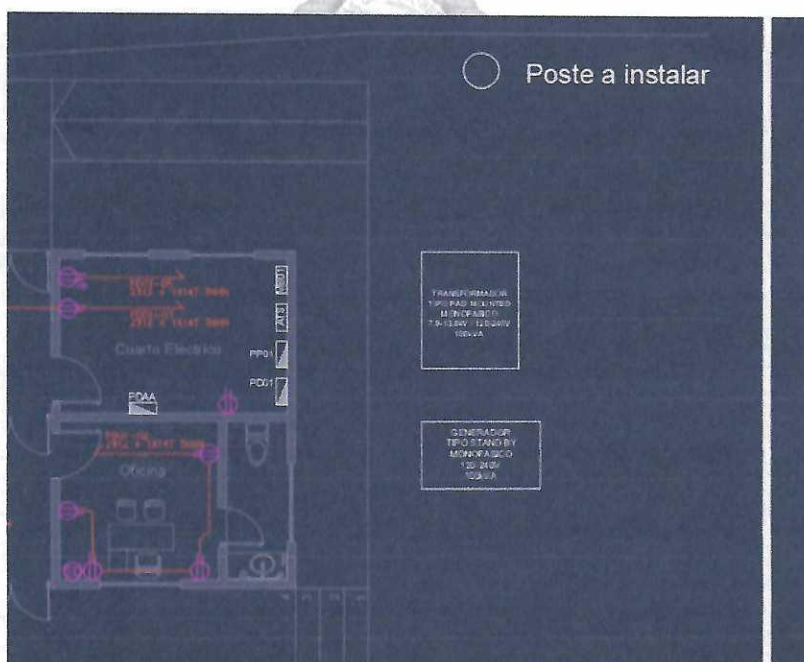 $R/ =$ 

3. Aclarar si el transformador es monofásico o trifásico?

R/= Sera monofásico tipo Pad Mounted.

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO

2



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

4. Aclarar si el generador es monofásico o trifásico?

R/= Sera monofásico.

5. Aclarar si la tranferencia automática es monofásica o trifásica

R/= Sera monofásico.

6. Aclarar si el panel principal I-Line es trifásico, los paneles PD01 hasta PD04 son monofásicos, ¿es correcto o harán revisión para homogenizar?

R/= Todos los paneles serán monofásico.

7. Notamos que las unidades de A/A su alimentación sale del panel I-Line este caso cada breaker a utilizar se vuelve carísimo, es posible considerar un panel exclusivo para unidades de A/A en cuyo caso los breakers pueden ser mucho mas económicos. Por favor revisar y aclarar si vale la pena el cambio para que se establezca a todas las empresas oferentes.

R/= Se respetará el diseño.

8. Favor indicar el orden que prevalece al presentarse contradicciones entre planos, formato de cantidades y especificaciones.

9. Contradicción en el cimientto corrido en plano 15/21 indica 4#3+#3@20 cm y en el formato de cantidades Cimientto corrido CC-1 de concreto; f'c 4,000 lob/pulg2, Sección 0.60X0.25m, refuerzo 4#4 longitudinal y #3@0.20m, cual refuerzo debemos considerar.

R/= Se considerará el refuerzo indicado en el cuadro de cantidades.

10. Contradicción en la viga tensora en plano (15/21) indica de 25x25 cm 4#4+#3@20cm y en el formato de cantidades Viga tensora de concreto; f'c 3,000 lb/pulg2, sección 0.25X0.30m, refuerzo varilla 4#4 #2@0.15m, cual refuerzo y dimensión debemos considerar.

R/= Se adjunta nuevo cuadro de oferta.

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

11. Indicar la resistencia del concreto a considerar en el relleno de los agujeros del sobrecimiento.

R/= Se utilizará concreto 3,000 lb/pulg².

12. Contradicción en el castillo para bajante de ALL en plano (15/21) indica de 15x15cm 4#3+#2@15 cm y en el formato de cantidades Castillo bajante aguas lluvias con tubo de 3"; f'c 3,000 lb/pulg², Sección 0.15x0.15m, refuerzo 4#3 y #3@0.20m, cual refuerzo y dimensión debemos considerar?

R/= Se adjunta nuevo cuadro de oferta.

13. Que acabado deberá tener la acera?

R/= Sera un acabado codaleaado.

14. Indicar el refuerzo por temperatura en las paredes de 6".

R/= 1#3 @ 2 hiladas.

15. Contradicción en el detalle en plano (15/21) indica de sobrecimiento con bloque de 8" y en el formato de cantidades Sobrecimiento de 6", cual refuerzo y dimensión de bloque debemos considerar

R/= El sobrecimiento de bloque de 6" será utilizado para la construcción de las gras

16. Revisar la unidad del item; si es unidad, metro cuadro o metro lineal.

R/= Se adjunta nuevo cuadro de oferta.

17. En planos enviados (pdf) no se aprecia la dimensión del largo de los joist, puede indicar el largo del joist J-100, j-200 y J-300, ¿el e que indica se refiere a la altura del joist?, favor suministrar un detalle con la altura de cada joist y separación de los elementos intermedios.

R/= Se adjunta plano.

18. En el plano 10/21 se indica las crucetas de varilla $\frac{3}{4}$ " y en formato de $\frac{1}{2}$ ", que especificación debemos considerar en el costo.

R/= Se adjunta nuevo cuadro de oferta.

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

19. En el plano 15/21 se indica los sag rod con varilla $3/8''$ y en formato de $1/2''$, que especificación debemos considerar en el costo.


R/= Se adjunta nuevo cuadro de oferta.

20. El detalle de arriostre CR-100 entre joist detalle 22-d del plano 15/21, en que ítem del formato debemos incluir?

R/= Se incluirá en el ítem 5.02

21. Suministrar detalle de canal para agua lluvia, donde se indique el ancho u profundidad el mismo.

R/=

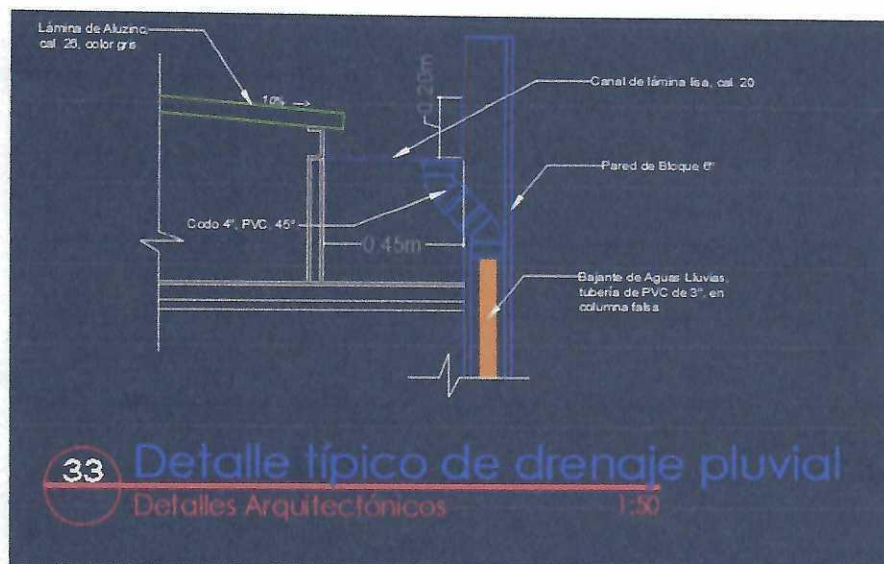

22. El wpc del ítem 6.12 "Forro WPC tipo madera con estructura metálica PA/08", es del tipo interior o exterior?

R/= Sera de tipo interior.

23. Se debe respetar el formato del piso?

R/= Si



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

24. En el ítem 6.22 "Detalles de elementos de jardinería, incluye grama, palmeras, cipreses y bordillo de concreto de 0.10mx0.10m", indicar la cantidad de cada árbol que se solicita.

R/=

CUADRO DE VEGETACIÓN			
SIMBOLOS	IMAGEN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		6	CENIZO
		2	PALMERA REY
		32	DURANTA ROJA
		9	CIPRESS AZUL O VERDE
OBSERVACIONES: LA VEGETACIÓN DEBERÁ PLANTARSE CON UN CRECIMIENTO APROPIADO. ARBUSTOS ALTURA MINIMA 0.60M. PALMERAS ALTURA MINIMA 1.20M.			

25. Hay contradicción con la medida de la puerta P-06, en plano indica de 1.50x2.15m y en formato de cantidades de obra 1.50X2.50m, cual medida debemos considerar para nuestro costo.

R/= Se adjunta nuevo cuadro de oferta.

26. Indicar la cedula para la tubería residual

R/= Sdr-41

27. No hay plano de prolongación de media tensión, donde se pueda medir la longitud de la acometida, no hay plano con cotas para determinar la longitud de las acometidas hacia los paneles. Suministrar plano acotado o autocad por favor.

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO




ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

28. Suministrar dimensiones para las letras del rotulo para el item 6.20 "Suministro e instalación de rotulo encajuelado, lamina PVC 10mm con cajuela PVC pintada, instalado sobre paredes de bloque, con luz led de rebote, incluye 2 leyendas "Centro de negocio" y escudo municipal."

R/=

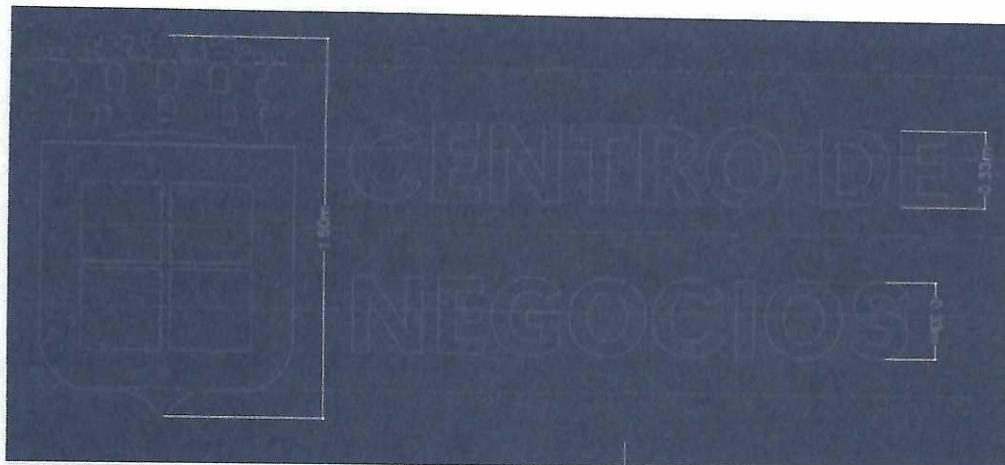

29. En formato de cantidades no esta incluido el panel PDAA que se indica en el plano 19/21.

R/= No se considerará.

30. hay contradicción en los K de las luminarias, en plano 18/21 se indica 6000K y en el formato 6500k, cual debemos considerar.

R/= Se adjunta nuevo cuadro de oferta.

31. En el plano 19/21, de fuerza se establece dos tipos de circuitos con tubería de $\frac{1}{2}$ " y $\frac{3}{4}$ " pero en el formato todos los circuitos son con tubería de $\frac{3}{4}$ ", que consideración debemos tomar para nuestro costo.

R/= Deberán de considerar de $\frac{3}{4}$ ".

32. En el plano 20/21 se indica que la tubería para los circuitos de climatización es de $\frac{3}{4}$ ", en el formato indica de $\frac{1}{2}$ " algunos, que consideración debemos tomar para nuestro costo.

R/= Deberán de considerar de $\frac{3}{4}$ ".



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

33. Suministrar las dimensiones o cotas de los muebles en cafetería y cocineta, en los planos enviados no están reflejadas todas las cotas.

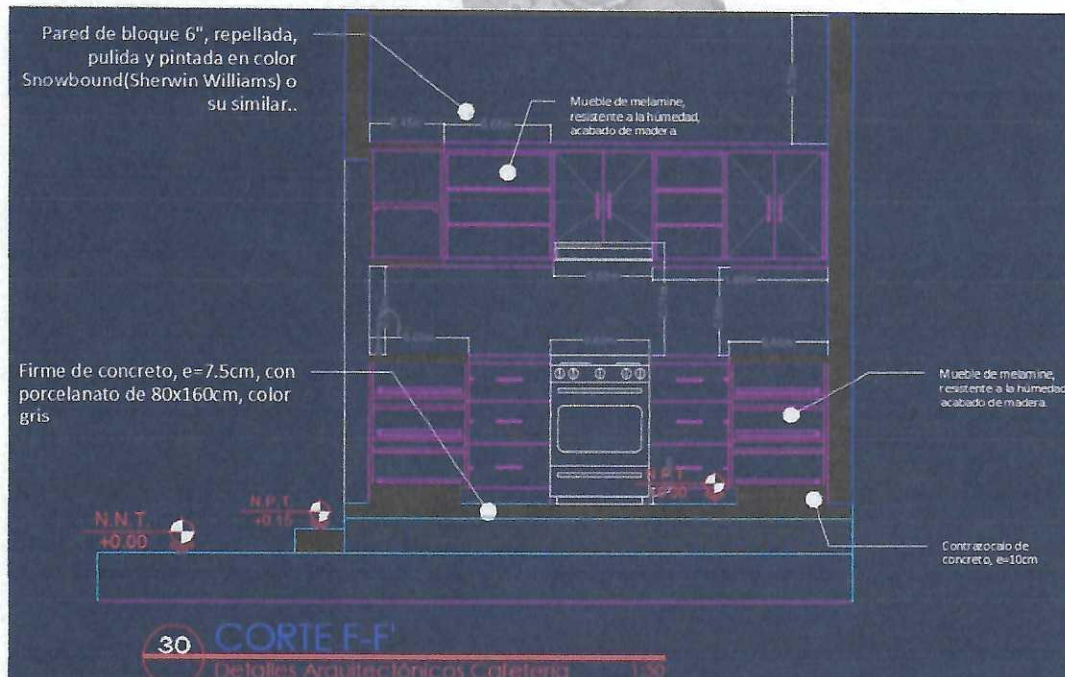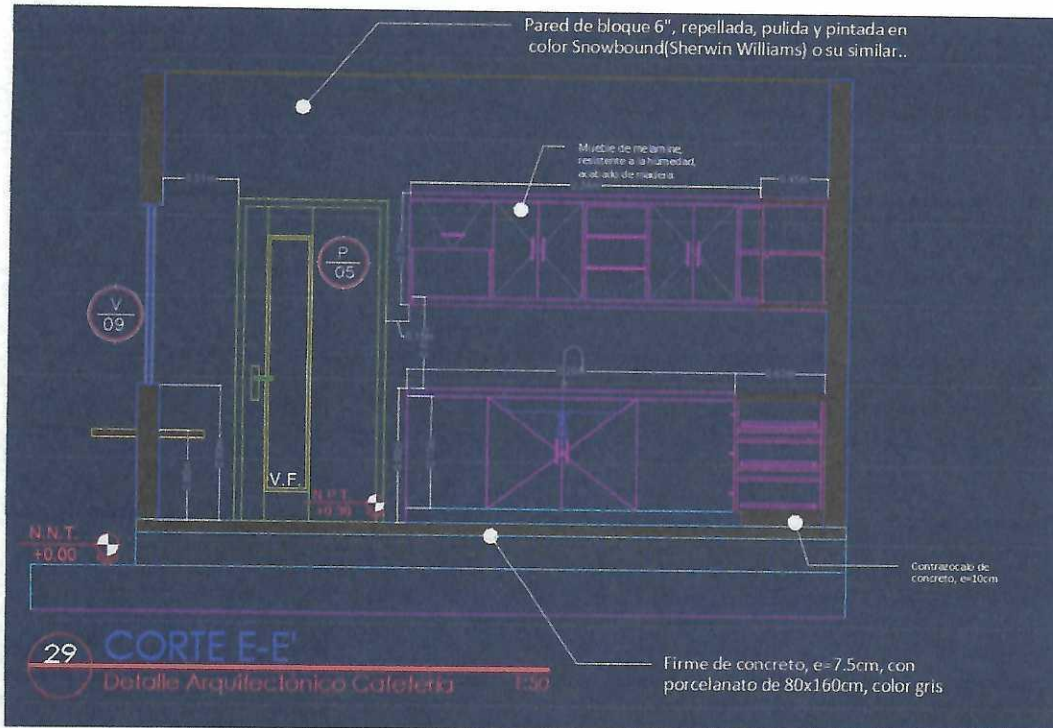

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

34. Suministrar planos en autocad por favor

35. En el plano 17/21 aparece este detalle del mueble de la cocineta, en donde se ve el mueble de atención, este, mueble de atención se debe incluir en nuestros costos?, en que ítem debe incluirse, en los planos no hay detalle con dimensiones del mismo, por lo que si debemos incluirlos favor suministrar detalle con dimensiones.

R/= No se deberá incluir.

36. Favor enviar detalle actividad 6.23 bancas de concreto con detalles de madera

R/= Se adjunta cuadro de oferta modificado.

37. Por este medio me permito consultar respecto al plano de media tensión del proyecto en referencia, el cual no se encuentra incluido en el juego de planos suministrados.

R/= Se adjunta plano.

38. En la especificación indica remoción de capa vegetal como actividad a realizar y no está contemplada en la lista de actividades.

R/= de ser necesaria esta actividad se agregará en orden de cambio.

39. Igual pasa para chapeo y limpieza esta en las actividades descritas en las especificaciones, pero no se encuentra dentro de la lista de cantidades

R/= de ser necesaria esta actividad se agregará en orden de cambio.

40. No se encuentra la actividad de Acarreo de material dentro del listado de actividades, solamente en las especificaciones.

R/= de ser necesaria esta actividad se agregará en orden de cambio.

41. Lo mismo sucede con los ítems suministro e instalación de bodega provisional de 3.00x4.00, las instalaciones eléctricas provisionales e instalaciones hidráulicas provisionales, todas estas presentan especificación, medición y forma de pago específica, pero no están contempladas en las cantidades a ejecutar

R/= Estas actividades deberán de incorporarse dentro de los gastos administrativos del oferente.

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

42. Item 6.23 bancas de concreto con detalles de madera concreto 3,000 psi, se solicita plano detalle y especificación, ya que no hay información alguna.
R/= Se adjunta cuadro de oferta modificado.

43. Item 6.22 se solicita plano de paisajismo a fin de identificar cantidad de plantas, área de grama y ml de bordillos. Proporcionar detalle de bordillo.
R/= Se adjunta plano.

44. Con respecto al ítem 9.01 ¿El poste de concreto a instalar es centrifugado o autoportado?
R/= Se instalará poste de concreto centrifugado.

45. Con respecto al ítem 9.08 ¿Distancia de la acometida en media tensión del cable XLPE de poste al transformador tipo pedestal?
R/= Se considera una distancia de 75.00 metros.

46. Con Respecto a actividades del capítulo 11.00 ¿Distancia de Alimentadores de los ítems 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08?

R= 11.02 = 15.00 metros

11.03 = 16 metros

11.04 = 7.00 metros


11.05 = 7.00 metros

11.06 = 50.00 metros

11.07 = 30.00 metros

11.08 = 50.00 metros

Se adjuntan planos y cuadro de oferta.


Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS****DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN TÉCNICA****PRESUPUESTO BASE: PLAZA DEL EMPRENDEDOR****UBICACION: BARRIO LA CURVA, PUERTO CORTÉS**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	Preliminares				
1.01	Trazo y nivelación.	ML	250.00		
	Sub total				
2.00	Movimiento de tierra				
2.01	Excavación común	M3	89.29		
2.02	Estabilización con material de nucleo de rio	M3	21.01		
2.03	Relleno y compactado mecánico con material selecto importado.	M3	220.00		
	Sub total				
3.00	Estructura de Concreto				
3.01	Cimiento corrido CC-1 de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, Sección 0.60x0.25m, refuerzo 4#4 longitudinal y #3@0.20m trasversal, (varilla original corrugada, acero grado 60 - agregado; grava 3/4 y arena triturada).	ML	217.78		
3.02	Viga tensora de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.25x0.30m, refuerzo varilla 4#4 #3@0.15m, (varilla original corrugada, acero grado 60 - agregado; grava 3/4 y arena triturada).	ML	21.85		
3.03	Sobrecimiento de bloque de 8" completamente relleno de concreto, refuerzo #3@0.40m en sentido vertical y 2#4 @ 3 líneas de bloques en sentido horizontal, acero grado 60 en sentido vertical formando gancho amarrado desde refuerzo del cimiento (varilla original corrugada).	M2	182.94		
3.04	Castillo de concreto K1; f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.15x0.20m, refuerzo 4#3 y #2@0.20m, acero grado 60 (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye encofrado y andamio.	ML	269.10		
3.05	Castillo de concreto K2; f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.15x0.30m, refuerzo 6#3 y #2@0.20m, acero grado 60 (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye encofrado y andamio.	ML	62.10		
3.06	Jambas, batientes ; f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.10x0.15m, refuerzo 2#3 y #2@0.20m, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada,acero grado 60). Incluye encofrado y andamio.	ML	359.80		
3.07	Castillo bajante aguas lluvias con tubo de 3"; f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.15x0.15m, refuerzo 4#3 y #2@0.20m, acero grado 60 (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye encofrado y andamio. VER DETALLE EN PLANO	ML	78.40		
3.08	Firme de concreto Simple, f'c 3000 lb/pulg2, e=0.08m,(agregado; grava 3/4 y arena triturada).	M2	593.74		
3.09	Acera de concreto Simple, f'c 3000 lb/pulg2, e=0.10m,(agregado; grava 3/4 y arena triturada).	M2	89.23		
3.10	Solera inferior de Humedad de concreto S-1; f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.20x0.20m, refuerzo 4#3 y #2@0.20m, acero grado 60 (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye encofrado.	ML	217.78		

3.11	Solera intermedia S-3 ; f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.15x0.20m, refuerzo 4#3 y #2@0.20m, acero grado 60 (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye encofrado.	ML	199.58		
3.12	Solera Superior S-2 ; f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.15x0.25m, refuerzo 4#3 y #2@0.20m, acero grado 60 (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye encofrado.	ML	181.38		
3.13	Pared de bloque de 6"	M2	928.53		
3.14	Pared de tabla yeso doble forro con solera metálica para tabla yeso de 2 1/2", postes o parales, tornillos, cinta, masilla etc.	M2	18.90		
Sub total					
4.00	Gradas				
4.01	Excavacion comun tipo 1	M3	3.70		
4.02	cimiento corrido cc-2 de concreto, Sección 0.40x0.20m, refuerzo 3#3 en ambas direcciones , (varilla original corrugada, acero grado 60 - agregado; grava 3/4 y arena triturada, F'c 280KG/CM2).	ML	18.00		
4.03	Sobrecimiento de bloque de 6" completamente relleno de concreto, refuerzo #3@0.40m, acero grado 60 en sentido vertical formando gancho amarrado desde refuerzo del cimiento (varilla original corrugada).	M2	5.58		
4.04	Relleno y compactado con material selecto	M3	10.13		
4.05	Firme de concreto Simple, f'c 3000 lb/pulg2, e=0.10m,(agregado; grava 3/4 y arena triturada).	M2	35.00		
4.06	Repello (costado de contrahuellas)	M2	4.30		
Sub total					
5.00	Estructura de Techo con tijeras (Auditorio)				
5.01	Cubierta con lámina de aluzinc calibre 26 0.43mm, cintas de canaleta 2"x6"x1.50mm legitima @1.14 m aprox; pernos punta de broca de 1/4" x 2-1/2", sagrod con varilla #3 soldada, pie de amigo con varilla #3 soldada, crucetas con varilla 3/4", pintura anticorrosiva en soldadura de canaletas. (Ver mas detalle en planos de techo).	M2	521.02		
5.02	Estructura de techo Tijeras(Ver detalles en plano) Cuerda superior e inferior 2LL 1 1/2X1 1/2X1/4, Cuerta intermedia angulo doble de 1 1/2X 1 1/2X 1/8, anclado mediante placa de 1/2". Incluye arriostre.	M2	521.02		
5.03	Suministro e instalación de flashing con lámina lisa de aluzinc calibre 24.	ML	99.92		
5.04	Canal de aguas lluvia elaborado de lamina lisa de aluzinc calibre 24	ML	69.60		
Sub total					
6.00	Acabados				
6.01	Repello en paredes e=1-2cm	M2	1,827.06		
6.02	Pulido en paredes.	M2	1,827.06		
6.03	Tallado de boquetes de puertas y ventanas	ML	245.00		
6.04	Pulido de boquetes de puertas y ventanas	ML	245.00		
6.05	Detalle de alero con durock, estructura de canaleta de 2"x6", conectada a pared de concreto	M2	192.44		
6.06	Detalle con simil de piedra con lamina de PVC PA/02	M2	30.10		
6.07	Recubrimiento de pared con tabla yeso en interior PA/03	M2	123.00		
6.08	Detalle con ACM en entrada principal PA/04	M2	13.99		
6.09	Paredes internas en baño, laminado compactado PA/05, incluye puertas de sanitarios	M2	38.12		
6.10	Enchape de piedra color gris PA/06	M2	5.70		

6.11	Ceramica blanca en paredes de baño, 0.90m de altura PA/07	M2	2.83		
6.12	Forro WPC tipo madera con estructura metalica PA/08	M2	7.92		
6.13	Revestimiento de porcelanato, color perla PA/09	M2	57.97		
6.14	Piso de porcelanato de trafico alto 1.2mx1.2m color crema PS/01	M2	125.23		
6.15	Piso de porcelanato color blanco 1.2mx1.2m PS/02	M2	46.43		
6.16	Piso de porcelanato tipo madera 0.22mx0.90m color café o su similar PS/03	M2	336.92		
6.17	Piso de porcelanato de 0.80mx1.60m color gris PS/04	M2	105.63		
6.18	Suministro e instalación de mueble de melanine, acabado de madera para cocineta	UND	1.00		
6.19	Suministro e instalación de mueble de melanine, acabado de madera para cafeteria	UND	1.00		
6.20	Suministro e instalacion de rotulo encajuelado, lamina PVC 10mm con cajuela PVC pintada, instalado sobre paredes de bloque, con luz led de rebote, incluye 2 leyendas "Centro de negocios" y escudo municipal.	UND	1.00		
6.21	Suministro e instalación de barandal metalico con tubo de 2" CH14 galvanizado	UND	3.00		
6.22	Detalles de elementos de jardineria, incluye grama, palmera rey, cipress, duranta roja, cenizo y bordillo de concreto de 0.10mx0.10m	M2	51.50		
6.23	Losa de concreto pulida, para lavamanos, varilla #3@20cm, e=12cm, concreto 3000psi.	M2	5.18		
6.24	Cielo falso de PVC con estructura metálica (liso, sin diseños).	M2	521.02		
6.25	Pintura en paredes	M2	1,989.50		
	Sub total				
7.00	Ventanas, Puertas				
7.01	P-01, 2.00mx3.15m; 2 hojas abatibles, pvc con vidrio fijo, herrajes en color aluminio	UND	4.00		
7.02	P-02, 1.50mx2.50m; 2 hojas abatibles, pvc con vidrio fijo, herrajes en color aluminio	UND	2.00		
7.03	P-03, 1.00mx2.15m; 1 hoja abatible, pvc con vidrio fijo, herrajes en color aluminio	UND	2.00		
7.04	P-04, 0.90mx2.15m; 1 hoja abatible, pvc, herrajes en color aluminio	UND	2.00		
7.05	P-05, 1.00mx2.15m; 1 hoja abatible, termoformada para exterior, herrajes en color aluminio	UND	3.00		
7.06	P-06, 1.50mx2.15m; 2 hojas abatibles, pvc, texturizada con vidrio fijo, herrajes en color aluminio	UND	1.00		
7.07	P-07, 1.00mx2.15m; 1 hoja abatible, porton metalico	UND	1.00		
7.08	V-01, 2.00mX3.00m, PVC color negro, corrediza	UND	5.00		
7.09	V-02, 0.60mX2.35m, PVC color negro, batiente	UND	3.00		
7.10	V-03, 0.60mX3.00m, PVC color negro, batiente	UND	3.00		
7.11	V-04, 2.50mX0.60m, PVC color negro, corrediza	UND	2.00		
7.12	V-05, 1.20mX1.50m, PVC color negro, corrediza	UND	4.00		
7.13	V-06, 3.95mX0.60m, PVC color negro, corrediza	UND	1.00		
7.14	V-07, 1.50mX2.35m, PVC color negro, corrediza	UND	2.00		
7.15	V-08, 1.50mX0.60m, PVC color negro, corrediza	UND	1.00		
7.16	V-09, 2.00mX1.20m, PVC color negro, corrediza	UND	1.00		
7.17	V-10, 1.50mX1.10m, PVC color negro, corrediza	UND	1.00		
7.18	V-11, 2.00mX1.00m, PVC color negro, vidrio fijo	UND	5.00		
7.19	V-12, 0.60mX1.00m, PVC color negro, vidrio fijo	UND	3.00		
	Subtotal				
8.00	Instalaciones Hidro-sanitarias				
8.01	Suministro e instalación de tuberia de agua potable PVC de 1/2"	ML	98.15		
8.02	Suministro e instalación de válvulas de 1/2"de compuerta	UND	2.00		
8.03	Cajas para válvula	UND	1.00		

8.04	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal American Standard Olympus	UND	9.00		
8.05	Suministro e instalación de inodoro American Standard Olympus	UND	9.00		
8.06	Suministro e instalación de urinario	UND	4.00		
8.07	Suministro e instalación de lavatrasto	UND	2.00		
8.08	Suministro e instalación de llaves de pila	UND	1.00		
8.09	Suministro e instalación de accesorios PVC	GBL	1.00		
8.10	Suministro e instalación de tubería de drenaje PVC de 2"	ML	28.00		
8.11	Suministro e instalación de tubería de drenaje PVC de 4"	ML	64.00		
8.12	Caja de Registro 0.45 x 0.75 de bloque reforzado, tapadera de concreto, h=0.50m	UND	3.00		
	Sub total				
Instalaciones electricas					
9.00	Media Tension				
9.01	Suministro e hincado de poste de concreto de 40', incluye: apertura de agujero, poste, traslado, mano de obra y equipo para la correcta instalación.	UND	1.00		
9.02	Suministro e instalación de estructura primaria A-I-4, incluye: herrajes, aisladores, mano de obra y equipo para la correcta instalación.	UND	2.00		
9.03	Suministro e instalación de estructura primaria B-I-4, incluye: herrajes, aisladores, mano de obra y equipo para la correcta instalación.	UND	1.00		
9.04	Suministro e instalación de estructura primaria B-I-4B, incluye: herrajes, aisladores, mano de obra y equipo para la correcta instalación.	UND	1.00		
9.05	Suministro e instalación de corta circuito de 27kV 100A rompe arco, incluye: caja corta circuito, crucete de madera, herrajes, mano de obra de instalacion, herramientas y equipo para la correcta instalacion.	UND	1.00		
9.06	Suministro e instalación de linea aerea de media tension, cable tipo ACSR 1x1/0 +1x2 AWG, incluye: cable tipo ACSR 1/0 para fase, cable tipo ACSR 2 AWG para neutro, accesorios, mano de obra de instalacion y flechado de linea, equipo para la correcta instalacion.	ML	12.00		
9.07	Suministro e instalacion de estructura de transicion monofasica Aereo-Subterraneo AC-SUB de media tension 7.9-13.8kV, incluye: caja corta circuitos rompe arco, pararrayo de 10kV, cruceta de madera, bracket para cable tipo XLPE, herrajes, mano de obra y equipo para la correcta unstalacion.	UND	1.00		
9.08	Suministro e instalación de acometida monofasica de media tension subterranea con cable electrico tipo XLPE 1x1/0 AWG al 133% + THHN 1x2 AWG, incluye: tubería y accesorios conduit y PVC SCH40 de 4", cable tipo XLPE 1/0 AWG al 133%, conos de alivio, botas de conexión, bota de entrada, mano de obra y equipo para la correcta instalacion.	UND	1.00		
9.09	Suministro e instalación de estructura de aterrizaje CT-N con 2 varillas, incluye: cable de acero, varilla para puesta a tierra, mano de obra de instalacion, herramientas y equipo para la correcta instalacion.	UND	1.00		
	Sub total				
10.00	Transformación y Respaldo de Energia				
10.01	Suministro e instalación de transformador monofasico tipo Pad Mounted de 100 kVA, 7.9/13.8kV - 120/240V, incluye: losa de concreto, transformador, herrajes, mano de obra y equipo para la correcta instalacion.	UND	1.00		
10.02	Suministro e instalación de generador electrico de respaldo, encapsulado, trifasico, capacidad Stan By de 100kVA, 120/240V, interruptor de 415A, incluye: losa de concreto, generador con tanque de combustible, transferencia automatica de 600A, traslado, grua, mano de obra para instalacion y puesta en marcha.	UND	1.00		
	Sub total				

11.00	Alimentadores de Baja Tension, Protecciones				
11.01	Suministro e instalación de breaker termomagnético tipo Industrial de 2 polos 415A 120/240V en caja moldeada tipo NEMA 1, incluye: breaker de 2 polos 415A 240V, caja moldeada NEMA 1, barra de conexión línea de tierra.	UND	1.00		
11.02	Suministro e instalación alimentador eléctrico principal de transformador hacia MB01 y hacia ATS con cable eléctrico tipo THHN 4x4/0 AWG + 2x2/0 AWG + 1x1/0 AWG, incluye: tubo conduit PVC SCH40 de Ø4" subterráneo y empotrado en pared, tubo EMT de Ø4" superficial, cable tipo THHN 4/0 AWG para fases, 4/0 AWG neutro, 1/0 AWG para tierra, accesorios PVC y EMT.	UND	1.00		
11.03	Suministro e instalación alimentador eléctrico desde generador eléctrico hacia ATS en cuarto eléctrico con cable eléctrico tipo THHN 4x4/0 AWG + 2x2/0 AWG + 1x1/0 AWG, incluye: tubo conduit PVC SCH40 de Ø4" subterráneo y empotrado en pared, tubo EMT de Ø4" superficial, cable tipo THHN 4/0 AWG para fases, 4/0 AWG neutro, 1/0 AWG para tierra, accesorios PVC y EMT.	UND	1.00		
11.04	Suministro e instalación de alimentador eléctrico desde transferencia automática ATS hacia centro de carga PP01 con cable eléctrico tipo THHN 4x4/0 AWG + 2x2/0 AWG + 1x1/0 AWG, incluye: tubo conduit PVC SCH40 de Ø4" subterráneo y empotrado en pared, tubo EMT de Ø4" superficial, cable tipo THHN 4/0 AWG para fases, 4/0 AWG neutro, 1/0 AWG para tierra, accesorios PVC y EMT.	UND	1.00		
11.05	Suministro e instalación alimentador eléctrico desde PP01 hacia PD01 con cable eléctrico tipo THHN 2x2 AWG + 1x4 AWG + 1x4 AWG, incluye: tubo conduit PVC SCH40 de Ø1-1/4" subterráneo y empotrado en pared, tubo EMT de Ø1-1/4" superficial, cable tipo THHN 2 AWG para fases, 4 AWG neutro, 4 AWG para tierra, accesorios PVC y EMT.	UND	1.00		
11.06	Suministro e instalación alimentador eléctrico desde PP01 hacia PD02 con cable eléctrico tipo THHN 2x1/0 AWG + 1x2 AWG + 1x4 AWG, incluye: tubo conduit PVC SCH40 de Ø1-1/2" subterráneo y empotrado en pared, tubo EMT de Ø1-1/2" superficial, cable tipo THHN 1/0 AWG para fases, 2 AWG neutro, 4 AWG para tierra, accesorios EMT.	UND	1.00		
11.07	Suministro e instalación alimentador eléctrico desde PP01 hacia PD03 con cable eléctrico tipo THHN 2x2 AWG + 1x4 AWG + 1x4 AWG, incluye: tubo conduit PVC SCH40 de Ø1-1/4" subterráneo y empotrado en pared, tubo EMT de Ø1-1/4" superficial, cable tipo THHN 2 AWG para fases, 4 AWG neutro, 4 AWG para tierra, accesorios PVC y EMT.	UND	1.00		
11.08	Suministro e instalación alimentador eléctrico desde PP01 hacia PD04 con cable eléctrico tipo THHN 2x2 AWG + 1x4 AWG + 1x4 AWG, incluye: tubo conduit PVC SCH40 de Ø1-1/4" subterráneo y empotrado en pared, tubo EMT de Ø1-1/4" superficial, cable tipo THHN 2 AWG para fases, 4 AWG neutro, 4 AWG para tierra, accesorios PVC y EMT.	UND	1.00		
	Sub total				
12.00	Telecomunicaciones				
12.01	Suministro e instalación de canalización para red datos en tubería conduit PVC SCH40 Ø3/4" empotrada en pared, incluye: tubería conduit PVC, accesorios PVC, caja rectangular.	UND	6.00		
	Sub total				
13.00	Centros de Carga				
13.01	Suministro e instalación de centro de carga monofásico principal PP1 de 18 espacios, 120/240V, sin main breaker, con supresor de transientes 36kA, barras de 600A superficial en pared, incluye: centro de carga, tapa para panel, breakers de distribución, supresor de transientes.	UND	1.00		
13.02	Suministro e instalación de centro de carga trifásico PD01 de 30 espacios, 120/240V, sin main breaker, barras de 150A superficial en pared, incluye: centro de carga, tapa para centro de carga, breakers de distribución.	UND	1.00		

13.03	Suministro e instalación de centro de carga trifasico PD02 de 24 espacios, 120/240V, sin main breaker, barras de 125A superficial en pared, incluye: centro de carga, tapa para centro de carga, breakers de distribucion.	UND	1.00		
13.04	Suministro e instalación de centro de carga trifasico PD03 de 16 espacios, 120/240V, sin main breaker, barras de 125A superficial en pared, incluye: centro de carga, tapa para centro de carga, breakers de distribucion.	UND	1.00		
13.05	Suministro e instalación de centro de carga trifasico PD04 de 16 espacios, 120/240V, sin main breaker, barras de 125A superficial en pared, incluye: centro de carga, tapa para centro de carga, breakers de distribucion.	UND	1.00		
	Sub total				
14.00	Iluminación General				
14.01	Suministro e instalación de salida electrica para interruptor en general, cable tipo THHN 2x14 AWG + 1x14 AWG, incluye: tubo conduit PVC SCH40 de Ø1/2" empotrado en pared y sobre cielo falso, cable tipo THHN 14 AWG para fase, neutro y THHN 14 AWG para tierra, caja rectangular 2"x4", caja de registro, accesorios PVC, ranurado y resane de pared, mano de obra y equipo para la correcta instalacion.	UND	22.00		
14.02	Suministro e instalación de salida electrica para luminarias en general, cable tipo THHN 2x14 AWG + 1x14 AWG, incluye: tubo conduit PVC SCH40 de Ø1/2" empotrado en pared y sobre cielo falso, cable tipo THHN 14 AWG para fase, neutro y THHN 14 AWG para tierra, cajas de registro, accesorios PVC, mano de obra y equipo para la correcta instalacion.	UND	183.00		
14.03	Suministro e instalación de interruptor sencillo 125V-10A color blanco empotrado en pared, incluye: caja rectangular 2"x4" PVC, interruptor, mano de obra y equipo para la correcta instalacion.	UND	14.00		
14.04	Suministro e instalación de interruptor sencillo 125V-10A tipo Vain Ven doble via, color blanco empotrado en pared, incluye: caja rectangular 2"x4" PVC, interruptor, mano de obra y equipo para la correcta instalacion.	UND	8.00		
14.05	Suministro e instalación de control de iluminación exterior, incluye: gabinete metalico, breakers, temporizador semanal, contactor, mano de obra y equipo para la correcta instalación	UND	1.00		
14.06	Suministro e instalación de lámpara LED tipo spot de 6W 120V, incluye: LED tipo spot de 6W 120V 6500K, mano de obra y equipo para la correcta instalacion.	UND	11.00		
14.07	Suministro e instalación de lámpara LED tipo spot de 9W 120V, incluye: LED tipo spot de 9W 120V 6500K, mano de obra y equipo para la correcta instalacion.	UND	22.00		
14.08	Suministro e instalación de lámpara LED tipo spot de 12W 120V, incluye: LED tipo spot de 12W 120V 6500K, mano de obra y equipo para la correcta instalacion.	UND	76.00		
14.09	Suministro e instalación de lámpara LED tipo spot de 18W 120V, incluye: LED tipo spot de 18W 120V 6500K, mano de obra y equipo para la correcta instalacion.	UND	58.00		
14.10	Suministro e instalación de lámpara LED de emergencia, incluye: lámpara LED de emergencia, mano de obra y equipo para la correcta instalacion.	UND	10.00		
14.11	Suministro e instalación de lámpara LED de emergencia con rotulo de salida, incluye: lámpara LED de emergencia con rotulo de salida, mano de obra y equipo para la correcta instalacion.	UND	6.00		
	Sub total				
15.00	Fuerza				

15.01	Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorrientes 120V, cable tipo THHN 2x12 AWG + 1x14 AWG, incluye: tubo conduit PVC SCH40 de Ø3/4" empotrado en pared y sobre cielo falso, cable tipo THHN 12 AWG para fase y neutro y 14 AWG para tierra, cajas de registro, caja rectangular 2"x4", accesorios PVC, ranurado y resane de pared, mano de obra y equipo para la correcta instalación.	UND	47.00		
15.02	Suministro e instalación de salida eléctrica para tomacorrientes 120V, cable tipo THHN 2x10 AWG + 1x12 AWG, incluye: tubo conduit PVC SCH40 de Ø3/4" empotrado en pared y sobre cielo falso, cable tipo THHN 10 AWG para fase y neutro y 12 AWG para tierra, cajas de registro, caja rectangular 2"x4", accesorios PVC, ranurado y resane de pared y piso, mano de obra y equipo para la correcta instalación.	UND	23.00		
15.03	Suministro e instalación de tomacorriente doble tipo NEMA 5-20R grado comercial, color blanco empotrado en pared, incluye: tomacorriente con placa, mano de obra y equipo para la correcta instalación.	UND	43.00		
15.04	Suministro e instalación de tomacorriente doble tipo NEMA 5-15R GFCI, empotrado en pared, incluye: tomacorriente con placa, mano de obra y equipo para la correcta instalación.	UND	4.00		
15.05	Suministro e instalación de caja para piso doble (2 GANG) con tomacorriente doble tipo NEMA 5-15R, incluye: caja metálica doble para piso, tomacorriente doble NEMA 5-20R, mano de obra y equipo para la correcta instalación.	UND	21.00		
Sub total					
16.00	Climatización				
16.01	Suministro e instalación de salida eléctrica para unidad de aire acondicionado de 12-18 kBTU, incluye: supresor de transientes, cable tipo THHN 2x12 AWG + 1x14 AWG, incluye: tubo EMT de Ø1/2" sobre cielo falso, cable tipo THHN 12 AWG para fase y 14 AWG para tierra, cajas de registro, accesorios EMT, mano de obra y equipo para la correcta instalación.	UND	5.00		
16.02	Suministro e instalación de salida eléctrica para unidad de aire acondicionado de 60kBTU, incluye: supresor de transientes, cable tipo THHN 2x6 AWG + 1x8 AWG, incluye: tubo EMT de Ø3/4" sobre cielo falso, cable tipo THHN 6 AWG para fase y 8 AWG para tierra, cajas de registro, accesorios EMT, mano de obra y equipo para la correcta instalación.	UND	5.00		
16.03	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo mini split de 12kBTU 240V, de alta eficiencia, incluye: unidad evaporador y condensador, cableado de señal, tubería de cobre aislada, interruptor tipo seccionador, mano de obra y equipo para la correcta instalación.	UND	2.00		
16.04	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo mini split de 18kBTU 240V, de alta eficiencia, incluye: unidad evaporador y condensador, cableado de señal, tubería de cobre aislada, interruptor tipo seccionador, mano de obra y equipo para la correcta instalación.	UND	3.00		
16.05	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo cassette para cielo falso de 60kBTU 240V, de alta eficiencia, incluye: unidad evaporador y condensador, cableado de señal, tubería de cobre aislada, interruptor tipo seccionador, mano de obra y equipo para la correcta instalación.	UND	5.00		
Sub total					
17.00	Red de Puesta a Tierra				
17.01	Suministro e instalación de red de puesta a tierra con soldadura exotérmica, $Z \leq 5\Omega$, incluye: varillas revestida de cobre de 5/8"x8', cable de cobre desnudo 1/0 AWG, molde de grafito, carga soldable, cajas de registro, accesorios, mano de obra y equipo para la correcta instalación.	GBL	1.00		
Sub total					
18.00	Pruebas de Laboratorio				

18.01	Elaboración de cilindros de concreto	UND	20.00		
18.02	Ruptura de cilindros (ver detalle de resistencias requeridas en especificaciones técnicas).	UND	20.00		
18.03	Ruptura de bloques (ver detalle de resistencias requeridas en especificaciones técnicas).	UND	10.00		
18.04	Proctor Modificado	UND	2.00		
18.05	Densidad de suelo	UND	2.00		
18.06	Elaboración y ruptura de Vigas	UND	4.00		
	Sub total				
19.00	Finales				
19.01	Limpieza final de la obra (incluye lavado de pisos).	GLB	1.00		
	Sub total				
20.00	Administración delegada				
20.01	Administración delegada	GBL	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	Sub total				
TOTAL				Lps.	L. 1,500,000.00



Consultas, aclaraciones sistema electrico LPN-MPC-GT-18-2025

1 mensaje

constructoradiazarriaga <constructoradiazarriaga@yahoo.com>

12 de agosto de 2025, 3:00 p.m.

Responder a: constructoradiazarriaga <constructoradiazarriaga@yahoo.com>

Para: Dac Mpc <deptoac.mpc@gmail.com>, "licitacionesdac@ampuertocortes.hn" <licitacionesdac@ampuertocortes.hn>

Buenas tardes DAC, éxitos en su gestión.

1. Donde va instalado el poste de 40 pies, necesitamos saber la ubicación en planos para calcular los materiales (se solicitan nuevamente los planos en AUTOCAD para poder medir distancias).
2. Necesitamos saber el sitio exacto en donde se instalará el transformador, tiene que estar ubicado en planos para poder calcular los materiales (cables XLP etc).
3. Aclarar si el transformador es monofásico ó trifásico ?
4. Aclarar si el generador es monofásico ó trifásico ?
5. Aclarar si la tranferencia automática es monofásica ó trifásica ?
6. Aclarar si el panel principal I-Line es trifásico, los paneles PD01 hasta PD04 son monofásicos, Es correcto o harán revisión para homogenizar ?
7. Notamos que las unidades de A/A su alimentación sale del panel I-Line este caso cada breaker a utilizar se vuelve carísimo, es posible considerar un panel exclusivo para unidades de A/A en cuyo caso los breakers pueden ser mucho más económicos. Por favor revisar y aclarar si vale la pena el cambio para que se establezca a todas las empresas oferentes.

Quedamos pendientes de su respuesta.

Nuevamente solicitamos una ampliación de 5 días hábiles para la presentación de la oferta en el afán de entregar la misma bien revisada y poder cotizar todo correctamente. Solicitamos la entrega de las ofertas de ser posible para el día miércoles 27 de Agosto de 2025.

Constructora Díaz Arriaga S. de R.L.**Ing. Marvin E. Díaz Ponce**

Gerente General

Celular: 9986-0974

Consultas al proceso LPN-MPC-GT-18-2025 Plaza del Emprendedor



De constructoradiazarriaga <constructoradiazarriaga@yahoo.com>
Destinatario licitacionesdac@ampuertocortes.hn <licitacionesdac@ampuertocortes.hn>, Dac Mpc <deptoac.mpc@gmail.com>
Fecha 2025-08-11 12:51

CONSULTAS Edificio Emprendedores.pdf (~622 KB)

- * Buenos días Lic. DAC por este medio les adjuntamos numerosas consultas por haber bastantes discrepancias en los documentos para la licitación LPN-MPC-GT-18-2025 Plaza del Emprendedor.
- * Solicitamos nos puedan suministrar los planos en AUTOCAD ya que faltan muchas cotas en los planos suministrados.
- * Solicitamos reprogramar visita de campo al sitio de construcción lo antes posible, ya que el día que compramos las bases (01 de Agosto, ese día tenían la visita de campo).
- * Les solicitamos muy respetuosamente prórroga de 5 días hábiles para la entrega de las ofertas producto de esta licitación de tal manera de entregarla el día 27 de Agosto de 2025.

Gracias por su atención y en espera de su respuesta positiva para preparar una oferta bien calculada y con el mínimo de errores.

Constructora Díaz Arriaga S. de R.L.
Ing. Marvin E. Díaz Ponce
Gerente General
Celular: 9986-0974



Consultas

1. Favor indicar el orden que prevalece al presentarse contradicciones entre planos, formato de cantidades y especificaciones
2. Contradicción en el cimientto corrido en plano (15/21) indica 4#3+#3@20 cm y en el formato de cantidades Cimientto corrido CC-1 de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, Sección 0.60x0.25m, refuerzo 4#4 longitudinal y #3@0.20m, cual refuerzo debemos considerar
3. Contradicción en la viga tensora en plano (15/21) indica de 25x25 cm 4#4+#3@20 cm y en el formato de cantidades Viga tensora de concreto; f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.25x0.30m, refuerzo varilla 4#4 #2@0.15m, cual refuerzo y dimensión debemos considerar
4. Indicar la resistencia del concreto a considerar en el relleno de los agujeros del sobrecimiento
5. Contradicción en el castillo para bajante de ALL en plano (15/21) indica de 15x15 cm 4#3+#2@15 cm y en el formato de cantidades Castillo bajante aguas lluvias con tubo de 3"; f'c 3000 lb/pulg2, Sección 0.15x0.15m, refuerzo 4#3 y #3@0.20m, cual refuerzo y dimensión debemos considerar
6. Que acabado deberá tener la acera?
7. Indicar el refuerzo por temperatura en las paredes de bloque de 6"
8. Contradicción en el detalle en plano (15/21) indica de sobrecimiento con bloque de 8" y en el formato de cantidades Sobrecimiento de bloque de 6", cual refuerzo y dimensión de bloque debemos considerar
9. Revisar la unidad del ítem; si es unidad, metro cuadrado o metro lineal


5.02	Estructura de techo Tijeras(Ver detalles en plano) Cuerda superior e inferior 2LL 1 1/2X1 1/2X1/4, Cuerta intermedia ángulo doble de 1 1/2X 1 1/2X 1/8, anclado mediante placa de 1/2"	UND	521.02
------	--	-----	--------

10. En planos enviados (pdf) no se aprecia la dimensión del largo de los joist, pueden indicar el largo del joist J-100, J-200 y J-300, ¿el e que indica se refiere a la altura del joist?, favor suministrar un detalle con la altura de cada joist y separación de los elementos intermedios.
11. en el plano 10/21 se indica las crucetas de varilla 3/4" y en formato de 1/2", que especificación debemos considerar en el costo
12. en el plano 15/21 se indica los sag rod con varilla 3/8" y en el formato de 1/2", que especificación debemos considerar en el costo
13. el detalle de arriostre CR-100 entre joist detalle 22-d del plano 15/21 , en que ítem del formato debemos incluir?
14. Suministrar detalle de canal para agua lluvia, donde se indique el ancho y profundidad del mismo.
15. El wpc del ítem 6.12 "Forro WPC tipo madera con estructura metálica PA/08", es del tipo interior o exterior?
16. Se debe respetar el formato del piso?
17. En el ítem 6.22 "Detalles de elementos de jardinería, incluye grama, palmeras, cipreses y bordillo de concreto de 0.10mx0.10m", indicar la cantidad de cada árbol que se solicita
18. Hay contradicción con la medida de la puerta P-06, en plano indica de 1.50x2.15m y en formato de cantidades de obra 1.50x2.50m, cual medida debemos considerar para nuestro costo?

19. En donde incluimos el medidor de agua?
20. Indicar la cedula para la tubería residual
21. No hay plano de prolongación de media tensión, donde se pueda medir la longitud de la acometida, no hay plano con cotas para determinar la longitud de las acometidas hacia los paneles. Suministrar plano acotado o autocad por favor
22. Suministrar dimensiones para las letras del rotulo para el ítem 6.20 "Suministro e instalación de rotulo encajuelado, lamina PVC 10mm con cajuela PVC pintada, instalado sobre paredes de bloque, con luz led de rebote, incluye 2 leyendas "Centro de negocios" y escudo municipal."
23. En formato de cantidades no esta incluido el panel PDAA que se indica en el plano 19/21
24. Hay contradicción en los K de las luminarias, en plano 18/21 se indica 6000K y en el formato 6500K, cual debemos considerar
25. En el plano 19/21, de fuerza se establece dos tipos de circuitos con tubería de $\frac{1}{2}$ " y $\frac{3}{4}$ " pero en el formato todos los circuitos son con tubería de $\frac{3}{4}$ ", que consideración debemos tomar para nuestro costo.
26. En el plano 20/21 se indica que la tubería para los circuitos de climatización es de $\frac{3}{4}$ ", en el formato se indica de $\frac{1}{2}$ " algunos, que consideración debemos tomar para nuestro costo.
27. Suministrar las dimensiones o cotas de los muebles en cafetería y cocineta, en los planos enviados no están reflejadas todas las cotas

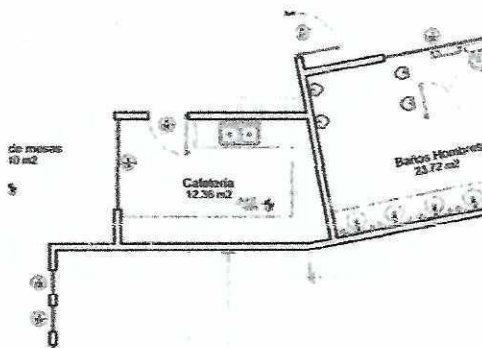

28. Suministrar planos en autocad por favor
29. En el plano 17/21 aparece este detalle del mueble de cocineta, en donde se ve el mueble de atención, este mueble de atención se debe incluir en nuestros costos?, en que ítem debe incluirse, en los planos no hay detalle con dimensiones del mismo, por lo que si debemos incluirlos favor suministrar detalle con dimensiones

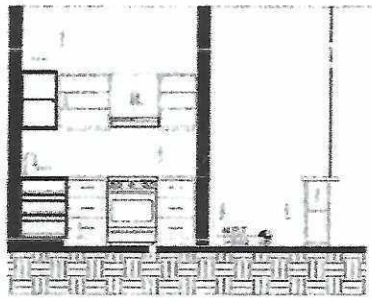

30. CORTE G-G

San Pedro Sula, Cortes
11 de agosto 2025

Municipalidad de Puerto Cortes
Atención
DAC

Ref. Proyecto
Plaza del Emprendedor Barrio La Curva, Puerto Cortes, Cortes

Por este medio me permito consultar respecto al **plano de media tensión** del proyecto en referencia, el cual **no se encuentra incluido en el juego de planos suministrado**.

Dicho plano es de suma importancia para poder determinar con exactitud:

- Las estructuras necesarias de media tensión.
- Las distancias correspondientes.
- La cantidad de mano de obra requerida.
- La estimación precisa de materiales.

Agradeceremos nos puedan indicar si este plano se encuentra disponible y, de ser así, facilitarlo a la brevedad posible para poder avanzar con la planificación técnica y presupuestaria del proyecto.

Sin otro particular, quedo atento a sus comentarios y agradezco de antemano su colaboración

Atentamente,



Ing. Cesar García
Gerente General
INGELCO S. DE R.L. DE C.V.

cc: archivo

Re: Consultas Plaza Del El Emprendedor



De Licitaciones G Con <licitaciones@geoconstru.com>
Destinatario <licitacionesdac@ampuertocortes.hn>
Fecha 2025-08-11 15:29

Para el apartado de Puertas y Ventanas por favor aclarar el material a usar y tipo de herraje, así como tipo de vidrio ya que no hay congruencia entre el listado de cantidades, especificaciones y planos.

El lun, 11 ago 2025 a las 14:27, Licitaciones G Con (<licitaciones@geoconstru.com>) escribió:

Buen día!

Reciba un cordial saludo.

Consultas Plaza del Emprendedor

1. En la especificación indica remoción de capa vegetal como actividad a realizar y no está contemplada en la lista de actividades.
2. Igual pasa para Chapeo y limpieza está en las actividades descritas en la especificación, pero no se encuentra dentro de la lista de cantidades.
3. No se encuentra la actividad de Acarreo de Material dentro del listado de actividades, solamente en las especificaciones.
4. Lo mismo sucede con los ítems Suministro e instalación de Bodega Provisional de 3.00 x 4.00 mts, las instalaciones eléctricas provisionales e instalaciones Hidráulicas provisionales, todas estas presentan especificación, medición y forma de pago específica, pero no están contempladas en las cantidades a ejecutar.
5. Ítem 6.23 Bancas de Concreto con Detalles de Madera concreto 3000 PSI, se solicita Plano detalle y especificación, ya que no hay información alguna.
6. Ítem 6.22 se solicita plano de paisajismo a fin de identificar cantidad de plantas, área de grama y mt de bordillos, proporcionar detalle de bordillos
7. La actividad Detalle de alero con durock, estructura de canaleta de 2"x6", conectada a pared de concreto, se solicita detalle constructivo. Para las actividades Detalle con simil de piedra con lámina de PVC PA/02, Detalle con ACM en entrada principal PA/04 y otras similares en el plano de acabados indican imágenes de referencia que no existen y se solicita para el detalle con ACM plano detalle constructivo.
8. La actividad Forro WPC tipo madera con estructura metálica PA/08 se solicita plano detalle para cuantificación de obra

Por favor aclarar para todas las anteriores como se contempla su incorporación a las cantidades de contrato, en caso de que se indique que tendrán que ir dentro del % de sobre costo, estimar puntualmente qué cantidades debemos de considerar para cada uno de los ítems a fin de que todos los oferentes presentes y cuantifiquen el mismo alcance.

Aviso de confidencialidad:

Prohibition

La información aquí transmitida solo es enviada para uso exclusivo de la persona o empresa a la que se dirige y puede contener material confidencial y/o información privilegiada, por lo que se prohíbe cualquier revisión, reproducción, portabilidad de datos, distribución o otro uso, o la toma de cualquier acción con base en esta información por personas o entidades que no sean destinatarios a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario o si por error recibe este correo, por favor avisar al remitente y anular el material adjunto de cualquier computadora.

Notice of confidentiality:

Prohibition

The information transmitted here is only sent for the exclusive use of the person or company to which it is addressed and may contain confidential material and / or privileged information, so any revision, reproduction, data portability, dissemination or other use is prohibited, or the taking of any action based on this information by persons or entities that are not the intended recipient. If you are not the recipient or if you receive this email by mistake, please notify the sender and cancel the attached material from any computer.