





ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn


ADENDUM #6

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional **LPN-MPC-GT-23-2024 "PAVIMENTACIÓN BARRIO LOS MANGOS, 1ERA CALLE ENTRE 6 Y 9 AVENIDA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS, HONDURAS"**, se les informa lo siguiente:

1. ¿Existe banco de préstamo autorizado?
R/= Banco de préstamo el récord. 406485.37 m E, 1749436.36 m N
2. ¿Esta liberado el derecho de vía?
R/= Si
3. ¿Existe botadero autorizado donde se puedan depositar los desperdicios provenientes de las excavaciones y demoliciones?
R/= El Departamento de Mantenimiento vial dispondrá del material resultante de esta actividad.
4. ¿Proporcionar el plano de juntas del pavimento?
R/= -DIMENSIÓN MÍNIMA DE CADA LOSA = 1.40 MTS
-DIMENSIÓN MÁXIMA DE CADA LOSA = 1.80 MTS.
5. ¿Con que material se sellaran las juntas del pavimento?
R/= Se utilizará sello asfáltico en proporción 1:3
6. Proporcionar la sección típica de pavimento en donde se indique si alguna junta llevara armado.
R/=

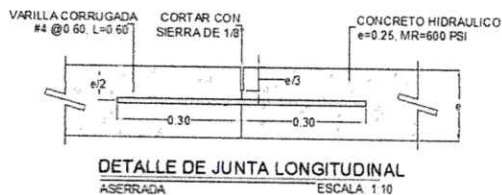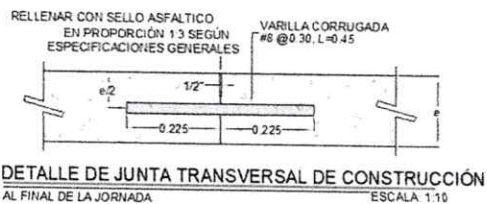

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA

Tel. 2665-8000

www.ampuertocortes.hn

7. Proporcionar detalle y especificación técnica de la actividad 1.04 Remoción de Estructuras y Obstáculos (Energía Eléctrica)

R/= Esta actividad fue eliminada del cuadro de oferta en adendum #2.

8. Proporcionar la especificación técnica de la actividad 1.03 Abra y Destronque.

R/= Todo el equipo a utilizar para el acarreo de desechos resultantes, que circule sobre la carretera principal, caminos secundarios o vecinales con presencia de peatones o zonas pobladas deberá utilizar toldos debidamente aprobados por el Ingeniero. El operador de este equipo deberá contar con el equipo de seguridad mínimo (chaleco y casco). El Ingeniero tendrá la potestad de rechazar cualquier equipo que no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad o que presente desperfectos mecánicos.

En áreas situadas fuera de los límites de excavación y de terraplenado, todo tronco u objeto sólido no perecedero, será recortado a no más de quince centímetros (15 cm.) sobre la superficie del terreno natural.

Se deberá evitar, en todo lo posible, la quema de materiales, pero si hay necesidad de quemar material perecedero y lo aprueba el Ingeniero, la operación deberá estar bajo la dirección y cuidado constante de un vigilante competente y realizada siempre de tal manera que la vegetación aledaña, las propiedades adyacentes o toda cosa que esté designada a permanecer dentro del Derecho de Vía, no resulte perjudicada.

En toda quema el Contratista deberá hacer uso de procedimientos de quema de alta intensidad (es decir, incineradores, montones elevados, quema en hoyos y zanjas con aire forzado, etc.) que producen un quemado intenso con pequeña o poco visible emisión de humo durante el proceso de quema. A la conclusión de cada sesión de quemado, el fuego deberá ser

completamente extinguido de tal manera que no queden escombros ardiendo.

Las ramas bajas colgantes, así como aquellas enfermas o de mal aspecto, en árboles o arbustos que han sido designados para quedar en su lugar, deberán ser podadas de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero. Las ramas de árboles que se extiendan sobre la calzada de la vía, deberán ser podadas a fin de que dejen una altura libre de seis metros (6.00 m.) sobre

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

la superficie de la calzada mencionada. La poda deberá ser hecha por obreros especializados y de conformidad con prácticas aprobadas.

El diámetro de los árboles será medido a una altura de un metro y cuarenta centímetros (1.40 m.) sobre el terreno.

Los árboles que midan menos de 10 centímetros de diámetro, no serán medidos para fines de pago (Abra Selectiva).

Los tocones a ser removidos por pago específico serán medidos tomando el diámetro promedio al nivel del corte.

201.03 Medición

Agregar lo siguiente:


El corte de árboles se pagará por unidad de árbol removido según tabla del apartado anterior

9. Favor indicar el ancho de las aceras de hormigón y a cada cuanto se harán los cortes.

R/= EL ancho de acera se encuentra en el plano #4 donde dice que será de 0.50m y se cortará a cada 1.00m.

10. Proporcionar el detalle de los bordillos intermitentes indicando la longitud y el espaciamiento entre ellos.

R/=

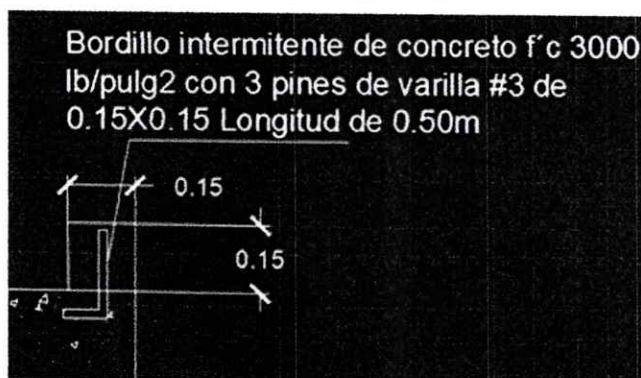

11. En las actividades 3.03, 4.03 y 5.03 relleno y compactado indicar si se utilizara material de sitio o importado.

R/= Se utilizara material importado.

12. ¿Qué cedula de tubería se utilizará en las actividades de agua potable?

R/= SDR-26.



PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

13. Proporcionar las secciones a excavar en los sistemas de aguas negras.
R/= Las actividades de aguas negras fueron eliminadas en adendum #5.
14. Proporcionar el detalle de los pozos de inspección de aguas negras
R/= Las actividades de aguas negras fueron eliminadas en adendum #5.
15. Proporcionar mayores detalles de la actividad 3.07 acometida domiciliaria en donde se nos indique la longitud, tipo, diámetro y accesorios de la tubería ya que no aparecen en los planos.
R/= Las actividades de aguas negras fueron eliminadas en adendum #5.
16. Proporcionar detalle de la caja de conexión domiciliaria
R/= Las actividades de aguas negras fueron eliminadas en adendum #5.
17. Proporcionar el detalle de la actividad 4.04 cunetas ya que no aparecen en los planos.
R/=

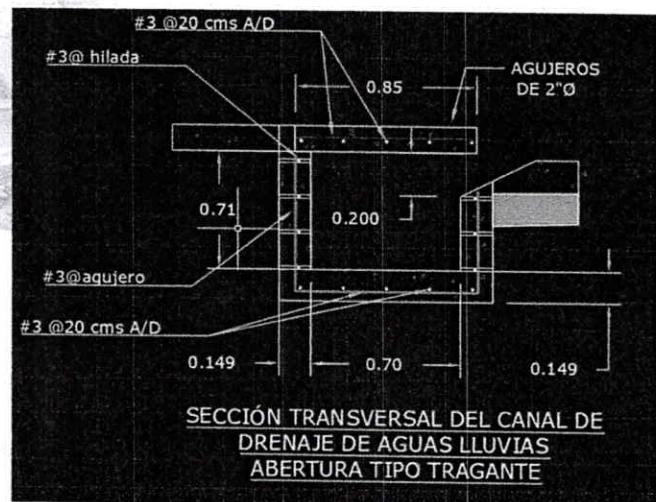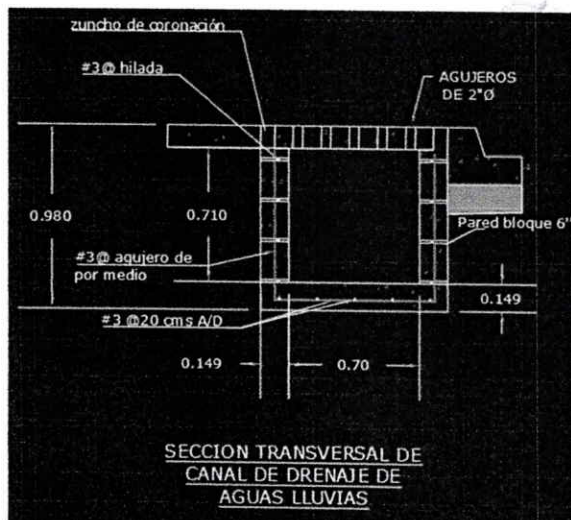




ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

18. Proporcionar sección típica de las actividades 4.05 y 4.06 tapadera tipo 1 y 2
R/=

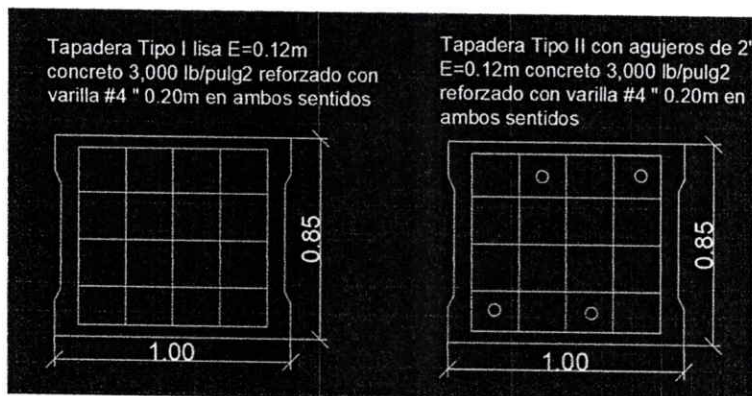

19. Proporcionar la sección típica a excavar en la actividad 5.02
R/= Se estima una sección de 0.80X0.60m la cual será indicada por la empresa de Aguas de Puerto Cortés al momento de su ejecución.
20. En la actividad 5.13 Suministro e Instalación de Accesorios de AP proporcionar el tipo de accesorios y las cantidades a ser consideradas en las fichas de costo.
- R/= Tee PVC de 4" Unidad 2
Union Universal HG de 4" - 10
Niple HG de 6"x4" - 4
Niple HG de 4"x4" - 20
Valvula Compuerta de Bronce de 4" - 5
Valvula Compuerta de Bronce de 6" - 1
Coupling HFD de 12" Unidad 2
Adaptador Hembra PVC de 6" - 2
Adaptador Hembra PVC de 2" - 8
Adaptador Hembra PVC de 10" - 10
Adaptador Hembra PVC de 8" - 2
Union Universal HG de 6" - 2
Union Universal HG de 2" - 8
Union Universal HG de 8" - 2
Valvula Compuerta de Bronce de 2" - 4
Niple HG de 2"x4" - 16
Tee PVC de 2" - 1
Tee PVC de 6" - 1
Tee PVC de 8" - 4
Valvula Compuerta de Bronce de 8" - 1

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA

Tel. 2665-8000

www.ampuertocortes.hn

Coupling HFD de 6" - 2
Codo PVC de 2"x90° - 2
Codo PVC de 6"x90° - 1
Union Universal PVC de 4" - 7
Niple HG de 8"x4" - 4
Reductor PVC de 8" a 4" - 2
Reductor PVC de 8" a 6" - 1
Reductor PVC de 16" a 8" - 1
Reductor PVC de 16" a 4" - 1
Coupling HFD de 8" - 1
Coupling HFD de 16" - 2




Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO