




ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

ADENDUM #3

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional LPN-MPC-GT-25-2024 “PAVIMENTACIÓN BARRIO SAN RAMÓN, 4 CALLE OESTE ENTRE 4 Y 7 AVENIDA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS, HONDURAS”, se les hace las siguientes aclaraciones:

1. ¿Existe un banco de préstamo autorizado?
R/= Banco de préstamo el récord. 406485.37 m E, 1749436.36 m N
2. ¿Esta liberado el derecho de vía?
R/= Si
3. Existe botadero autorizado donde se puedan depositar los desperdicios provenientes de las excavaciones y demoliciones.
R/= El Departamento de Mantenimiento vial dispondrá del material resultante de esta actividad.
4. En la actividad 2.03 incluye el desalojo del material de desperdicio donde se depositará este material?
R/= El Departamento de Mantenimiento vial dispondrá del material resultante de esta actividad.
5. En el cuadro de cantidades aparece la actividad de sub excavación pero no aparece el relleno de las sub excavaciones, favor aclarar.
R/=Se adjunta cuadro de oferta actualizado
6. ¿Con que material se va a rellenar las juntas de pavimento?
R/= Se utilizará sello asfáltico en proporción 1:3
7. Confirmar si solo la junta longitudinal central es la que se le colocara pasa juntas de $\frac{1}{2}$.
R/=




PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



8. Proporcionar la sección típica de la excavación de las actividades 5.02 y 6.02

9. Confirmar con que material se va a rellenar en la actividad 5.03 y 6.03 con material de sitio o importado

10. Proporcionar el detalle de los pozos de inspección de la actividad 5.06

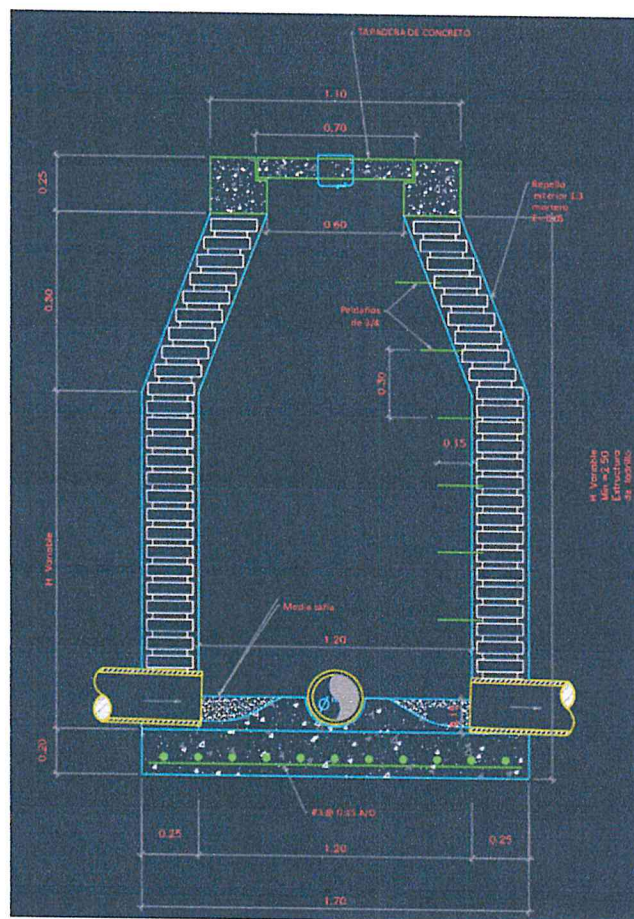

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



- Yee 4"x6"x6" - 1

-

- R/= SDR-26.

- $R/ =$





ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CORTÉS, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA
Tel. 2665-8000
www.ampuertocortes.hn

15. Proporcionar detalle de la caja A.P. y que accesorios y cantidades hay que considerar actividad 6.09

R/= Esta se indicó en adendum #2.

16. Proporcionar el alcance de la actividad 6.10 en donde se indique cantidades tipos y diámetros a considerar,

R/= Esta se indicó en adendum #2.

17. Se solicita una ampliación de tiempo de 10 días para presentar la oferta para poder hacer un mejor análisis de la oferta.

R/= Se mantendrá la fecha de entrega.

Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico

PUERTO CORTÉS ES PRIMERO



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN TÉCNICA
CUADRO DE OFERTA: PAVIMENTACION 4 CALLE OESTE
ENTRE 4 Y 7 AVENIDA

UBICACIÓN: BARRIO SAN RAMON 4 CALLE OESTE ENTRE 4 Y 7 AVENIDA

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Trazado y marcado con equipo topográfico	ML	330.00		
1.02	Limpieza de terreno y desbroce (area verde a ambos costados de la vía).	M2	1,320.00		
	Sub-Total				
2.00	TERRACERIA				
2.01	Excavación común tipo 1	M3	120.00		
2.02	Relleno y compactado con material selecto (conformación de aceras e=20cm)	M3	120.00		
2.03	Corte y conformación de material. (incluye uso de motoniveladora, vibrocompactadora, tanque cisterna y deslojo de material de desperdicio).	M3	448.80		
2.04	Sub excavación	M3	528.00		
2.05	Relleno y compactado con material nucleo	M3	120.00		
2.05	Sub-Base Granular Estabilizada con Cemento E=20 cm (suelo-cemento al 5%)	M3	528.00		
	Sub-Total				
3.00	CONCRETO				
3.01	Concreto hidráulico MR=600 psi, e= 17 cm. Incluye sello juntas según detalles	M3	465.00		
3.02	Ajuste de pozo de aguas negras	UND	3.00		
3.03	Acera de concreto e=12cm, f'c 3,000lb/pulg2, incluye encofrado	M2	600.00		
3.04	Suministro e instalacion de tapadera de concreto T-1, e=0.12m, 0.90x0.50x0.12m sin bordillo	UND	512.00		
3.05	Suministro e instalacion de tapadera de concreto T-2, e=0.12m, 0.90x0.50x0.12m Con bordillo	UND	512.00		
	Sub-Total				
4.00	CAJA DE CONCRETO				
4.01	Retiro de tapadera	UND	18.00		
4.02	Demolicion de paredes de concreto reforzado	M2	10.71		
4.03	Demolicion de firme de concreto reforzado	M2	8.50		
4.04	Trazado y marcado con equipo topográfico.(canales)	ML	10.00		
4.05	Excavación común tipo 1.	M3	12.00		
4.06	Estabilización de suelo con material de núcleo	M3	2.40		
4.07	Relleno y compactado con material selecto.	M3	2.55		
4.08	Firme de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, e=0.12m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada).incluye bomba achicadora.	M2	9.00		
4.09	Pared de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, e=0.15m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Incluye costo por encofrado.	M2	10.60		
4.10	Losa de concreto; f'c 4000 lb/pulg2, e=0.20m, refuerzo #4@0.15m en ambas direcciones, (varilla original corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada). Se incluye costo por encofrado.	M2	9.00		
	Sub total				
5.00	SISTEMA DE AGUAS NEGRAS				
5.01	Trazado y marcado con equipo topográfico	ML	444.00		
5.02	Excavación general	M3	832.50		
5.03	Relleno y compactado	M3	666.00		
5.04	Suministro e Instalación de Tubería PVC 8" SDR-41	ML	150.00		

5.05	Suministró e Instalación de Tubería PVC 4" SDR-41	ML	294.00		
5.06	Pozo de Inspección de 1.51m hasta 3.50m, D=1.50m	UND	3.00		
5.07	Acometida Domiciliaria	UND	13.00		
5.08	Caja de Conexión Domiciliaria	UND	13.00		
5.09	Prueba Hidrostática	ML	444.00		
	Sub total				
6.00	SISTEMA DE AGUA POTABLE				
6.01	Trazado y marcado con equipo topografico	ML	306.00		
6.02	Excavación general	M3	48.96		
6.03	Relleno y compactado	M3	39.78		
6.04	Suministro e Instalación de Tubería PVC 12"	ML	30.00		
6.05	Suministro e Instalación de Tubería PVC 4"	ML	132.00		
6.06	Suministro e Instalación de Tubería PVC 2"	ML	144.00		
6.07	Caja de Valvulas de 0.40X0.40X0.60 mts	UND	2.00		
6.08	Conexión de A.P. (Incluye Accesorios)	UND	10.00		
6.09	Caja de Conexión Domiciliaria	UND	10.00		
6.10	Suministro e Instalación de Accesorios de AP	GBL	1.00		
6.11	Prueba Hidrostática	ML	306.00		
	Sub total				
7.00	SEÑALIZACIÓN				
7.01	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Blanco Continua de 10cm	ML	610.00		
7.02	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Amarilla intermitente de 10cm	ML	124		
7.03	Señalamiento Horizontal con Material Termoplástico Reflectante Aplicado por Pulverización Amarillo para Bordillos	ML	256.00		
7.04	Vialetas de 2 Caras Amarillas	UND	29.00		
7.05	Vialetas de 2 Caras (1 roja y 1 blanca)	UND	58.00		
7.06	Suministro e instalación de señal restrictiva "ALTO", tipo R-1-1, con 2 placas de ubicación (calle y avenida).	UND	4.00		
7.07	Suministro e instalación de señal restrictiva "PROHIBIDO GIRAR".	UND	2.00		
	Sub-Total				
8.00	PRUEBAS DE LABORATORIO				
8.01	Elaboración de cilindros de f'c 3000 lb/pulg2	UND	9.00		
8.02	Rupturas de cilindros de f'c 3000 lb/pulg2	UND	9.00		
8.03	Elaboración de vigas	UND	6.00		
8.04	Rupturas de vigas	UND	6.00		
8.05	Densidad de suelo	UND	3.00		
8.06	Proctor Modificado	UND	3.00		
	Sub-Total				
9.00	OTROS				
9.01	Limpieza final	GLB	1.00		
9.02	Administración Delegada	GLB	1.00	500,000.00	L 500,000.00
	Sub-Total				L 500,000.00

GRAN TOTAL			Lps.	
TIEMPO DE EJECUCIÓN			DIAS	90