



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ADENDUM No.1

Licitación Pública Nacional MSPS/GI-01/2018

PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA “COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN EL BOULEVARD JOSÉ ANTONIO PERAZA”

De conformidad con lo establecido en la Sección I. “Instrucciones a los Oferentes”, numeral 11: “Enmiendas a los Documentos de Licitación”, la Municipalidad de San Pedro Sula realiza las siguientes modificaciones:

1. Se modifican y anexan los siguientes Planos:

- PG-01
- PG-02
- PP-04

2. Se modifica Sección IX. Lista de Cantidades (Presupuesto Base / Formato de Oferta), se anexa nuevo formato de Oferta:

Debe leerse:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS BOULEVARD JOSÉ ANTONIO PERAZA Y RÍO PIEDRAS

UBICACIÓN: BOULEVARD JOSÉ ANTONIO PERAZA, ENTRE HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS Y RÍO PIEDRAS, SECTOR N.O., DISTRITO 2

FORMATO DE OFERTA

Mayo 2018

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
I	PRELIMINARES				
1,01	Topografía	mes	7,00		
1,02	Corte y botado de árboles	und	52,00		
1,03	Demolición de elementos de concreto (pavimento y aceras existentes)	m3	427,59		
1,04	Demolición de bordillos	m3	28,88		





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

1,05	Acarreo de desperdicios	m3	7.043,01		
	SUB TOTAL			L.	
II	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2,01	Excavación general y extracción de tubería existente	m3	18.356,30		
2,02	Relleno y compactado con material de sitio clasificado	m3	12.073,40		
2,03	Relleno compactado con material selecto	m3	1.188,91		
	SUB TOTAL			L.	
III	OBRAS DE DRENAJE				
3,01	Suministro e instalación de tubería corrugada de PVC de 48"	m l	218,58		
3,02	Suministro e instalación de tubería de concreto reforzado de 60"	m l	72,11		
3,03	Construcción de caja de drenaje de concreto reforzado embaulada, según detalle constructivo	m l	726,58		
3,04	Pozo de inspección h= 3.93 a 4.50 mts para tubería doble de Ø= 48" . Incluye: excavación material no clasificada, relleno con material del sitio, acarreo desperdicio, losa inferior, media caña, paredes de ladrillo rafón, repello y afinado, peldaños, casquete y tapaderas de concreto	und	2,00		
3,05	Pozo de inspección h= 3.93 a 4.50 mts para tubería doble de Ø= 60" . Incluye: excavación material no clasificada, relleno con material del sitio, acarreo desperdicio, losa inferior, media caña, paredes de ladrillo rafón, repello y afinado, peldaños, casquete y tapaderas de concreto	und	4,00		
3,06	Construcción de quiebrapatras Hprom de 1.50 según detalle	m l	87,50	24.099,39	2.108.696,63
	SUB TOTAL			L.	2.108.696,63
IV	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN				





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

4,01	Colocación de concreto en bordillos. Incluye encofrado, y pulido	m l	1.283,74		
4,02	Colocación de concreto en losa de pavimento, e= 20 cm. Incluye: encofrado, colocado, vibrado, acabado del concreto; suministro e instalación acero de refuerzo en juntas; corte de juntas con disco de 2 mm transversal y longitudinal	m2	2.085,84		
4,03	Suministro de concreto 3000 psi para bordillos y aceras	m3	37,54		
4,04	Suministro de concreto MR-600 para pavimento rígido	m3	417,17		
SUB TOTAL					L.
V	SISTEMA ELÉCTRICO				
5,01	Retiro de línea	c/u	19,00		
5,02	Suministro e instalación postes de concreto de 40 pies	c/u	15,00		
5,03	Apertura del agujero para postes	c/u	15,00		
5,04	Desmontaje de estructura primaria A-1-1	c/u	3,00		
5,05	Desmontaje de estructura primaria A-1-4	c/u	6,00		
5,06	Suministro e instalación de estructura primaria A-1-1	c/u	5,00		
5,07	Suministro e instalación estructura primaria A-1-4	c/u	4,00		
5,08	Desmontaje de estructura secundaria B-1-3	c/u	12,00		
5,09	Suministro e instalación estructura secundaria B-1-1	c/u	27,00		
5,10	Suministro e instalación estructura secundaria B-1-4	c/u	8,00		
5,11	Desmontaje de lámpara	c/u	26,00		
5,12	Instalación de lámparas	c/u	26,00		
5,13	Desmontaje de transformador	c/u	1,00		
5,14	Instalación de transformador	c/u	1,00		
5,15	Retiro de línea primaria	m l	250,00		
5,16	Retiro de línea secundaria	m l	1.120,00		

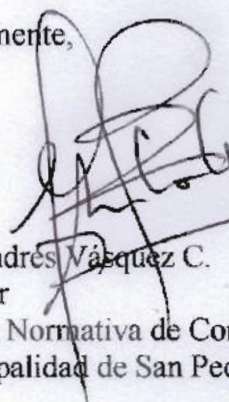




MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

5,17	Suministro e instalación de línea primaria 1F+N	m l	200,00		
5,18	Suministro e instalación de línea secundaria 2 hilos+N	m l	1.100,00		
5,19	Suministro e instalación de R1 Retenida Sencilla	c/u	4,00		
5,20	Suministro e instalación de transformador de 25 KVA	c/u	2,00		
5,21	Movilización de material retirado	gbl	1,00		
5,22	Gestión para retiro de líneas de comunicación	gbl	1,00		
5,23	Gestión para retiro de semáforos y cámaras	gbl	1,00		
SUB TOTAL					L.
VI	VARIOS				
6,01	Seguridad y señalización	gbl	1,00		
6,02	Limpieza final	m l	454,00		
6,03	Rótulo del proyecto 6'X12'	und	2,00		
SUB TOTAL					L.
SUB TOTAL PROYECTO					L.
VII	ADMINISTRACIÓN DELEGADA				
7,01	Administración Delegada	gbl	1,00	850.000,00	850.000,00
SUB TOTAL				L.	850.000,00
TOTAL PROYECTO				L.	

Atentamente,


José Andrés Vázquez C.
Director
Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones
Municipalidad de San Pedro Sula



Cc: Gerencia de Infraestructura
Archivo