

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO: ESCOLLERA DE PIEDRA PARA PROTECCIÓN DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECÓN, SECTOR BARRIO EL CENTRO, LIMA NUEVA.

I. OBJETIVOS GENERALES.

El Valle de Sula es la principal zona de producción agroindustrial y comercial del País y soporte de la economía nacional, sin embargo se encuentra geográficamente ubicada en un área que constantemente se ve afectada por los fenómenos naturales de la temporada y que año con año ha ido incrementando debido al cambio climático a nivel Mundial lo que provoca que los periodos de retornos de eventos de gran magnitud se acorten, desencadenando eventos climatológicos más frecuentes y con mayor intensidad, tales como huracanes y tormentas tropicales, dejando grandes cantidades de agua en la cuenca alta y baja de los ríos que atraviesan el Valle de Sula, entre ellos el Río Chamelecón que presenta constantes crecidas de nivel el cual ya tiene un considerable volumen de sedimentación, por lo que la capacidad de transportar sus aguas al mar se reduce, provocando elevaciones por arriba de lo normal, produciendo erosión y socavación en las márgenes, incluyendo andenes y bordos de contención que son estructuras de tierra construidos en su mayoría con material del sitio con características geológicas tales como limos-arcillas y arena.

Las crecidas provenientes de la cuenca intermedia y alta hacen su entrada al Valle de Sula a la altura del Puente Chamelecón (Sector Chamelecón). En el año 2005 la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula habilitó el funcionamiento del Canal Maya en el sector de Guarumas I, el cual evitó que la Ciudad de La Lima y los sectores aledaños se inundaran como ocurría en el pasado, así mismo se le dio el mantenimiento respectivo y también se construyeron obras de protección en el meandro del sector El Zapote en los años recientes por la actual administración denominada Comisión Para El Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS).

El Valle de Sula se vio afectado por la presencia de un sistema de baja presión durante la segunda quincena del mes de octubre, registrando una alta precipitación en casi todo el territorio nacional sumando gran cantidad de agua en el occidente de nuestro país y a los principales afluentes que transitan por el Valle de Sula como ser los ríos Ulúa y Chamelecón ocasionando daños por inundaciones en bienes inmuebles y cultivos de la zona; así como también rupturas y fallas en las estructuras que controlan dichos fenómenos. En vista de la actual situación y de la temporada lluviosa tanto en la cuenca alta como en la intermedia El Gobierno Central declaró estado de emergencia para el Valle de Sula, por lo que la CCIVS amparándose en dicha declaratoria responsablemente ha convocado a su Junta Directiva para la aprobación de la ejecución de los proyectos de emergencia mediante la contratación directa de las Empresas Constructoras debidamente precalificada en la Institución.



II. DATOS GENERALES.

Los principales datos generales del trabajo a ejecutarse son los siguientes:

1. **Nombre del Proyecto:** ESCOLLERA DE PIEDRA PARA PROTECCIÓN DE MALECÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CHAMELECÓN, SECTOR BARRIO EL CENTRO, LIMA NUEVA.
2. **Ubicación:** Lima Nueva, Jurisdicción de La Lima Cortes, Departamento de Cortés.
3. **Financiamiento:** El Proyecto será financiado con fondos del Gobierno de la Republica de Honduras.
4. **Unidad Ejecutora:** El trabajo deberá ser ejecutado bajo contrato por la Comisión Para el control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS), actuando como unidad ejecutora, la misma entidad.
5. **Plazo de Contratación:** El trabajo, motivo de este contrato, comenzará en la fecha que se especifique en la orden de inicio y deberá ejecutarse completamente dentro del plazo de construcción de 01 Mes calendario, tiempo estimado por la Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula.
6. **Visita a los sitios de los Proyectos:** Los licitantes deberán visitar el lugar de la obra conjuntamente con los técnicos de la CCIVS el día jueves 27 de noviembre de 2014 a las 8:00 am, siendo único lugar de reunión las oficinas de la CCIVS y familiarizarse en todas las condiciones y características del proyecto y sus alrededores a fin de obtener toda la información necesaria para la presentación de su oferta, debiendo prever todos los problemas que se pudieran presentar durante la ejecución de la obra y sus posibles soluciones. La visita a los sitios de los proyectos, es requisito para poder presentar ofertas.
7. **Descripción y especificación de la Obra:**

Las actividades a realizar consisten en la construcción de una escollera de piedra para la protección del Malecón de la margen izquierda del rio Chamelecón en el barrio El Centro de Lima Nueva, la piedra será cortada , cargada y acarreada desde un banco ubicado a una distancia no mayor de 15.0 km (banco préstamo aldea El Porvenir, San Manuel) y colocada tal como lo indican los planos constructivos, la roca deberá ser de un diámetro mínimo de 1.00 metros ; el tramo de escollera ubicado en la estación 0+000 hasta la 0+100 con una longitud de 100.00 metros lineales, se ejecutara con los siguientes parámetros de diseño: ancho de cama de escollera 5.0 metros lineales, talud 2:1 ,altura de relleno según planos constructivos , con un volumen de material de importe tipo roca de 5,500.00 metros




cúbicos. La conformación de la estructura deberá realizarse de manera que el material rocoso descansa naturalmente dando forma pareja y sólida a la escollera. El contratista deberá incluir en sus costos la limpieza total del área de trabajo, considerando el espesor y grandeza de la misma; así como también el mejoramiento del acceso al sitio de trabajo. El contratista considerará la estricta marcación topográfica inicial, durante y final de construcción de la obra referida a los bancos de nivel establecidos por la CCIVS en el diseño.

Así mismo se ejecutará una revisión topográfica final la cual consistirá en el levantamiento de la obra terminada para la cual la CCIVS designará el personal calificado para tal actividad y posteriormente generar los planos finales del proyecto una vez que el Ingeniero Supervisor apruebe la obras ejecutadas, por lo que El Contratista considerará el pago estipulado en el cuadro base de cantidades, para la elaboración de su oferta final, siendo requisito indispensable para la recepción de la obra. El contratista considerará la estricta marcación topográfica inicial, durante y final de construcción de la obra referida a los bancos de nivel establecidos por la CCIVS en el diseño.

7. Propuesta económica

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Lempiras	COSTO TOTAL Lempiras
1) Construcción de Escollera de Piedra con material de importe L: 15.0 KM	M ³	5,500.00		
2) Revisión Topográfica	Global	1.00	7,000.00	7,000.00
TOTAL				

8. El contratista deberá mantener libros y registros relacionados con el proyecto, que podrán ser inspeccionados y auditados durante la ejecución del contrato y al finalizar el contrato deberá dejar una copia, debidamente legalizada.



9. El contratista es responsable de su relación obrera – patronal con sus empleados y de los daños a terceros, que pudieran ocasionar con sus vehículos.

10. Para la selección de la Empresa Constructora según la cuantía estimada para la prestación de los servicios se propone invitar como mínimo a tres participantes.

11. Los participantes deberán presentar su propuesta general económica, según cuadro de cantidades adjunto, acompañado de las respectivas fichas de costo de precios unitarios así como el listado del personal y equipo a utilizar en la obra.

12. La oferta económica deberá entregarse a la **Comisión para el control de inundaciones del Valle de Sula, CCIVS, Barrio El Benque, 7 y 8 calle, 8 avenida, S.O. San Pedro Sula, Honduras, C.A.** a más tardar el día 1 de Diciembre de 2014, hasta las 09:00 am hora local.

13. La propuesta económica se deberá presentarse sellada en sobre, debidamente identificado dirigido a: Ingeniero Sergio Villatoro Cruz, Director Ejecutivo y la referencia antes indicada con la leyenda de NO ABRIR ANTES DEL 1 de Diciembre de 2014, hasta las 09:00 am hora local. Estas propuestas se presentaran en original y una copia, marcando claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente.

14. TODA OFERTA QUE SE PRESENTE DESPUES DEL PLAZO FIJADO PARA LA RECEPCION, SERA RECHAZADA Y DEVUELTA SIN ABRIR AL OFERENTE.


15. Todos los gastos en que incurran los participantes con motivo de la preparación de las propuestas, serán por cuenta y riesgo y no serán reembolsables.

Documentación Requerida:

- a) Oferta económica en monto en Lempiras.
- b) Fichas de costos de precios unitarios.
- c) Listado de personal a utilizar.
- d) Listado de equipo y maquinaria a utilizar.

16. El Oferente a quien se hiciere la adjudicación, deberá formalizar el Contrato dentro de los tres (03) días calendario de su notificación por parte de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, y lo devolverá debidamente firmado, si en el caso que el adjudicado deje de, rechace o se descuida devolver el Contrato como aquí se dispone, se anulará la adjudicación.

17. Al oferente a quien se le adjudique el Contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo No 100 de la Ley de Contratación del Estado, se le será exigible la presentación de una garantía bancaria equivalente al quince (15%) por ciento del valor del contrato, con vigencia hasta 90 días calendario después del plazo previsto para la duración de la obra.

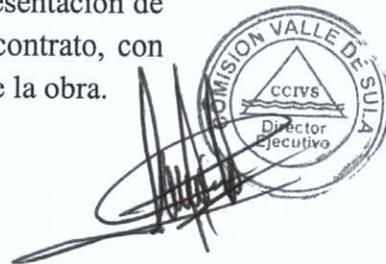

18. Al oferente a quien se le adjudique el Contrato, de acuerdo al Artículo N°.50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se le retendrá en concepto de impuesto sobre la renta el doce punto cinco (12.5%) por ciento sobre las utilidades establecidas en la ficha de costos de la oferta, lo cual podrá eximirse al presentar una constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

19. La forma de pago será conforme mediante la presentación de estimaciones de Trabajo, correspondiente a los períodos contractuales, conforme a la obra real ejecutada y a los precios unitarios pactados en el cuadro de cantidades de obra y la entregará al Supervisor para su respectiva revisión y aprobación. Este acompañará la estimación con un informe bien detallado y lo presentará al Departamento de Ingeniería de la CCIVS.

