



ESCUDO DE ARMAS
DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CORTES, HONDURAS, CENTRO AMERICA
Tel. 2665-1004 / 5904 / 0412 Fax: 2665-0264
www.ampuertocortes.com

ADENDUM #2



A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional **LPN-MPC-GT-03-2022 CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE TRANSMISION**, se les hace las siguientes aclaraciones

1. Especificar la resistencia del concreto para la actividad Losa de Techo Item 4.12

R/= El concreto a utilizar será de 3,000 lb/pulg² elaborado con arena triturada y grava $\frac{3}{4}$, reforzado con varilla #4 corrugado original separadas a cada 15 centímetros en ambas direcciones.

2. Proporcionar detalles de la actividad 4.12 en donde se indiquen el tipo de materiales a usar

Losa E=0.10m de concreto 3,000 lb/pulg² reforzado con varilla #4 corrugada original a cada 0.15m en ambas direcciones (agregado arena triturada y grava $\frac{3}{4}$)

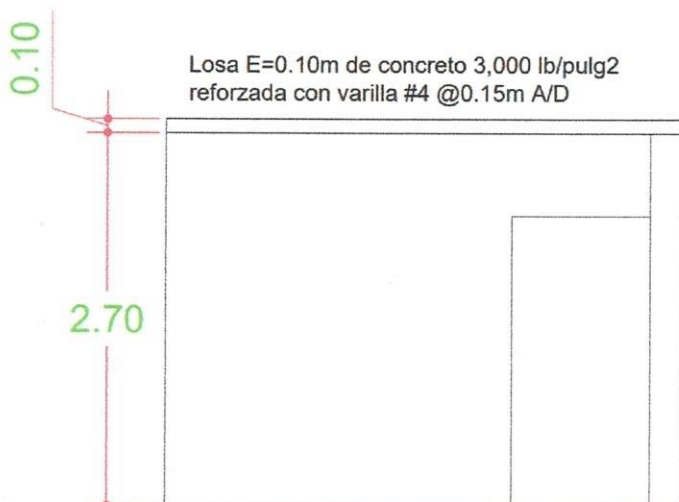

Fachada Frontal

Puerto Cortés es Compromiso de Todos.




ESCUDO DE ARMAS
DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CORTES, HONDURAS, CENTRO AMERICA
Tel. 2665-1004 / 5904 / 0412 Fax: 2665-0264
www.ampuertocortes.com

3. Proporcionar el detalle de la actividad 4.15 en donde se indique la separación de los barrotes.

Detalle de Balcon

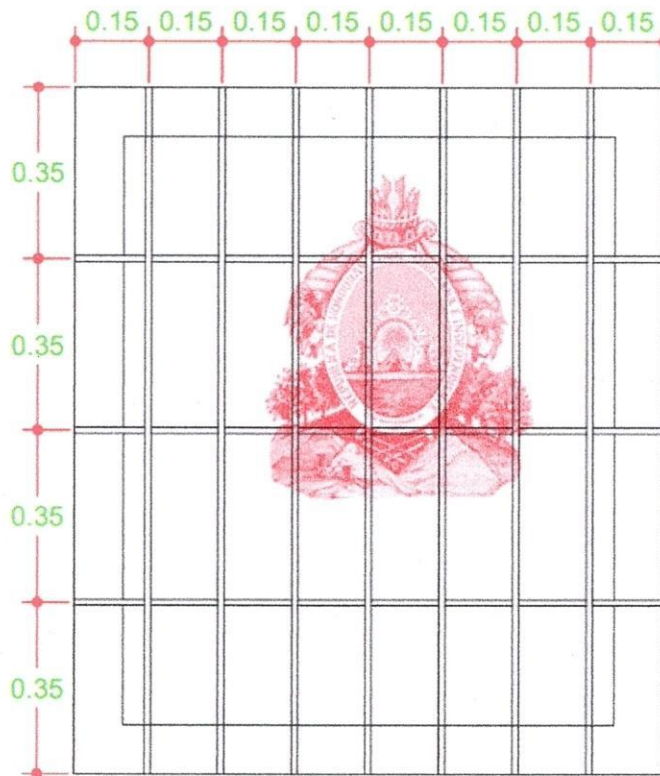

4. Proporcionar especificación técnica de actividad 4.17 suministro y aplicación de pintura elastometica.

R/= Este trabajo consiste en colocar pintura elastomerica en las paredes de la caseta de control. El Contratista deberá suministrar los materiales necesarios para la aplicación de pintura en los sitios y de las calidades y colores serán indicados por parte de la empresa Aguas de Puerto Cortes. El Contratista deberá seguir las instrucciones del fabricante de la pintura en cuanto a mezclas, cuidados y aplicación de ésta. No se permitirá la mezcla de diferentes marcas de pintura. Todas las

Puerto Cortés es Compromiso de Todos.



ESCUDO DE ARMAS
DE LA CIUDAD DE
SAN JUAN PUERTO CABALLOS
HOY PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CORTES, HONDURAS, CENTRO AMERICA
Tel. 2665-1004 / 5904 / 0412 Fax: 2665-0264
www.ampuertocortes.com

superficies deben estar limpias, secas y libres de todo tipo de polvo, aceite, partículas finas sueltas, eflorescencia, hongos, contaminantes químicos, etc. para asegurar una eficiente limpieza y adherencia de la pintura las paredes se tratarán con lija No. 80. Se colocarán como mínimo dos manos de pintura sobre cada superficie, aplicadas con rodillo y brocha, debiendo las superficies presentar absoluta uniformidad sin trazos ni manchas.

5. Especificar qué tipo de análisis se requieren para la actividad 5.02 calidad de agua ya que se pueden realizar una gran variedad de pruebas o solo se requiere un análisis físico químico?

R/= El análisis requerido es el químico físico el cual se realizara una vez el agua haya aclarado o presumiblemente limpiado.

Ing. Dunia A. Zuniga
Gerente Técnico



Puerto Cortés es Compromiso de Todos.